



YLI ETERNIT ACCES SRL
A: Haiducului 3A
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

GSS1-FL
Incuetoare incastrata pentru usi glisante/porti culisante/porti culisatne, cu monitorizare dubla, rezistenta la apa
FISA TEHNICA

GSS1-FL

Incuetoare incastrata pentru usi glisante/porti culisatne, cu monitorizare dubla, rezistenta la apa

Imagine



Descriere

GSS1-FL este o incuetoare incastrata pentru usi glisante/porti culisante, rezistenta la apa, monitorizare dubla (contact umed +5Vcc). Constructie solida din otel inoxidabil. Particularitatea incuitorii o reprezinta functia de dubla monitorizare, aceasta functie permite integrarea facila a incuitorii in sistemele de alarma, control acces, incendiu etc. Incuetoarea se poate aplica în locuri cu cerințe ridicate de protecție împotriva furtului, cum ar fi unitățile de poliție militară și penitenciare.


Caracteristici

- Rezistenta la apa
- Monitorizare dubla (contact umed +5Vcc)
- Senzor pozitie usa
- Senzor stare incuetoare
- Motor electric
- Carlig dublu pentru blocarea usii
- Usa este blocata automat
- Actionare prin impuls sau cheie mecanica pentru deblocare
- Butuc din alama cu 2 chei
- Memorie mecanica
- Montare dreapta sau stanga (reversibila)
- Testata la 100000 de deschideri

Specificatii



- Tensiune de alimentare: 12 Vcc
- Curent absorbit: <500 mA
- Montare: Incastrata
- Material carcasa: Otel inoxidabil
- Forta de retinere: 2000 kgf
- Mod de deschidere: Carlig dublu
- Dimensiuni incuetoare: 230(H) x 40(L) x 50(A) mm
- Dimensiuni incuetoare: 230(H) x 35(L) x 3(A) mm
- Temperatura: -20°C ~ +55°C
- Umiditate: 0~90%, (fara condensare)
- Masa bruta: 1.32 kg

Conexiuni

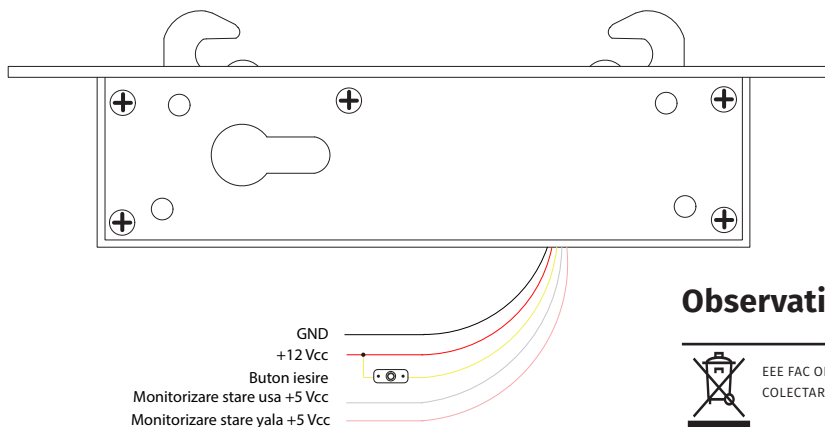


Dimensiuni

Dimensiuni incuetoare:

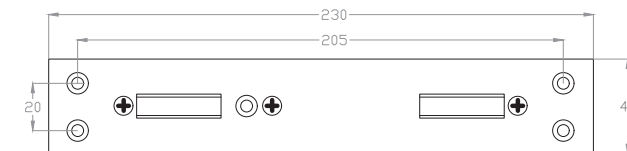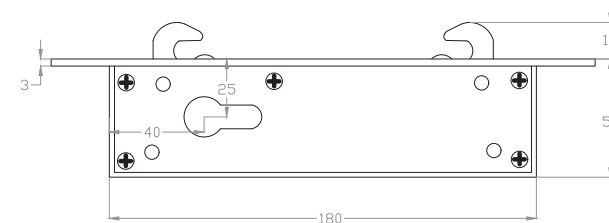

Dimensiuni contraplaca:

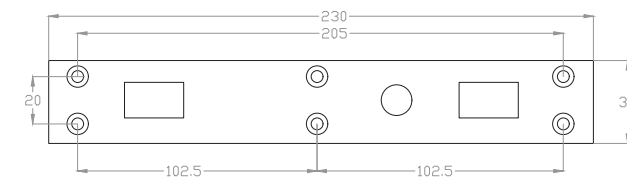

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

