



ZCS-KDCA1

Statie de andocare pentru camerele de corp KEDACOM

Imagine

KEDACOM



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ZCS-KDCA1
Statie de andocare pentru camerele de corp KEDACOM
FISA TEHNICA

Descriere

ZCS-KDCA1 este un echipament asociat cu camera de corp DSJ-U1. In varianta de baza pot fi andocate 6 camere de corp, statia putand fi extinsa cu extensii ZCS-KDCA1-EX6 pentru andocarea a pana la 24 de camere simultan, permitand incarcarea bateriilor acestora si auto-descarcarea fisierelor de pe camerele conectate. Utilizatorul poate gestiona rapid si usor fisierele de pe camera sa folosind ecranul tactil de 13.3". Cu ajutorul software-ului de gestionare, se pot centraliza intr-un mod foarte usor toate informatiile de pe camerele de corp si de pe statiile de andocare pe un singur PC. Acesta poate gestiona pana la 10.000 de camere de corp si pana la 500 de statii de andocare.

Caracteristici

Performanta ridicata

- Ecran color LCD de 13.3" cu rezolutie 1920 x 1080
- Suporta pana la 24 de camere de corp
- Suporta spatiu de stocare de pana la 24TB

Usor de utilizat

- Montare pe perete, usor de instalat
- Design modular, usor de marit capacitatea sistemului
- Plug and play, auto-incarcare si transfer automat de informatii de pe camere
- Ecran tactil pentru operare facila

Multitudine de functii si caracteristici

- Cautare inregistrari si redarea acestora direct pe statie
- Auto-blocare dispozitiv dupa andocare
- Deblocare dispozitiv pentru extragere folosind parola
- Slot prioritar pentru transmisia datelor cu viteza ridicata
- Protectie baterii in cazul caderilor de tensiune/ opririi fortate

Specificatii

	ZCS-KDCA1
SISTEM	
Sistem de operare	Windows 10
Procesor	Intel N3710
Aplicatii sistem	Software gestionare statii de andocare
RAM	4GB
Management utilizatori	Administrator/ Utilizator
Management log-uri	Autentificare utilizator/ operatii utilizator/ Alarma/ Actualizare
ECRAN	
Diagonala	13.3"
Rezolutie	1920 x 1080
Touchscreen	Suportat
Cautare si redare inregistrari	
Tip fisiere	Video, Audio, Imagini, Log
Mod cautare	Filtru dupa durata/ Marcaj
Rezolutie redare	1 x 1080p@30fp
Functii	Interogare, vizualizare, descarcare, stergere
SLOT	
Slot implicit	ZCS-KDCA1-6: 6 slot-uri implicite, suporta andocarea a 6 camere de corp Suporta pana la 3 module de extensie (6 slot-uri per modul) Compatibil cu DSJ-U1-W, DSJ-U1-L and DSJ-U1-LP
	ZCS-KDCA1-6N: 6 slot-uri implicite, suporta andocarea a 6 camere de corp Suporta pana la 3 module de extensie (6 slot-uri per modul) Compatibil cu DSJ-U1-WN, DSJ-U1-LPN




YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

ZCS-KDCA1
 Statie de andocare pentru camerele de corp KEDACOM
 FISA TEHNICA

	ZCS-KDCA1
Modul extensie	ZCS-KDCA1-EX6: modul de extensie pentru ZCS-KDCA1-6, 6 slot-uri per modul Suporta andocarea a 6 camere de corp Compatibil cu DSJ-U1-W, DSJ-U1-L and DSJ-U1-LP
	ZCS-KDCA1-EX6N: modul de extensie pentru ZCS-KDCA1-6N, 6 slot-uri per modul Suporta andocarea a 6 camere de corp Compatibil cu DSJ-U1-WN, DSJ-U1-LPN
Funcții	Incarcare acumulator, transmisie date, blocare camera in slot, slot prioritar, actualizare automata, corectie data si ora
Viteza descarcare	Incarcat complet: pana la 4.6MB/s per slot Slot prioritar: pana la 15MB/s per slot
ALARMA	
Declansare alarma	Lipsa HDD/ Spatiu de stocare insuficient/ Retea deconectata
Evenimente alarma	Buzzer/ Text alarma
STOCARE	
Nr. HDD interne	sertar pentru 3 x 3.5" HDD (1 disk 4TB inclus)
RAID	RAID 1
INTERFATA	
Ethernet	1 x port gigabyte, interfata RJ45
lesire audio	Difuzor integrat
Punct blocare	1 x punct blocare (deblocheaza toate dispozitivele andocate, simultan, folosind cheia mecanica)
USB	1 x USB 2.0
	2 x Mini USB
	2 x Micro USB
MEDIU	
Temperatura de operare	-10°C ~ 55°C
Umiditate	10% ~ 95%
ELECTRICE	
Alimentare	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
Consum	ZCS-KDCA1-6/6N: Max. 105W ZCS-KDCA1-6/6N + 1 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Max. 135W ZCS-KDCA1-6/6N + 2 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Max. 165W ZCS-KDCA1-6/6N + 3 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Max. 195W
Alimentare de urgenta	Acumulator integrat de 2150mAh
MECANICE	
Masa	ZCS-KDCA1-6/6N: 10.3Kg (fara HDD) ZCS-KDCA1-EX6/6N: 3.68Kg
Dimensiuni	ZCS-KDCA1-6/6N: 430(L) x 510(H) x 98(A) mm ZCS-KDCA1-EX6/6N: 190(L) x 510(H) x 98(A) mm

Dimensiuni

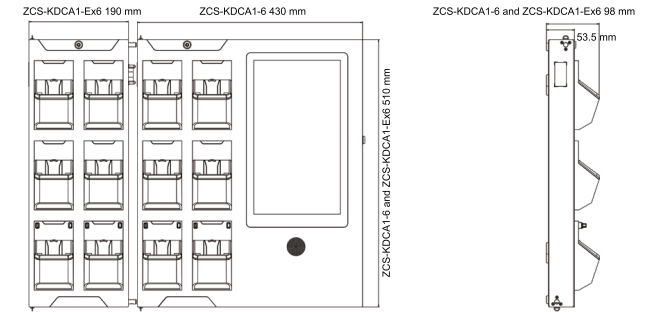

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

