

SOLUTIE PORTABILA DE SUPRAVEGHERE VIDEO



KEDACOM



YLI
CONTROL ACCES

CLUJ
Str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca, 400040

Telefoane
0040-264-484 989
0040-364-262 988

E-mail
Vanzari: office@yli.ro
Suport: suport@yli.ro

BUCURESTI
Str. Gladitei 42 (Asmita Gardens),
Turn T5, parter, Bucuresti, 041211

Telefon
0040-31-433 5066

E-mail
Vanzari: bucuresti@yli.ro

YLI.RO

Despre

Sistemul portabil KEDACOM cuprinde dispozitive de supraveghere video de inalta performanta alaturi de o multitudine de accesorii ce pot fi cu usurinta utilizate de catre fortele de securitate. Camera portabila- Body Cam, camerele externe, statia de andocare, VMS-ul sunt printre componentele principale ale acestui sistem. Special conceput pentru fortele de politie, jandarmerie, companiile private de securitate, sistemul este de un real folos in gestionarea situatiilor de criza, activitatiile de monitorizare ascunsa sau alte scenarii similare. Reprezinta solutia ideala pentru obtinerea in timp real, de pe teren, a informatiilor video/ audio de catre personalul din centrele de monitorizare in vederea adoptarii unor actiuni eficiente.

Sistemul poate fi implementat cu usurinta atat in proiecte de anvergura cat si in proiecte de dimensiuni mai reduse. Comunicatia 3G/4G si Wi-Fi permite interactiunea extrem de rapida intre unitatile periferice si centrul de comanda, iar protocolul KEDACOM KWTP asigura transmiterea stream-urilor video in mod fluent, fara intarzieri sau pierderi de pachete de date.



Camera portabila 4G



DSJ-U1 este o camera video portabila 4G all-in-one ce functioneaza online si offline. In cazul modului online, imaginile de pe camera pot fi inregistrate si vizualizate in timp real din centrul de monitorizare, de unde se poate comunica in mod bidirectional cu agentul de pe teren. De asemenea, pozitia GPS si toate alarmele ajung in timp real in centrul de comanda pentru adoptarea de actiuni eficiente, minimizand riscurile unei interventii. In cazul modului offline, camera stocheaza informatiile audio-video in memoria interna a acesteia, agentul putand sa descarce aceste informatii in mod automat cu ajutorul statiei fixe de andocare. Doar utilizatorii privilegiati au posibilitatea sa stearga inregistrarile video. Informatiile de pe mai multe statii de andocare pot fi colectate prin conexiune la retea, folosind software-ul de gestionare dedicat.

**Butoane fizice
dedicate si
ecran tactil de
2.2"**



**Push-to-talk
audio bi-
directional,
push-to-
talk video*,
mesagerie text**

*in curand





**Autonomie de pana la 9 ore
de functionare continua**



Rezistent la apa IP67




**Protectie la cazaturi de
pana la 2 m**




Pozitionare GPS si GLONASS



**Sistem de operare Android
complet personalizat**



3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC



**Procesor Qualcomm Snapdragon
cu 8 nuclee, 2 GHz**




**LED alb/ lanterna pentru
imagini color pe timp de noapte
LED IR - pana la 15 metri**



**Foto – 20MP
Video – 1080p/ 720p**

Componenta sistemului - Online

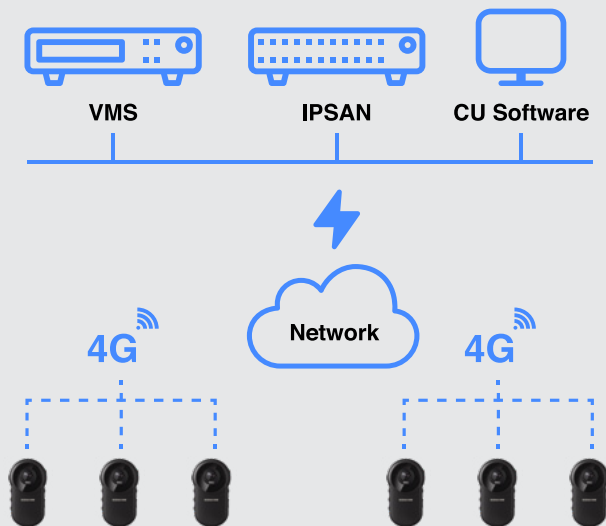

Kit-ul de comunicatie „VLine”

VLine este un kit de comunicatie pentru camerele portabile. Acesta furnizeaza serviciile de comunicatie in timp real, precum push-to-talk si mesageria text. VLine suporta constituirea a mai multor grupuri, fiecare grup avand PTT intern sau chat. Clientul PC poate de asemenea sa se alature in grupul PTT

sau chat. In plus, clientul VLine PC suporta functia de difuzare si de comunicat text, astfel incat este posibila transmiterea simultana a unei alarme sau a oricarui mesaj catre toate camerele portabile.




VMS

KDM2800 este o solutie VMS (Video Management System) completa, bazata pe hardware cu sistem de operare personalizat Linux. Poate accesa, configura si gestiona echipamente asociate variate cum ar fi camere portabile 4G, NVR-uri 4G pentru vehicule, camere IP PTZ 4G pentru vehicule, NVR-uri fixe si camere IP cu o capacitate totala de pana la 1000 canale pe unitate. Toate imaginile video pot fi vizualizate in timp real, inregistrate si analizate. Pentru o mai buna flexibilitate VMS-ul stocheaza inregistrările audio-video in sisteme de scalabile de tip IP SAN. Toate imaginile pot fi afisate pe un TV WALL dedicat datorita suportului inclus in software-ul VMS, comunicatia fiind directa fara a necesita un software tert.

Software-ul client VMS simplifica munca utilizatorilor, toate operatiunile si configuratiile complexe putandu-se realiza din cadrul acestuia, nefiind necesara rularea mai multor aplicatii software. Astfel, este asigurata eficienta maxima si rapiditatea actiunilor in centrul de comanda.

Componenta sistemului - Offline

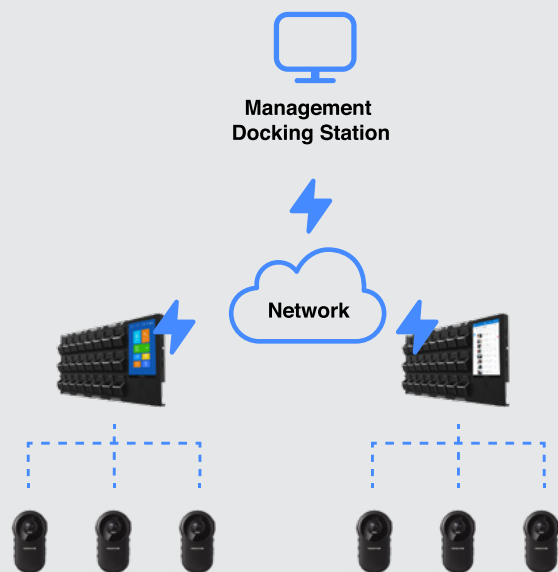

Statia de andocare

ZCS-KDCA1 este un echipament asociat cu camera portabila DSJ-U1. Accepta andocarea a pana la 24 de camere simultan, permitand incarcarea bateriilor acestora si auto-descarcarea fisierelor de pe camerele conectate direct pe discul intern al statiei de andocare. Administrarea sistemului se face usor prin intermediul ecranului tactil de 13.3". Pentru o mai buna siguranta, doar utilizatorii privilegiati au posibilitatea sa stearga inregistrările video, utilizatorii normali putand doar sa vizualizeze aceste inregistrari.

Accesorii



Camera tip nasture

USBCAM-130 este o camera externa cu rezolutie 1080p@30fps si cu conexiune USB ce poate fi folosita împreuna cu DSJ-U1. Poate fi mascata sub forma nasturelui de la camasa pentru operatiuni de monitorizare ascusa. Cantarind doar 24 de grame, este usor de atasat la uniforme de serviciu. Alaturi de casca audio Bluetooth sau folosind microfonul integrat, poate furniza imagini audio-video excelente.



DSJ-VB01
Suport pentru
fixarea pe parbriz



DSJ-VB02
Suport pentru
montarea pe oglinda
retrovizoare



DSJ-SS01
Suport cu o singura
bretea pentru
montarea pe corp



DSJ-SS02
Suport cu 2 bretele
pentru montarea pe
corp



Casca Bluetooth cu camera video

USBCAM-230 este o camera externa cu rezolutie 1080p@30fps si cu conexiune USB si Bluetooth ce poate fi folosita impreuna cu DSJ-U1. La o prima vedere arata ca si o casca audio Bluetooth, fiind ideala pentru operatiunile de monitorizare ascusa. Avand microfon si difuzor incorporat, poate fi folosita pentru comunicarea cu centrul de comanda.



MA-B1
Incarcator portabil
pentru un singur
acumulator



MA-B2
Incarcator portabil
pentru 6 acumulatori