



# MPB-085

Push bar electronic cu LED de stare, temporizare si buzzer

## Imagine



## Descriere

MPB-085 este un push bar electronic cu LED de stare, temporizare si buzzer. Este utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea usilor cu incuietori electrice (electromagneti, bolturi electrice etc.).

Este prevazut cu 2 iesiri individuale, cu contacte duble formate din micro-switchuri si releu (micro-switch si releu conectat in paralel). Cele 2 iesiri sunt temporizate prin releu.

In cazul in care se intrerupe alimentarea, temporizarea nu mai este activa, iar iesirile sunt controlate de catre micro-switch.

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

MPB-850  
Push bar electronic cu LED de stare,  
temporizare si buzzer  
FISA TEHNICA


## Caracteristici

- Led de stare (rosu, verde, albastru)
- Temporizare
- Ajustare volum
- Functie usa deschisa permanenta cu ajutorul cheii mecanice
- Montare pe usi cu dimensiuni >60cm
- Dublu contact: micro-switch si releu conectate in paralel

## Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12Vcc/ 24Vcc
- Consum: 150mA/ 75mA
- Temporizare: 0.5~60 secunde
- Volum buzer max.: 92dB (ajustabil)
- Indicator LED: Rosu, Verde, Albastru
- Consum maxim pe releu: 10A/24Vcc, 7A/250Vca
- Consum maxim pe micro-switch: 5A/24Vcc, 3A/125Vca
- Dublu contact (micro-switch, releu): NC1, COM1, NO1/ NC2, COM2, NO2
- Actionare: Prin apasare
- Instalare: Aplicata
- Material: Aluminiu
- Temperatura de functionare: 0°C ~ +70°C
- Dimensiuni: 850(L)x60.5(l)x60.5(H) mm
- Masa bruta: 1.2kg

## Schema conexiuni

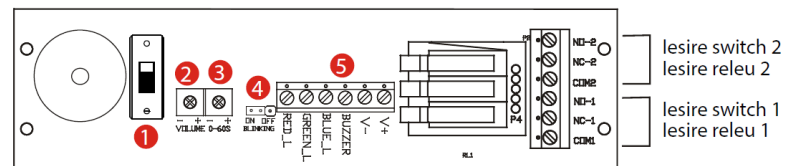


- 1 Status buzzer, indicator LED si temporizare controlat de PCB-ul interior
- 2 Status buzzer si indicator LED controlat de centrala de control acces

- 2 Ajustare volum
- 3 Temporizare
- 4 Mod clipire:  
ON Indicatorul LED va clipi rapid, inainte cu 6 secunde pana la sfarsirea temporizarii  
OF F

- 5 Rigleta conexiuni centrala de control acces
- 

## Dimensiuni

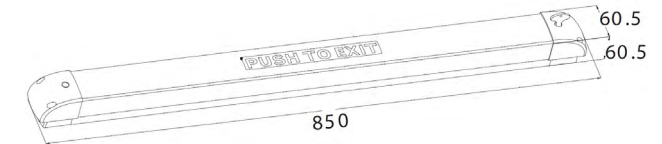

Unitatea de masura: mm

## Ajustare dimensiune

Dimensiune ajustabila: 600 ~ 850 mm

