


T-100

Modul de temporizare comanda



DESCRIERE

T-100 este un timer versatil, ce poate fi folosit la diverse sarcini cu durata temporizata. Declansarea se poate obtine prin aplicarea unei tensiuni continue pe bornele IN+/IN- sau prin conectarea celor doua borne impreuna. Iesirea se face prin intermediul unui tranzistor (Colector DESCHIS). Modulul permite temporizarea duratei de actionare pana la 5 minute (doua setari: 0-100sec, 0-300sec). Permite mod de functionare NC si NO, selectabil cu ajutorul unui jumper. Alimentarea se poate face in intervalul 12-24 Vcc/Vac. Modulul dispune si de o functie de reset pentru aducerea la parametrii initiali a starii tranzistorului (RES se conecteaza la GND).

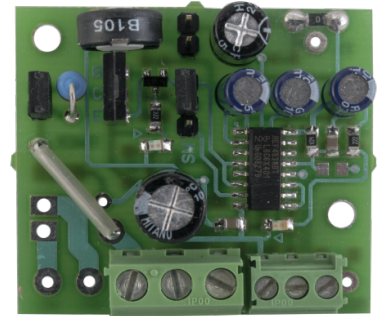

SPECIFICATIILE TEHNICE

Alimentare:	12-24Vcc/ca
Consum (standby/activ):	6-12mA / 60mA
Curent maxim:	0.8A
Tip contact:	Colector deschis (pol negativ)
Temporizare:	0-100 secunde / 0-5 minute
Temperatura de operare:	-20°C - +60°C
Dimensiuni:	42 x 38 x 18mm

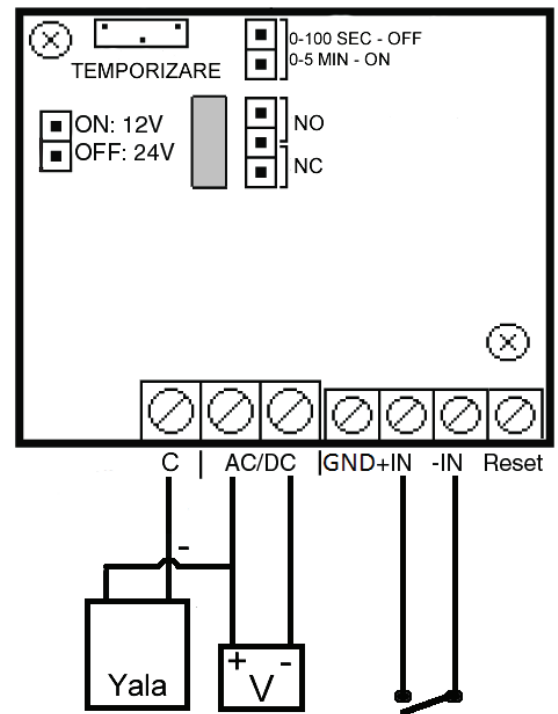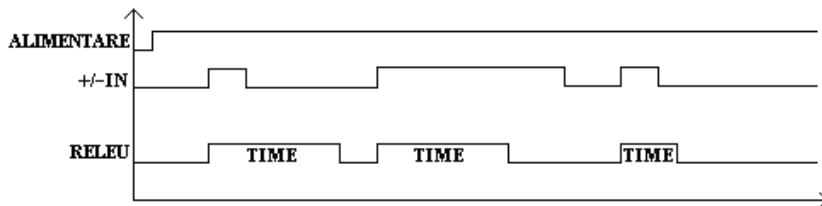

- Alimentare 12/24V CA sau CC (cu polaritate interschimbabila)
- ! AJUSTATI SELECTORUL DE TENSIUNE INAINTE DE ALIMENTAREA TEMPORIZATORULUI
- Controler SOLID STATE, a se folosi numai pentru dispozitive de curent continuu
- Conectati borna negativa (-) a dispozitivului controlat la borna "C" a temporizatorului iar borna pozitiva (+) direct la sursa de alimentare
- In cazul in care temporizatorul este alimentat la curent alternativ, dispozitivul controlat va primi curent semialternant
- Daca se comanda dispozitive cu consum mai mare de 0.8A se recomanda folosirea unui releu auxiliar

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro