

T-100R2



Modul de intarziere
si temporizare comanda

DESCRIERE

T-100R2 este un timer versatil, ce poate fi folosit la diverse sarcini cu durata temporizata sau intaziata fata de momentul actionarii. Declansarea se poate obtine prin aplicarea unei tensiuni continue pe bornele IN+/IN- sau prin conectarea celor doua borne impreuna. Dispozitivul comandat se poate conecta la acest modul prin intermediul releului NO-NC. Modulul permite intarzierea actiunii cu pana la 50 de secunde si temporizarea duratei de actionare pana la 5 minute (doua setari: 0-100sec, 0-300sec). Alimentarea se poate face in intervalul 12-24 Vcc/Vac. Modulul dispune si de o functie de reset pentru aducerea la parametrii initiali a starii (RES se conecteaza la GND).

SPECIFICATII TEHNICE

Alimentare:	12-24Vcc/ca
Consum (standby/activ):	6-12mA / 60mA
Curent maxim(releu):	20A/NO, 15A/NC
Tip contact:	Releu (COM-NO-NC)
Temporizare:	0-100 secunde / 0-5 minute
Intraziere:	0-50 secunde
Temperatura de operare:	-20°C - +60°C
Dimensiuni:	42 x 38 x 18mm

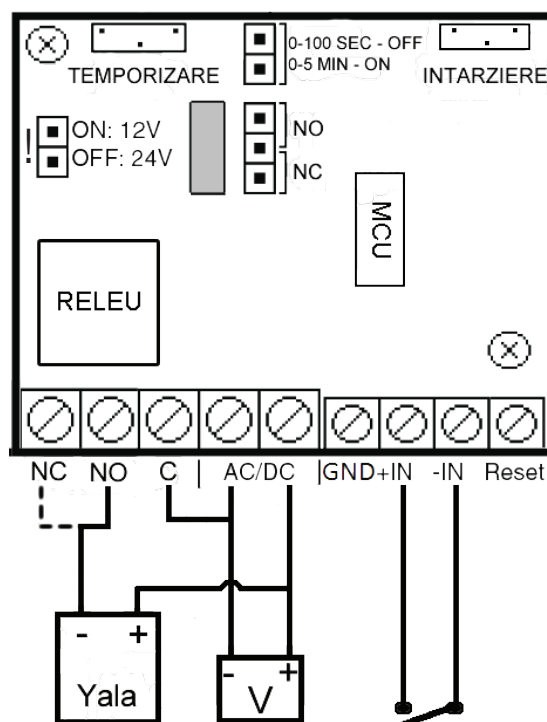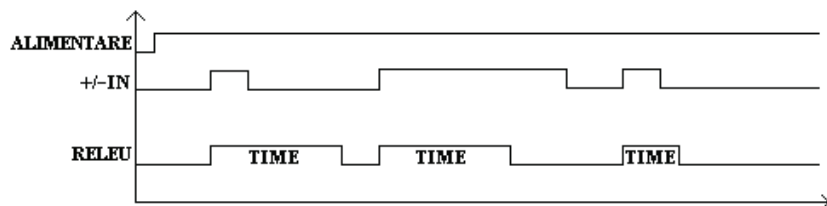

- Alimentare 12/24V CA sau CC (cu polaritate interschim-babila)
- ! AJUSTATI SELECTORUL DE TENSIEUNE INAINTE DE ALIMENTAREA TEMPORIZATORULUI

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro