




R28A

Video interfon IP SIP, post de apel cu ecran LCD color de 4.3"

Imagine

Akuvox
Open A Smart World

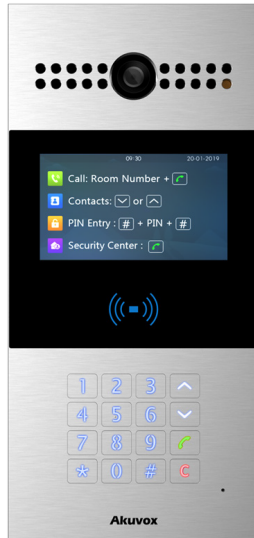

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

R28A
Video interfon IP SIP, post de apel
cu ecran LCD color de 4.3"
FISA TEHNICA

Descriere

R28A este un **post de apel IP SIP** cu ecran LCD color de 4.3", tastatura numerica iluminata si cititor de proximitate RFID incorporat, ce asigura comunicatia video si audio cu posturile de videointerfonie interioare prin protocolul SIP 2.0. Suporta **alimentare PoE** sau din sursa de **alimentare externa**, precum dispune si de iesire de alimentare pentru incuietoare (**12Vcc/400mA**), astfel incat instalarea se face usor si rapid. Este compatibil cu toate echipamentele Akuvox IP, se poate monitoriza de la distanta prin intermediul aplicatiei mobile compatibila Android si iOS. Dispune de trei relele (**3A/30Vcc, 0.5A/125Vac**) pentru controlul a trei incuietori. Cititorul de proximitate integrat permite controlul accesului pe fiecare din cele trei incuietori, iar programarea utilizatorilor se realizeaza usor din interfata web. Carcasa compacta din aluminiu, ii confera un aspect placut si un grad de rezistenta sporit impotriva socurilor mecanice.

Caracteristici

- Ecran LCD color de 4.3", tastatura numerica iluminata
- Cititor de proximitate RFID EM 125 (kHz), MF (13.56 MHz), NFC
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Iesire alimentare incuietoare 12VCC/ 400mA**
- Trei rele NO-COM-NC controlate individual
- Senzor sensibil la lumina si senzor infrarosu (PIR)
- LED-uri IR de înaltă intensitate, Iluminare minima 0.1 Lux
- Senzor gravitacional anti-demontare
- Wiegand, RS485
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati din retea, bazata pe protocolul SIP 2.0
- Permite comunicatia via Internet intre vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile (Android, iOS)
- Transmite imagini HD live la panourile interioare, suport RTSP
- Programare prin interfata web
- Sonerii de apel personalizate
- Compatibil ONVIF
- DTMF
- Prompturi vocale personalizabile
- Gestionare utilizatori card din interfata web cu posibilitate de import/ export a bazei de date
- Log-uri pentru apeluri si control acces
- Rezistent la apa si praf, IP65

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE 54Vcc sau 12Vcc/ 1A
- Iesire alimentare yala: **12Vcc/ 400mA**
- Iesire releu: 3 x NO-COM-NC
- Protectie la intemperii: IP65
- Anti-tamper: Senzor gravitacional
- Montare: Aplicata sau incastrata (cu kit)
- Temperatura:** -40°C ~ +55°C
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Aluminiu
- Dimensiuni: 130(L) x 280(H) x 68(A) mm
- Masa bruta: 1.2 kg

VIDEO

- Camera: 2 MP, unghi larg 116°
- Rezolutie video: 1080p
- Rata cadre: 1080p/ 30fps
- Format:** **H.265, H.264**
- Compatibil: ONVIF


AUDIO

- Intrare: Microfon omnidirectional
- Iesire: Difuzor incorporat
- Mod convorbire: Full-duplex
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722, G.729
- Functii: Anulare eco, detectie activitate voce

COMUNICATIE

- Cablare: UTP, RJ-45
- Porturi: 1 x 10/100Mbps, intrare Wiegand
- Ethernet: IPv4/ HTTP/ HTTPS/ FTP/ SNMP/ DNS/ NTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP/ ICMP/ DHCP/ ARP
- Protocol: PoE IEEE802.3af
- Caracteristici SIP: TCP/IP, SIP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Linie: 2 conturi SIP

Parti si functii

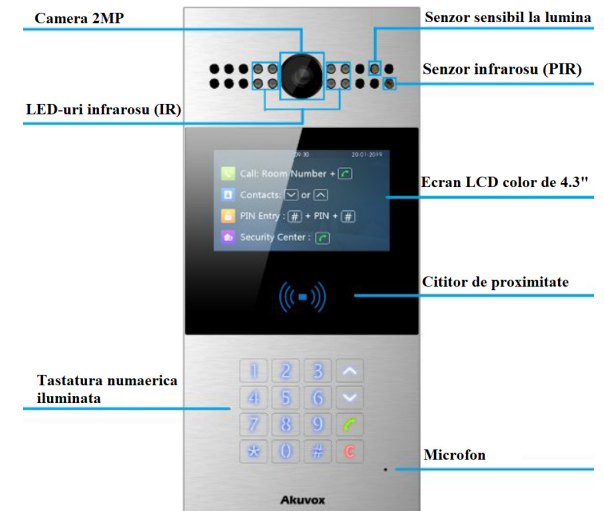




Descriere terminale

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

R28A
Video interfon IP SIP, post de apel
cu ecran LCD color de 4.3"
FISA TEHNICA

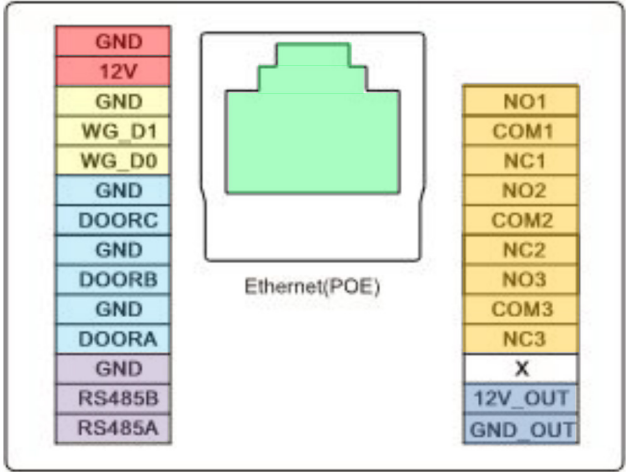

Ethernet (PoE):

Alimentare PoE si conectare la retea ethernet.

12Vcc/GND:

Alimentare externa 12Vcc / 1A.

Door A/B/C:

Semnal de comanda pentru trei usi (buton).

RS485 A/B:

Comunicatie RS485.

Relay A/B/C:

Iesire de releu NC/NO, pentru controlul a trei incuietori.

12Vcc_Out/GND_Out:

Iesire alimentare 12Vcc / 400mA.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

