




R29S

Video interfon IP SIP, post de apel cu ecran touchscreen de 7"

Imagine

Akuvox
Open A Smart World

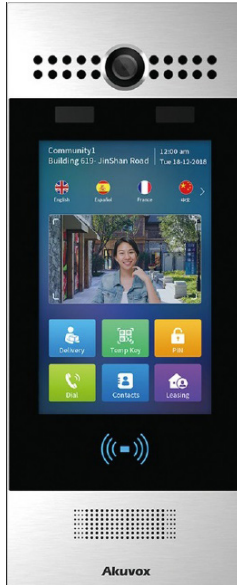

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

R29S
Video interfon IP SIP, post de apel
cu ecran touchscreen de 7"
FISA TEHNICA

Descriere

R29S este un post de apel IP SIP cu ecran LCD touchscreen de 7", tastatura numerica si cititor de proximitate RFID incorporat, ce asigura comunicatia video si audio cu posturile de videointerfonie interioare prin protocolul SIP 2.0. Suporta alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa, astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Este compatibil cu toate echipamentele Akuvox IP, se poate monitoriza de la distanta prin intermediul aplicatiei mobile compatibila Android, iOS. Dispune de 3 rele pentru controlul a 3 incuitori. Cititorul de proximitate integrat permite controlul accesului pe fiecare din cele trei incuitori, programarea utilizatorilor se realizeaza usor din interfata web. Carcasa compacta din aluminiu, ii confera un aspect placut si un grad de rezistenta sporit impotriva socurilor mecanice.

Caracteristici

- **Kit montare: aplicata R29X(BRAK.S), incastrata R29X(BRAK.F)**
- Sistem de operare Android 5.1
- Display IPS LCD touchscreen de 7"
- Mod de identificare multiple: NFC, cod QR, PIN, **RECUNOASTERE FACIALA**, cititor de proximitate RFID EM 125 (kHz) si MF (13.56 MHz)
- Programare prin interfata web
- Transmite imagini HD live la panourile interioare, suport RTSP
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati din retea, bazata pe protocolul SIP 2.0
- Distanțe de cablare mari între componentele sistemului
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Permite comunicatia via Internet între vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile (Android, iOS)
- Senzor gravitacional anti-demontare
- Relee controlate individual
- Compatibil ONVIF
- DTMF
- LED-uri IR de înaltă intensitate, iluminare minima 1 Lux
- Senzor sensibil la lumina si senzor infrarosu (PIR)
- Prompturi vocale personalizabile
- Gestionare utilizatori din interfata web cu posibilitate de import / export a bazei de date
- Log-uri pentru apeluri si control acces
- Rezistent la apa si praf, IP65

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE 54Vcc sau 12Vcc / 1A
- Display touchscreen: 7" IPS LCD
- RAM /ROM: 2 Gb / 16 Gb
- Md de identificare: EM (125 kHz), MF (13.56 MHz), PIN, NFC, cod QR si **RECUNOASTERE FACIALA**
- Protectie la intemperii: IP65
- Anti-tamper: Senzor gravitacional
- Montare: Aplicata sau incastrata (cu kit)
- Temperatura: -10°C ~ +45°C
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Aluminiu
- Dimensiuni: 130(l) x 324(H) x 27(A) mm
- Masa bruta: 2.25 kg

VIDEO

- Camera: 3 MP, unghi larg 120°, BLC
- Rezolutie video: 1080p
- Rata cadre: 1080p / 30fps
- Format: H.263, H.264
- Compatibil: ONVIF
- Unghi vizualizare: ±120°


AUDIO

- Intrare: Microfon omnidirectional
- Iesire: Difuzor incorporat
- Mod convorbire: Full-duplex
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722
- Frecventa: 7 kHz
- Functii: Anulare ecou, detectie activitate voce

COMUNICATIE

- Cablare: UTP, RJ-45
- Porturi: 1 x 10/100Mbps, Wiegand, RS485
- Ethernet: IPv4/ HTTP / HTTPS / FTP / SNMP / DNS/ NTP / RTSP / UDP / ICMP / DHCP / ARP / PoE IEEE802.3af
- Protocol: TCP/IP, SIP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Linie: 2 conturi SIP

Parti si functii

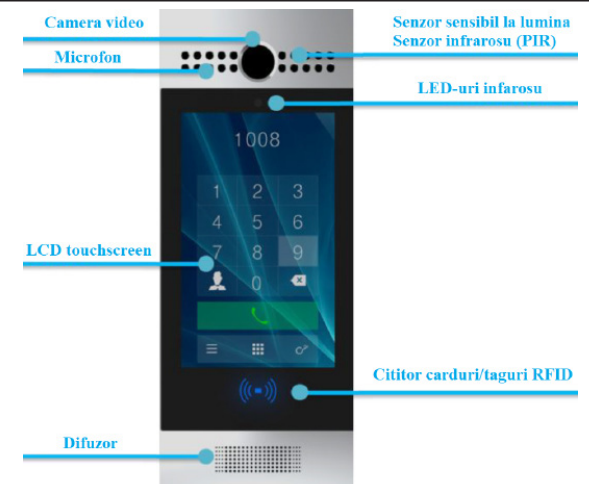




Descriere terminale

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

R29S
Video interfon IP SIP, post de apel
cu ecran touchscreen de 7"
FISA TEHNICA

GND	RelayA	NO
12V		COM
GND		NC
WG_D1	RelayB	NO
WG_D0		COM
GND		NC
DOORC	RelayC	NO
GND		COM
DOORB		NC
GND		
DOORA		
GND		
RS485B		
RS485A		



Ethernet (PoE)

- Ethernet (PoE):**
Alimentare PoE si conectare la rețeaua ethernet.
- 12Vcc/GND:**
Alimentare externa 12Vcc / 1A.
- RS485 A/B:**
Comunicatie RS485.
- WG_D0/D1:**
Comunicatie Wiegand.
- Door A/B/C:**
Semnal de comanda pentru trei usi (buton).
- Relay A/B/C:**
Iesire de releu NC/NO, pentru controlul a trei incuietori.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

