

YB-36

Contact magnetic de mica putere (NC)

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YB-36
Contact magnetic de mica putere,
contact (NC)
FISA TEHNICA

Imagine



Descriere

YB-36 este un contact magnetic de mica putere, confectionat din ABS **ignifug**. Este destinat semnalizarii starii unei ferestre/ usi la deschidere. Contactul este inchis in prezenta magnetului (NC).

Dimensiunile reduse si forma rotunda permit instalarea rapida si usoara pe o mare varietate de ferestre/ usi.

Este disponibil in doua variante de culoare, alb si maro.


Caracteristici

- Punct de conectare fire protejat
- Potrivit pentru semnalizarea starii unei ferestre/ usi
- Material ABS **ignifug**

Specificatii

• Tensiune:	30Vcc/ 0.5A / 15 (maxim)
• Tip contact:	NC
• Rezistenta de izolare:	200 MΩ
• Interspatiu:	10 ~ 20 mm
• Montare:	Incastrat
• Material:	ABS ignifug
• Culoare:	Maro/ Alb
• Conectori:	Fire
• Dimensiuni:	19(Ø) x 25(H) mm
• Masa bruta:	21 g

Dimensiuni

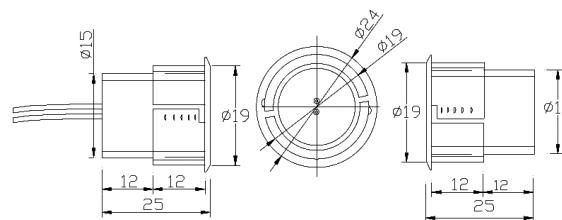

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

