



# SF26P-LM

Switch ethernet PoE+ cu functie PoE Watchdog, 24 porturi 10/100Mbps POE+ downlink, 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink

## Imagine



## Descriere

SF26P-LM este un switch ethernet cu functie PoE Watchdog, pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date.

Switch-ul dispune de 24 porturi PoE+ 10/100Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de access (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de 2 porturi Ethernet 10/100/1000Mbps uplink pentru cascada cu alte switchuri.

## Caracteristici

- Switch ethernet POE+, 24+2 porturi
- Porturi retea: Port 1~24: 10/100Mbps downlink, POE+ (30W)  
Port G1~G2: 10/100/1000 Mbps Ethernet uplink
- **Buget total PoE 225W**
- **PoE Watchdog**
- **3 moduri de functionare (DEFAULT, VLAN, CCTV)**
- Distanța de transmisie: 100m, 250m mod CCTV
- Standart POE: 802.3 at/af (max. 30W pe port)
- Cache date: 4M
- Capacitate switch: 8.8Gbps
- Tabela MAC: 8K
- Protecție supratensiuni, ESD
- Plug and play

## Specificatii

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	AC 100~240V, 50/60Hz
	Consum maxim (cu POE)	<250W
PARAMETRI	Porturi ethernet	Port 1-24 downlink: 10/100 Mbps Base-TX, PoE+ Port G1-G2 uplink: 10/100/1000 Mbps Base-T
	Distanța de transmisie	100m, 250m mod CCTV
	Standart PoE	IEEE802.3 af/at (PSE), End-Span
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink, total buget ≤225W
	Asignare pini alimentare PoE	1/2(+), 3/6(-)
SWITCH	Standart Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
	Capacitate switch	8.8Gbps
	Rata redirectionare pachete	6.4Mpps
	Cache intern	4M
	Tabela MAC	8K
MOD DE FUNCTIONARE	Mod 1. DEFAULT	Toate porturile pot comunica libera intre ele.
	Mod 2. VLAN	Porturile 1-24 sunt izolate, neputand comunica intre ele. Pot comunica doar cu portul G1-G2, suporta PoE Watchdog.
	Mod 3. CCTV	Mod CCTV extinde distanta de transmisie pana la 250 m, latime de banda 10 Mbps (porturi downlink), suporta PoE Watchdog.
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 x LED rosu
	Indicator suprasarcina PoE	1 x LED rosu
	Indicatori PoE	24 x LED verde
	Indicatori Ethernet	2 x LED verde
PROTECTIE SUPRATENSIUNE	Sursa de alimentare	6KV, IEC1000-4-5
	ESD	Descarcare la contact: 6KV Descarcare prin aer: 8KV IEC61000-4-2
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +50°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	5 ~ 95%, fara condensare
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	440(L) × 180(A) × 44(H) mm
	Montare	In Rack 19" sau pe birou
	Carcasa	Metal
	Culoare	Negru
	Masa bruta	2.32 kg

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro


SF26P-LM  
Switch ethernet PoE+ cu functie PoE Watchdog, 24 porturi  
10/100Mbps POE+ downlink, 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink  
FISA TEHNICA



## Aplicatie

**YLI ETERNIT ACCES SRL**  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

**SF26P-LM**  
Switch ethernet PoE+ cu functie PoE Watchdog, 24 porturi  
10/100Mbps POE+ downlink, 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink  
**FISA TEHNICA**

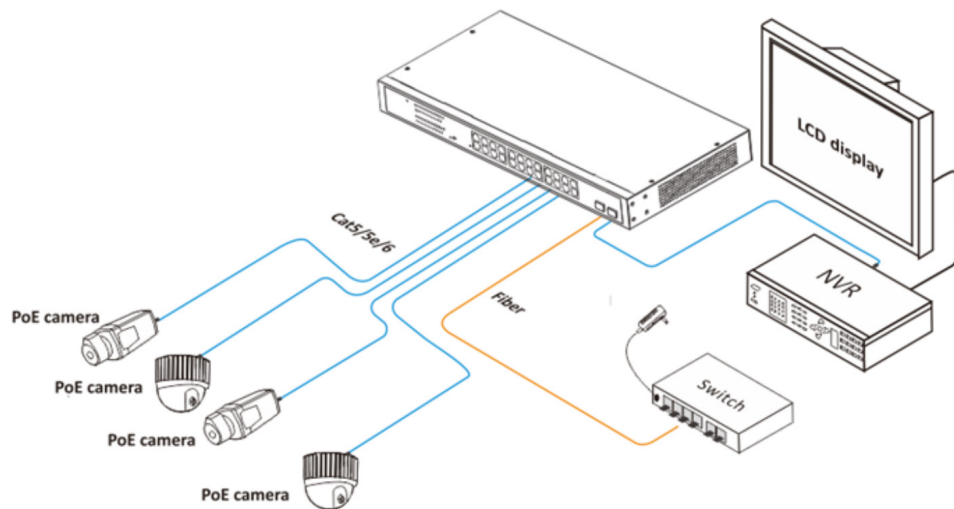

## Continut pachet

• Switch gigabit 24+2 porturi	1 buc.
• Cablu de alimentare	1 buc.
• Suport montare Rack 19"	2 buc.
• Suruburi metrice	8 buc.
• Picioruse autoadezive	4 buc.
• Manual de utilizare	1 buc.

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

