



# YB-500H(LED)

Bolt electric cu actiune electromagnetica, monitorizare, temporizare si LED de stare

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL  
A: Haiducului 3A  
T.: 0040-264-484989  
W.: www.yli.ro

## Descriere

YB-500H(LED) este un bolt electric fail-safe cu actiune electromagnetica, temporizare, monitorizare si LED de stare. Carcasa confectionata din aluminiu vopsit in camp electrostatic, permite instalarea aplicata pe usi din tamplarie de aluminiu, PVC, lemn etc.


## Caracteristici

- Fail-safe (deschis fara alimentare)
- Senzor monitorizare stare usa NO-COM
- Led de stare bicolor
- Protectie impotriva variatiilor de tensiune
- Protectie la curent invers (MOV)
- Blocare automata la inchiderea usii (senzor magnetic)
- Potrivit pentru usi de lemn, metal, PVC
- Testat la 500.000 de deschideri
- Temporizare: 0, 3, 6, 9 secunde

## Specificatii


- Tensiune de alimentare: 12 Vcc
- Curent absorbit: 180 mA -in repaus  
1000 mA - la declansare
- Forta de retinere: 9806 N (1000 kgf)
- Temporizare: 0/3/6/9 secunde
- Senzor usa: NO/COM
- Distanta maxima de inductie magnetica: 8 mm
- Montare: Aplicata
- Material: Aluminiu + ABS
- Temperatura: -20°C ~ +60°C
- Umiditate: 0~90% (fara condensare)
- Dimensiuni corp: 267(H) x 45(l) x 38(A) mm
- Dimensiuni contraplaca: 204(H) x 35(l) x 35(A) mm
- Masa bruta: 0.89 kg

## Schema electrica

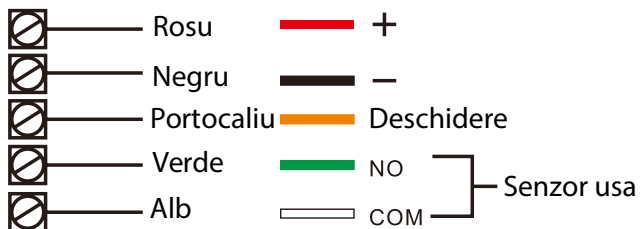


**ATENTIE!** Boltul trebuie alimentat permanent, iar comanda de deschidere se va realiza printr-un contact intre firul portocaliu (OPEN) si firul negru (GND).

## Dimensiuni

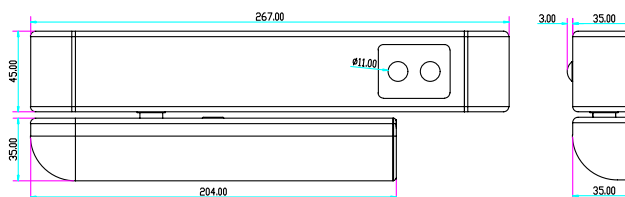

## Schema de montare

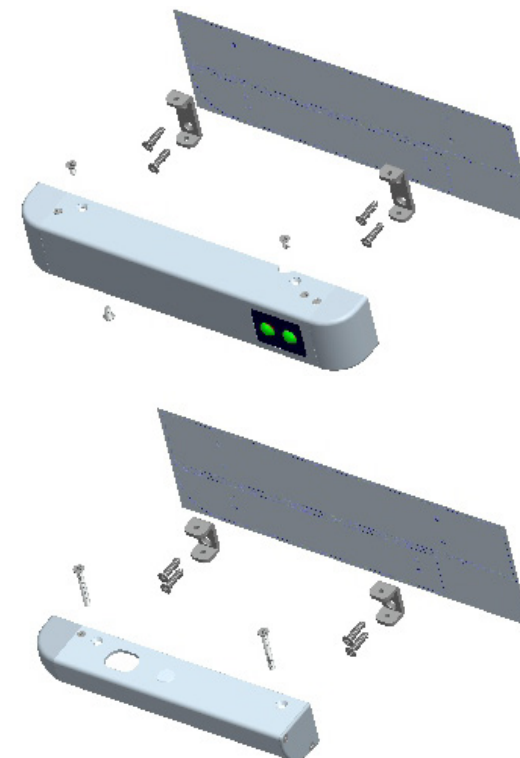

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

