





YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WM-5000V8
Sistem de verificare tur patrula "Long Range", cu cititor de mare distanta $\geq 30m$ 2.4GHz, si cititor de proximitate 125kHz
FISA TEHNICA

WM-5000V8

Sistem de verificare tur patrula "Long Range", cu cititor de mare distanta $\geq 30m$ 2.4GHz, si cititor de proximitate 125kHz

Imagine

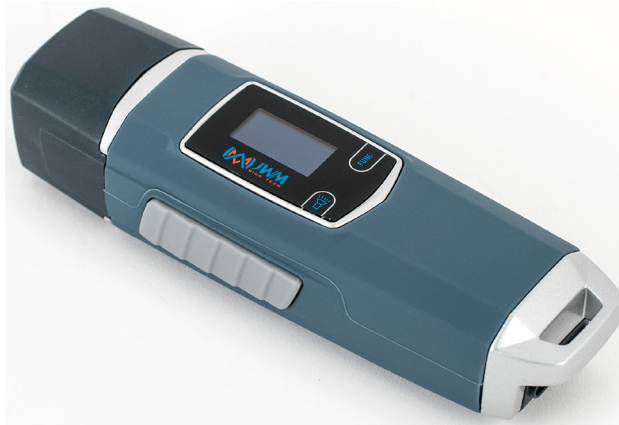

Descriere

WM-5000V8 este un cititor wireless 2.4GHz de mare distanta $\geq 30m$ si cititor de proximitate RFID 125kHz cu lanterna LED pentru verificare activitate patrula, folosit pentru scanarea punctelor de control prestabilite.

Are inglobate mai multe functii, cum ar fi: termometru, busola, ceas, detectie de impact, prompturi vocale.

Echipamentul este prevazut cu cablu USB cu fixare magnetica, pentru transferul de date si reincarcare rapida a acumulatorului.

Descarcarea evenimentelor se poate efectua prin USB direct pe calculator sau prin statia de descarcare evenimente WM-5000T8 care comunica cu cititorul prin wireless.

Constructia metalica robusta si gradul de protectie IP67, ii confera dispozitivului rezistenta extrem de ridicata la socuri mecanice, durabilitate in timp si permite functionarea acestuia pe o plaja larga de temperatura $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$.

Caracteristici

- Container de silicon in carcasa metalica învelita în cauciuc
- Componente de nivel militar
- Afisaj OLED cu luminozitate ridicata
- Cititor de proximitate RFID EM 125kHz
- **Comunicatie wireless cu punctele de control WM-2.4GC**
- **Distanta de citire $\geq 30m$**
- **Comunicatie wireless cu statia de descarcare WM-5000T8**
- Butoane touch
- Lanterna LED
- Cablu USB cu fixare magnetica (POGO)
- Termometru, indica temperatura interna
- Busola, ceas
- Prompturi vocale
- Acumulator Li-Ion reincarcabil cu durata mare de utilizare
- Incarcare rapida in 2.5 ore
- Comunicatie USB 2.0
- Protectie la intemperii IP67
- Design-ul unic rezistent la socuri mecanice, face posibila functionarea acestuia pe o plaja larga de temperatura $(-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

Specificatii

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Cititor de proximitate: | RFID EM 125kHz, 3~5cm |
| • Activare cititor: | wireless 2.4GHz, $\geq 30m$
Auto-inductie (RFID)
Manual (wireless) |
| • Distanta de citire RFID: | 3 ~ 5cm |
| • Distanta de citire wireless: | $\geq 30m$ |
| • Adaptor alimentare: | 5Vcc/ 1A |
| • Acumulator: | Li-Ion, 3.7Vcc/ 1150mAh |
| • Autonomie: | Pana la 26 zile, 500 citiri/zi
pana la 4 zile, 500 citiri/zi si
utilizare lanterna LED 2.5h/zi |
| • Comunicatie: | USB 2.0 |
| • Transfer date USB: | Upload 12000 loguri per minut |
| • Memorie: | 16Mb |
| • Capacitate stocare: | 60000 evenimente |
| • Material: | Metal, rezistent la socuri
mecanice |
| • Temperatura de operare: | $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$ |
| • Dimensiuni: | 148(L) x 42(l) x 34(H)mm |
| • Masa neta: | 243g |

Software management patrula

- Utilizatori multipli cu drepturi de administrare diferite
- Stabilire puncte de patrula si organizare plan tur patrula
- Log-uri evenimente
- Istoric tur patrula
- Generare rapoarte activitate
- Back-up automat al datelor
- Baza de date criptata
- Grafice statistice
- Aplicatie CLOUD disponibila (intrebati agentul de vanzari)

Protectie la intemperii IP67



Design unic rezistent la socuri mecanice





YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WM-5000V8
Sistem de verificare tur patrula "Long Range", cu cititor de
mare distanta ≥ 30m 2.4GHz, si cititor de proximitate 125kHz
FISA TEHNICA

Cablu USB cu fixare magnetica




Check point de mare distanta WM-2.4GC



Statie descarcare evenimente WM-5000T8



Parti componente

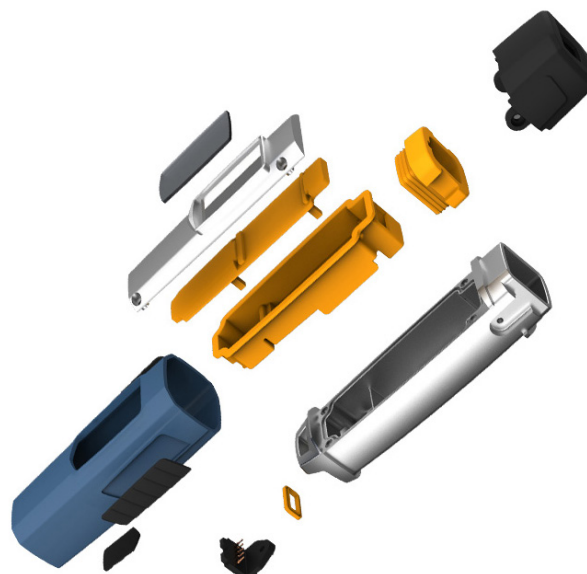

Dimensiuni



Continut pachet

• Sistem de verificare tur patrula	1 buc.
• Adaptor alimentare 5Vcc/ 1A	1 buc.
• Cablu USB cu fixare magnetica	1 buc.
• CD Software	1 buc.
• Manual de utilizare	1 buc.
• Borseta transport	1 buc.

Produse complementare

• Statie de descarcare evenimente	WM-5000T8
• Tag 2.4GHz check point	WM-2.4GC
• Tag RFID 125kHz check point	IDT-2500EM
• Carte de evenimente	WM-5000E8/EM

Atentionari si recomandari

Atentionari:

- Este interzisa submersia completa in lichide.
- Este interzisa lovirea cu intentie a cititorului RFID.
- Este interzisa deschiderea echipamentului si dezmembrarea acestuia cu exceptia oparatiei de inlocuire a bateriei.
- Este interzisa demontarea/ montarea dispozitivului in mediu cu umiditate ridicata.
- Tineti echipamentul la distanta de agenti corozivi, detergenti sau alte substante chimice daunatoare. Curatati cu alcool si carpa moale.

Atentie! Nerespectarea celor de mai sus poate atrage anularea garantiei.

Recomandari:

- Asigurati-va ca tagurile paznicilor nu sunt citite in mijlocul patrulilor ci inainte de inceperea acestora.
- La prima incarcare asigurati-va ca bateria este incarcata complet pentru a asigura o durata mare de viata a bateriei.
- Utilizati doar incarcatorul furnizat cu echipamentul.

Observatii



EEE FAC OBJEKTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

