



R26B

Video interfon IP SIP, post de apel pentru 5 abonati

Imagine

Akuvox
Open A Smart World



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

R26B
Video interfon IP SIP,
post de apel pentru 5 abonati
FISA TEHNICA

Descriere

R26B este un **post de apel IP SIP** pentru 5 abonati, butoane de apel iluminate si cititor de proximitate RFID incorporat, ce asigura comunicatia video si audio cu posturile de videointerfonie interioare prin protocolul SIP 2.0.

Suporta **alimentare PoE** sau din sursa de **alimentare externa**, precum dispune si de iesire de alimentare pentru incuietoare (**12Vcc/400mA**), astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Este compatibil cu toate echipamentele Akuvox IP, se poate monitoriza de la distanta prin intermediul aplicatiei mobile compatibila Android si iOS. Dispune de doua releu (**3A/30Vcc, 0.5A/125Vac**) pentru controlul a doua incuietori.

Cititorul de proximitate integrat permite controlul accesului pe fiecare din cele trei incuietori, iar programarea utilizatorilor se realizeaza usor din interfata web.

Carcasa compacta din aluminiu, ii confera un aspect placut si un grad de rezistenta sporit impotriva socurilor mecanice.

Caracteristici

- Butoane de apel si placuta cu nume iluminate
- Cititor de proximitate RFID EM 125 (kHz), MF (13.56 MHz), NFC
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- **Iesire alimentare incuietoare 12VCC/ 400mA**
- Doua releu NO-COM-NC controlate individual
- Senzor sensibil la lumina si senzor infrarosu (PIR)
- LED-uri IR de înaltă intensitate, Iluminare minima 0.1 Lux
- Senzor gravitacional anti-demontare
- Wiegand, RS485
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati din retea, bazata pe protocolul SIP 2.0
- Permite comunicatia via Internet intre vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile (Android, iOS)
- Transmite imagini HD live la panourile interioare, suport RTSP
- Programare prin interfata web
- Sonerii de apel personalizate
- Compatibil ONVIF
- Relee controlate individual prin tonuri DTMF
- Prompturi vocale personalizabile
- Gestionare utilizatori card din interfata web cu posibilitate de import/ export a bazei de date
- Log-uri pentru apeluri si control acces
- Rezistent la apa si praf, IP65

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE 54Vcc sau 12Vcc/1A
- Iesire alimentare yala: **12Vcc/400mA**
- Iesire releu: 2 x NO-COM-NC
- Semnal de comanda: 3 x NO
- Protectie la intemperii: IP65
- Anti-tamper: Senzor gravitacional
- Montare: Aplicata
- **Temperatura:** **-20°C ~ +55°C**
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Aluminiu
- Dimensiuni: 110(L) x 196(H) x 39.5(A) mm
- Masa bruta: 1.2 kg

VIDEO

- Camera: 2MP, unghi larg 116°(H), 60°(V)
- Rezolutie video: 1920x1080p
- Rata cadre: 1080p/30fps
- **Format:** **H.264**
- Compatibil: ONVIF

AUDIO

- Intrare: Microfon omnidirectional -40dB
- Iesire: Difuzor incorporat 8Ω/ 2W
- Mod convorbire: Full-duplex
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722, G.729
- Functii: Anulare ecou, detectie activitate voce

COMUNICATIE


- Cablare: UTP, RJ-45
- Porturi: 1 x 10/100Mbps, autoadaptiv
- Ethernet: IPv4/ HTTP/ HTTPS/ FTP/ SNMP/ DNS/ NTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP/ ICMP/ DHCP/ ARP
PoE IEEE802.3af
- Protocol: TCP/IP, SIP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Linie: 2 conturi SIP
- Wiegand: 26/34 in/out
- RS485: Da

Mentenananta

- Web management
- Web-based packet dump
- Update firmware
- Configurare backup / restaurare
- Export/import fisiere carduri de acces
- Export/import fisiere de configurare
- Loguri acces
- Loguri apel
- Loguri sistem




Parti si functii

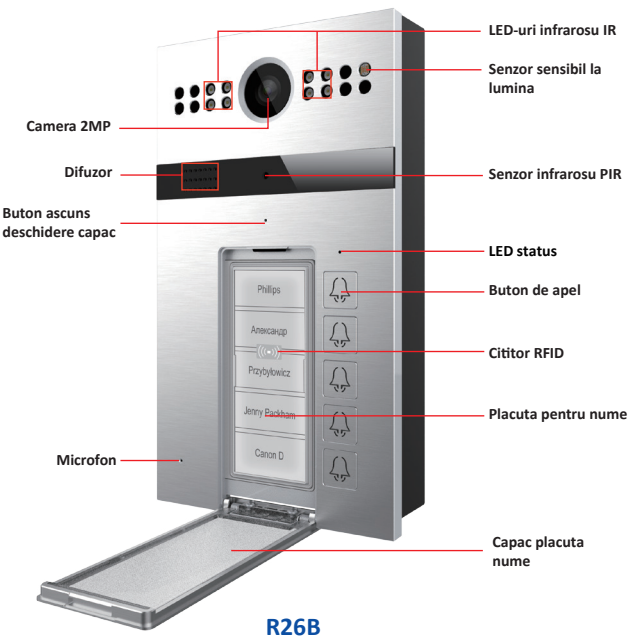

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

R26B
Video interfon IP SIP,
post de apel pentru 5 abonati
FISA TEHNICA

Descriere terminale

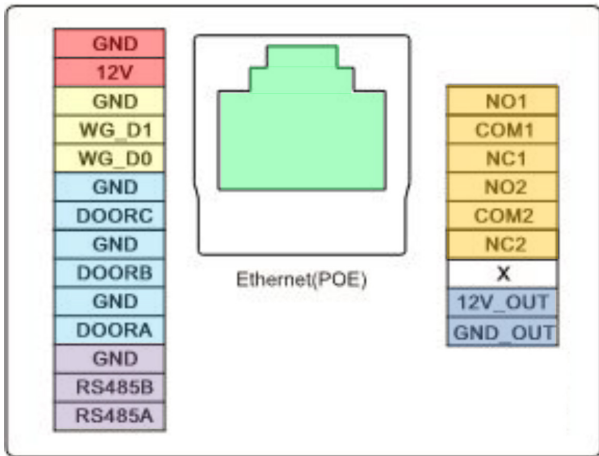

Ethernet (PoE):

Alimentare PoE si conectare la rețeaua ethernet.

12Vcc/GND:

Alimentare externa 12Vcc / 1A.

WG_DI/WG_DO:

Conexiune Wiegand 26/34

Door A/B/C:

Semnal de comanda pentru trei usi.

RS485 A/B:

Comunicatie RS485.


Relay A/B:

Iesire de releu NC/NO, pentru controlul a doua incuietori.

12Vcc_Out/GND_Out:

Iesire alimentare 12Vcc / 400mA.

Dimensiuni suport montare

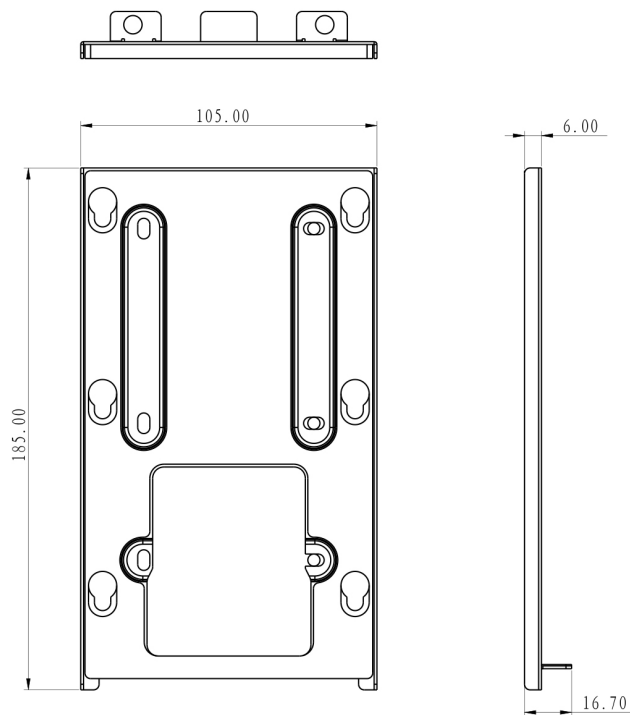

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

