



MA-B

Incarcator portabil pentru acumulatorii camerei DSJ-U1

Imagine

KEDACOM



MA-B1

MA-B2

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

MA-B
Incarcator portabil pentru acumulatorii camerei DSJ-U1

FISA TEHNICA

Descriere

Seria MA-B este compusa din doua modele de incarcatoare pentru acumulatorii camerei DSJ-U1, astfel MA-B1 este un incarcator portabil pentru un singur acumulator, iar MA-B2 este un incarcator portabil pentru 6 acumulatori. Folosind acumulatori de schimb si incarcatorul MA-B, camera portabila DSJ-U1 poate fi folosita in regim continuu.


Caracteristici

- Incarcare rapida, constanta
- Trickle charge
- Protectie la suprasarcina
- Protectie la scurtcircuit

Specificatii

	MA-B1	MA-B2
STANDARD		
Interfata	Micro USB 2.0	Conector AC
Sloturi incarcare	1	6
Timp incarcare	Incarcare completa a acumulatorului in 3 ore	
MEDIU		
Temperatura	-10°C ~ 55°C	
Umiditate	10% ~ 95%	
PROTECTIE		
Protectie la intemperii	IP66	
ELECTRICE		
Consum	6W max.	50W max.
Putere	1.2A (fiecare slot)	
MECANICE		
Dimensiuni	75 × 47 × 24.3mm	230 × 160 × 37mm
Masa	0.097 kg	1.3 kg

Dimensiuni

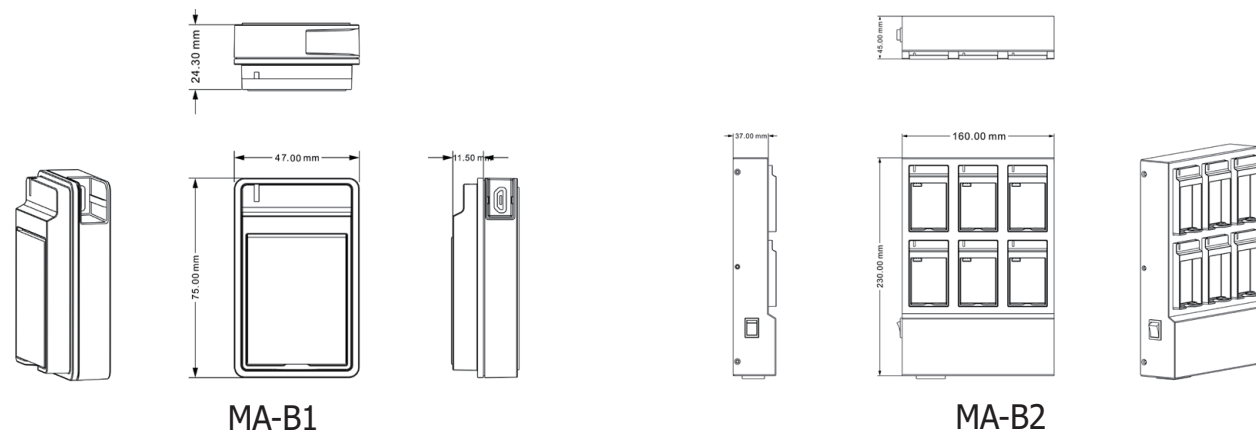

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

