



PBK-I-19-2(V2)

Buton de iesire cu montare aplicata

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

Descriere


PBK-I-19-2(V2) este un buton cu montare aplicata, carcasa confectionata din aliaj de zinc si buton confectionat din aluminiu, cu contact NO-COM-NC.

Acesta poate fi folosit in sistemele de control acces. Designul rezistent la zgarieturi si constructia robusta antivandal permit instalarea acestuia in diverse locatii.



Caracteristici

- Montare: Aplicata
- Actionare: Prin apasare
- Iesire contact: NO-COM-NC
- Tensiune/ curent maxim: 30Vca/1A
- Material carcasa: Aliaj de zinc
- Material buton: Aluminiu
- Dimensiuni: 90(H) x 35(L) x 29(A)mm
- Masa bruta: 0.17kg
- Temperatura: -10°C~+55°C
- Umiditate: 0~95%
- Aplicabilitate: Interior

Dimensiuni

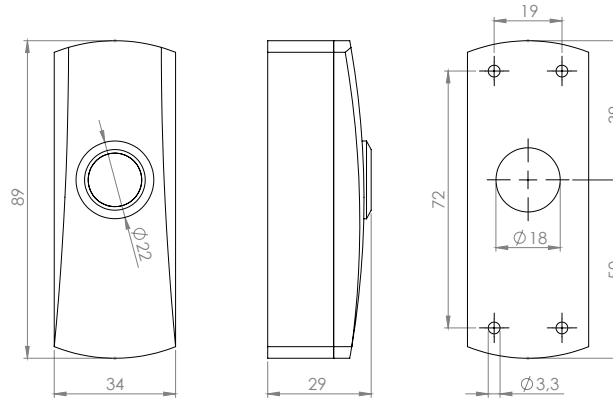


Conexiuni electrice

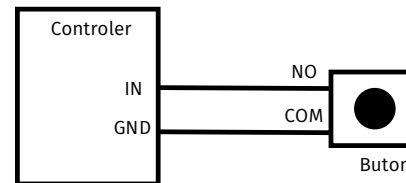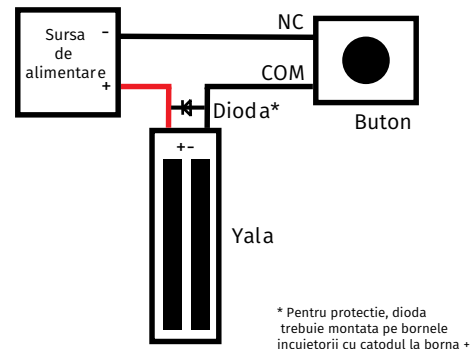

- Alb NC
- Galben COM
- Verde NO

Montare

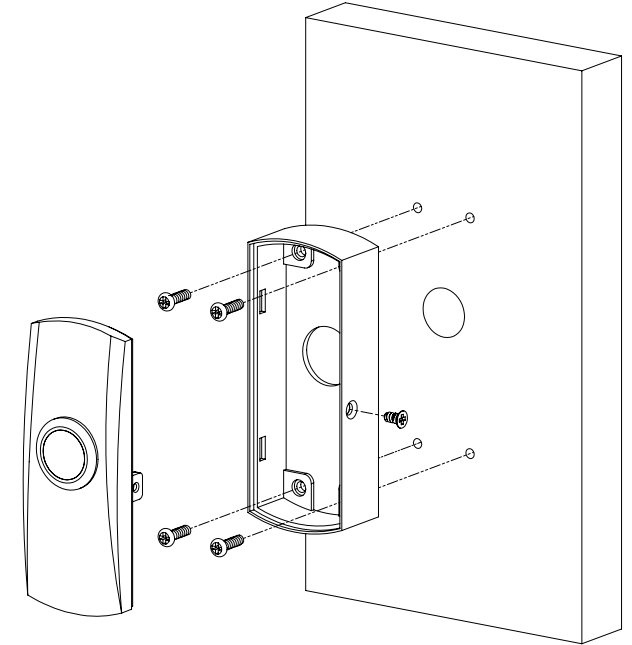

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



PBK-I-19-2(V2)
Buton de iesire cu montare aplicata
FISA TEHNICIA