

SVT-1601

Inregistrator video digital
16 canale HD-TVI, tribrid



CARACTERISTICI

DVR Tribrid 16 canale

Suporta: Camere HD-TVI 720P/960/1080P (toate canalele)

Camere SD 400-1200TVL (toate canalele)

Camere IP pana la 4MP (toate canalele)

Funcție P2P usor de utilizat, configurare telefon cu cod QR

Suport cloud **Google Drive, Dropbox** (permite salvarea capturilor de imagine)

Inregistrare in format 720P la 30 FPS pe canal, 1080P la 15 FPS pe canal (HD-TVI)

Suporta doua HDD de pana la **4TB**

Playback 16 canale 1080P


Interfata prietenoasa cu pictograme

Suporta captura de poze, backup pe HDD, USB, retea


Suporta conectare la retele **3G si WiFi** cu adaptor USB

Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD

Suporta iesire video **HDMI/VGA/BNC simultan**

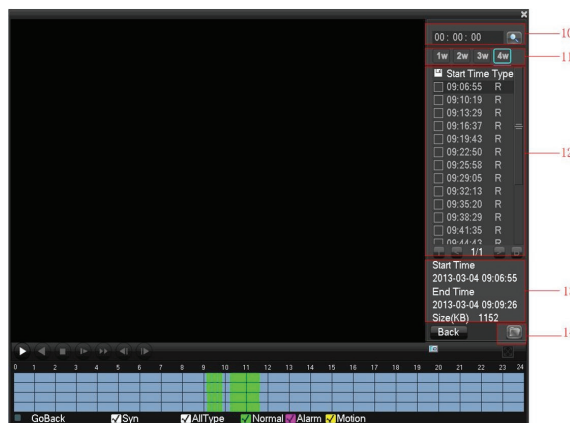

INTERFATA DE CONTROL SI COMUNICATIE

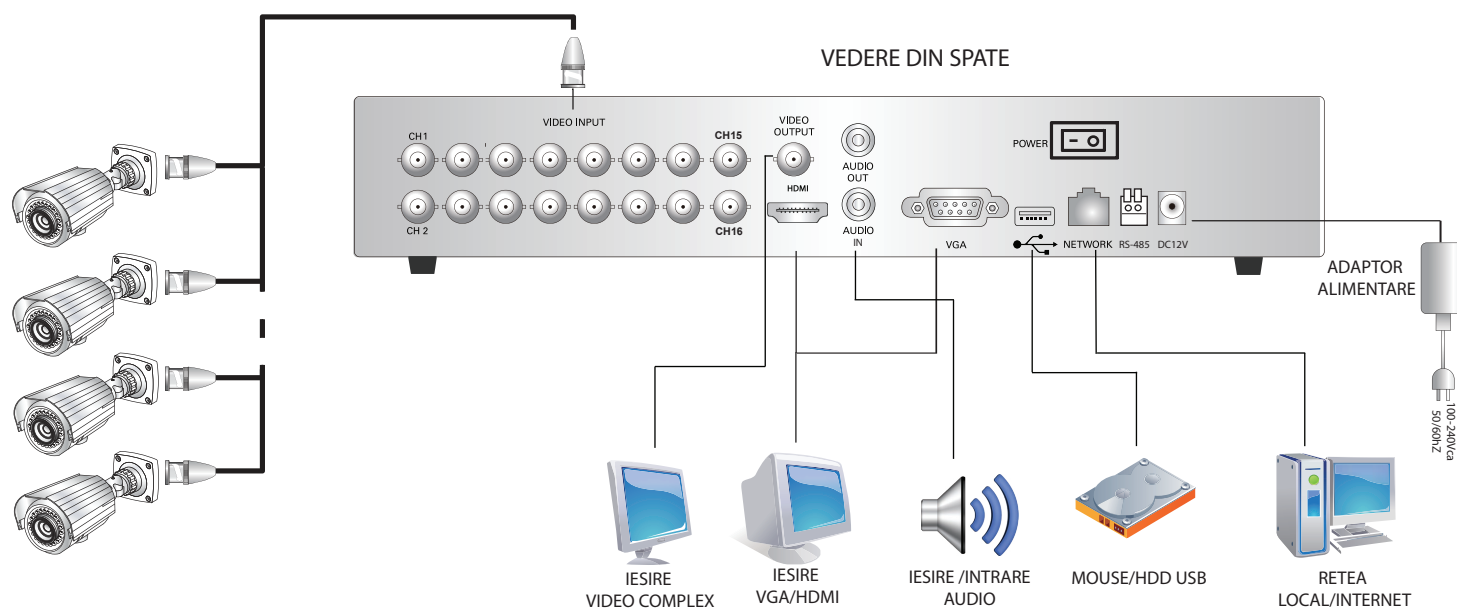

Fisa tehnica




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

SVT-1601

Inregistrator video digital
16 canale HD-TVI, hibrid

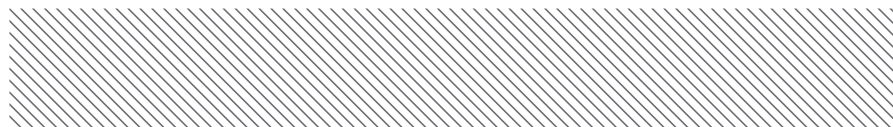

DETALII TEHNICE

Funcții speciale	Funcție P2P	Folosind ID-ul echipamentului și parola, vă puteți conecta pe www.vssweb.net pentru a realiza vizionare live la distanță, redare înregistrări și ajustarea setărilor. Nu este necesară nici o configurație specială a routerului atâta timp cât echipamentul are acces la Internet.
	Aplicație mobil	VSSMobile - disponibilă în Magazin Play și iTunes, compatibilă P2P
	Stocare în cloud	Suportă Google Drive și Dropbox.
Sistem	Sistem de operare	Embedded LINUX
	Funcție pentaplex	Monitorizare Live, înregistrare, redare, backup și acces la distanță
	Mod control	Panou frontal, mouse USB, telecomandă IR, rețea
Video	Intrări CVBS / HD-TVI	16 can. BNC 1.0Vp-p, 75ohmi HD-TVI 1080P max., cu suport protocol Coaxitron (PTZ/OSD)
	Intrări IP	16 canale IP cu bitrate de până la 6Mbps/canal și rezoluție de 4MP
	Ieșiri	1 CVBS, BNC (1.0Vp-p, 75 ohmi)
		1 HDMI, 1.3a, suportă rezoluție 1920x1080
1 VGA, rezoluție 1920x1080, 1280x1024, 1366x768, 1280x720, 1024x768		
Audio	Intrare	1 can. RCA (Line in, 2Vpp, 1Kohm)
	Ieșire	1 RCA (Line out, 2Vpp, 300ohmi)
	Convorbire bi-direcțională	Canalul 1, reutilizat
Afișare	Rezoluție	1080P(25/30fps), 720P(25/30/50/60fps), 960H, D1
	Afișare Tur	Suportă
	Mascăre	Patru zone de mascare pe fiecare canal
	Comprimare Video	H.264 High Profile@Level4.2
Înregistrare	Comprimare Audio	G.711A
	Codare Imagini	Calitate ajustabilă, stream cu rată bită variabilă/fixă
	Stream Dual	Suportă
	Capacitate codare	16 can.1080P@15FPS sau 16 can. 720P@30FPS
	Mod Înregistrare	Manual, auto, detectie mișcare, stop
	Evenimente Declanșate	Înregistrare, PTZ, Tour, E-mail, stocare cloud
Detectie Video și Alarma	Detectie Mișcare	396 zone de detecte (22x18), nivel sensibilitate variabil
	Captură	Captură JPEG
	Intrare Alarma	N/A
	Ieșire Alarma	N/A
Redare și Backup	Redare Sincronă	16 can.960H sau 16 can.720P@30fps sau 16 can.1080P@15fps
	Moduri Backup	USB, HDD, Backup Rețea
Rețea	Rețea	1 port RJ-45 (10M/100M)
	Protocoloale Rețea	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP
	Funcții Rețea	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G
	Operații la distanță	Monitorizare, Control PTZ, redare înregistrări, setări sistem, descărcare fișiere, informații loguri
	Telefoane Smart	iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Mobile
Disc HDD	HDD	2 porturi SATA, până la 6TB fiecare
	Management HDD	Tehnologie hibernare HDD, alarma HDD defect
Interfete Auxiliare	Interfața USB	2 porturi USB 2.0
	RS485	RS-485 standard, half duplex, control PTZ
Medii	Sursă Alimentare	12Vcc / 4A
	Consum	20W (fără HDD)
	Medii de funcționare	0°C~55°C / 10% - 90% umiditate relativă (fără condensare)
	Dimensiune (L x A x H)	1U, 360 x 260 x 48mm
	Greutate	2Kg (fără HDD)
	Instalare	Pe masă

Fisa tehnica

2



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro