



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ACC-ER-QR500
Scanner coduri de bare 1D/2D cu cititor RFID integrat
FISA TEHNICIA

ACC-ER-QR500

Scanner coduri de bare 1D/2D cu cititor RFID integrat

Imagine



Descriere

ACC-ER-QR500 este un cititor de coduri de bare 1D/2D, rapid si cu rata de recunoastere ridicata. Acesta are integrat si un modul RFID (Mifare 13.56MHz) ce ofera posibilitatea citirii cardurilor Mifare sau NFC. Comunica cu centralele de control acces prin protocol Wiegand sau RS485.

Tehnologia avansata de care dispune permite citirea codurilor de bare 1D/2D de pe hartie sau ecrane LCD, chiar si in conditii de contrast scazut, reflexii etc.

Programarea se realizeaza usor cu ajutorul software-ului dedicat.

Modelul este disponibil in variantele de culoare alba (ACC-ER-QR500-W) si neagra (ACC-ER-QR500-B).

Caracteristici

- Capabil sa citeasca coduri de bare 1D/2D
- Capabil sa citeasca coduri de bare pe hartie sau ecrane LCD
- Scanare rapida si precisa
- Cititor RFID integrat, Mifare 13.56MHz
- Mifare Ultralight/ S50/ S70/ DESFire EV1/ NTag/ NFC
- Comunicatie Wiegand, RS485, USB
- Wiegand 26/ 34/ 66bits
- Auto-activare
- LED indicatoare status si confirmare citire
- Notificari acustice
- Montare incastrata folosind doza standard EU

Specificatii


- Alimentare: 12Vcc ($\pm 5\%$), USB 5Vcc
- Format cod de bare: QR Code, PDF417, Data Matrix, GS1 Databar, Code 128/EAN128, UPC/EAN, Codabar, Code 39/ Code 93
- Cititor RFID: Mifare Ultralight/ S50/ S70/ DESFire EV1/ NTag, NFC
ISO/ IEC 14443A, 13.56MHz
- Standard card: ISO/ IEC 14443A, 13.56MHz
- Distanța de citire cod QR: 5cm
- Distanța de citire RFID: 4cm
- Comunicatie: Wiegand, RS485, USB
- Format Wiegand: 26/ 34/ 66bits
- Lungime cablu USB inclus: 1m
- Temperatura de functionare: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de stocare: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- Umiditatea relativa: 20% ~ 80%, fara condensare
- Material: ABS
- Culori disponibile: Negru, alb
- Dimensiuni: 86(L) x 86(l) x 50(A) mm
- Masa bruta: 0.25kg

Conexiuni electrice



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vcc	GND	485+	485-	WG0	WG1	/	/	/	/
Alimentare +12Vcc	Comun	Comunicatie RS485		Comunicatie Wiegand		Nu se utilizeaza			

Aplicatii

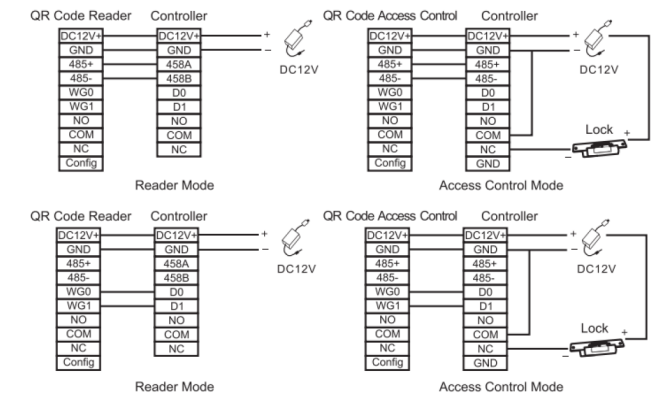

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

