



# TS1501

Echipament masurare temperatura, non-contact, cu afisaj si sunet

## Imagine



Senzor de temperatura non-contact



Interval masurare temp. 35°C ~ 43°C, acuratete ±0.2°C



Alarma la detectarea valorilor de temperatura anormale



Acumulator integrat, autonomie de pana la 50 de ore



Protejeaza intimitatea utilizatorilor!



Dimensiuni compacte, instalare in suport de telefon sau trepid!

## Descriere

TS1501 este termometru cu infraroșu, non-contact, pentru măsurarea individuală a temperaturii la nivelul feței sau palmei. Temperatura măsurată este afișată pe display-ul led. Avertizarea luminoasă și sonoră atrage atenția utilizatorului în cazul unei măsurători anormale. Pe lângă acuratețea ridicată, măsurarea temperaturii se face rapid de la o distanță cuprinsă între 3 și 15 cm. Intervalul de temperatură măsurată este de 35°C - 43°C cu o acuratețe de ±0.2°C.

Acumulatorul integrat, forma compactă și posibilitatea montării pe trepid sau pe suport de telefon asigură o instalare rapidă.

## Caracteristici

- Măsurare non-contact pentru frunte sau palma
- Senzor infraroșu de precizie înaltă
- Afisaj LED, indicator LED (verde-portocaliu-rosu), voce
- Buton volum (pentru reglarea gradului de intensitate a sunetului de avertizare)
- Alarma in cazul unei masuratori anormale
- Permite scanarea rapidă: 1-3 secunde
- Distanța de scanare 3-15 cm
- Acuratețe măsurare ±0.2°C
- Acumulator integrat cu autonomie de pana la 50 de ore
- Incarcare prin port micro-usb (cablu micro-usb inclus)
- Design compact, usor de instalat
- Instalare pe trepid sau suport de telefon
- Mod sonerie\*


## Specificații

Parametru	Descriere
Alimentare	micro-usb, 5V, ≤5W (adaptor retea neinclus)
Acumulator	Li-Ion 3.7V, 2000mA
Autonomie acumulator	pana la 50 de ore
Timp incarcare completa	≤2.5 ore
Interval de măsurare temperatură	35°C ~ 43°C
Acuratețe	±0.2°C
Limba prompturi vocale	Engleza/ chineza
Timp de răspuns	1-3 secunde
Distanța de măsurare	3-15 cm
Mediu de utilizare	interior, ferit de apa și praf
Temperatura de operare	0°C ~ 40°C
Umiditate relativă stocare	0 ~ 95% RH
Dimensiuni	120(H) x 70(L) x 34(A) mm
Masa netă	118g

## Operare

Apropiati-va fruntea sau palma la o distanta de cel mult 15 cm de echipament. Așteptati aproximativ 3 secunde și pe ecran va fi indicata valoarea temperaturii masurate, alaturi de un feedback vocal.

## Părți și funcții

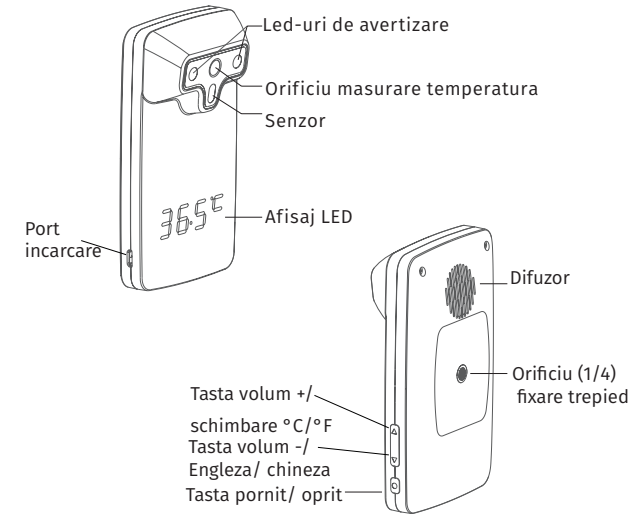

**ATENȚIE! Dupa pornire, dispozitivul necesita 1 minut pentru autocalibrare. In acest interval de timp, este obligatoriu sa nu utilizati dispozitivul pentru o calibrare corecta!**

\*pentru a schimba modul de lucru din masurare temperatura in sonerie (doorbell), apasati rapid de 3 ori butonul POWER dupa 1 secunda de la pornirea dispozitivului. In modul sonerie, dispozitivul nu va mai masura temperatura, ci doar va emite un sunet "ding-dong" la apropierea unei persoane. Pentru a reveni la modul de masurare temperatura, repetati aceasta operatiune.

## Observații



EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

