

boomx®
parking

BARIERE AUTO

YLI
CONTROL ACCES

CLUJ
Str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca, 400040

Telefon
0040-264-484 989

E-mail
Vanzari: office@yli.ro

BUCURESTI
Str. Gladitei 42 (Asmita Gardens),
Turn T5, parter, Bucuresti, 041211


Telefon
0040-31-433 5066

E-mail
Vanzari: bucuresti@yli.ro

YLI.RO

BARIERE AUTO SERVO PRO 100

BXB-S18CB02I

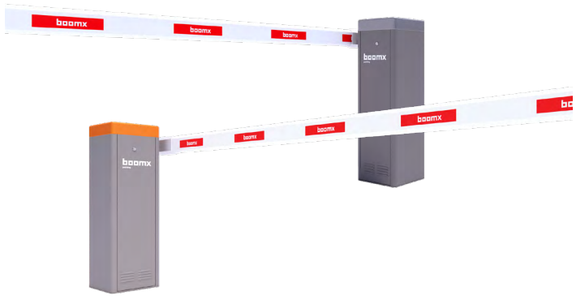

DESPRE

Corpul de barieră de acces auto cu servomotor de precizie, BXB-S18CB02, poate fi echipat cu o varietate de braţe cu lungimea de până la 8m. Viteza de deschidere și poziția brațului la capetele de cursă sunt ajustabile din controler.

Seria de bariere SERVO PRO 100 a fost concepută special pentru căile de acces cu trafic rutier intens, motorul servo de precizie și mecanismul robust garantează până la 10 milioane de operații închidere/ deschidere. Echilibrarea brațului se face cu până la 3 arcuri în configurații dependente de lungime și de accesorii montate pe braț. Encoderul rotativ optic și motorul servo puternic asigură o mișcare lină, silențioasă și precisă a brațului, iar controlerul cu meniu intuitiv și afișaj LCD permit o programare facilă.

Carcasa exterioară este confecționată din oțel, grunduit și vopsit în câmp electrostatic, cu o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Bariera este bi-direcțională prin inversarea mecanismului interior în funcție de necesități.

CARACTERISTICI

- Ciclu de utilizare intensiv 100%
- Servomotor
- Timp de deschidere ajustabil 3-5 secunde
- MTBF 10 milioane cicluri
- Inversabil
- Lungime braţ maxim 8m
- Controler cu afişaj LCD
- Sincronizare prin RS485
- 3 arcuri extensibile


VARIANTE DE CULORI




Capac RAL 9006
Corp RAL 7037

Capac RAL 2000
Corp RAL 7037

VARIANTE DE BRAŢ



Braţ drept



Braţ 90°





Braţ gard



Braţ 180°


STRUCTURĂ MECANISM

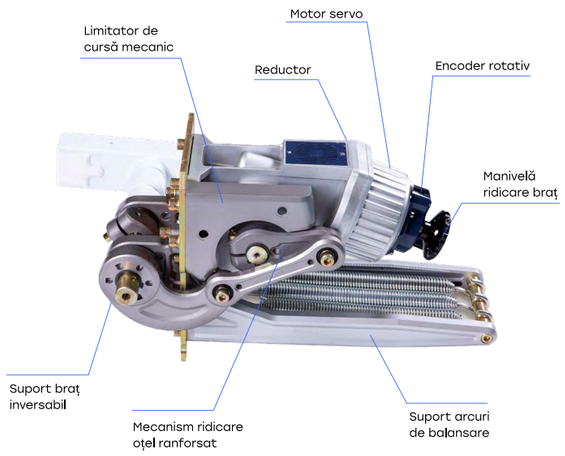



BARIERE AUTO SERVO 100

BXB-S20CB01H

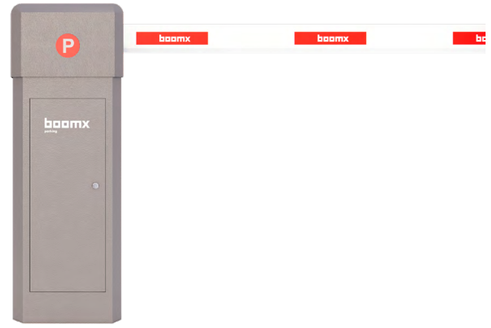

DESPRE

Deschiderea extrem de rapidă, 1-2 secunde, motorizarea servo, ciclul de utilizare intensiv, semaforul încorporat și posibilitatea de ajustare din controler a vitezei de deschidere/închidere și a poziției bratului la capetele de cursă sunt principalele caracteristici ale corpului de barieră BXB-S20CB01H, ce poate fi echipat cu braţe de până la 4.5m.

Seria de bariere SERVO 100 a fost concepută special pentru căile de acces cu trafic rutier intens, motorul servo de precizie și mecanismul robust garantează până la 6 milioane de operații închidere/ deschidere. Echilibrarea brațului se face cu 1-2 arcuri în configurații dependente de lungime și de accesorii montate de braț. Encoderul optic și motorul servo puternic asigură o mișcare lină, silențioasă și precisă a brațului, iar controlerul cu meniu intuitiv și afișaj LED permit o programare facilă.

Carcasa exterioară este confecționată din oțel, grunduit și vopsit în câmp electrostatic, cu o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Bariera este bi-direcțională prin inversarea mecanismului interior în funcție de necesități.

CARACTERISTICI

- Ciclu de utilizare intensiv 100%
- Servomotor
- Rapidă 1-2 secunde
- MTBF 6 milioane cicluri
- Inversabil
- Lungime braţ maxim 4.5m
- Controler cu afişaj LED
- Sincronizare prin RS485
- 2 arcuri extensibile

CULOARE




RAL 7037

SEMAFOR


Braţ ridicat

Braţ coborât

BRAŢ DREPT ÎNGUST



STRUCTURĂ MECANISM

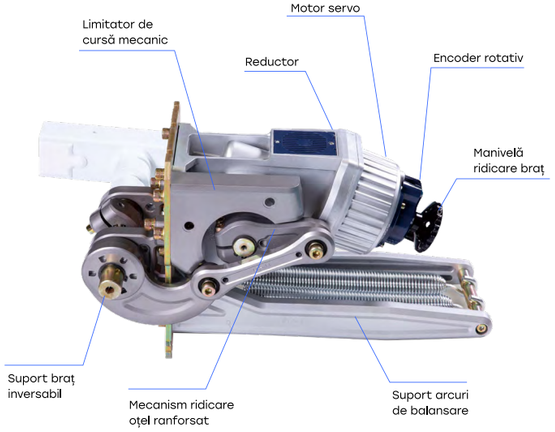



BARIERE AUTO SERVO 100

BXB-S20CB01I



DESPRE

Servomotorul, ciclul de utilizare intensiv, semaforul încorporat și posibilitatea de ajustare a vitezei de deschidere/închidere și a poziției brațului la capetele de cursă sunt principalele caracteristici ale corpului de barieră BXB-S20CB01I, ce poate fi echipat cu brațe cu lungime de până la 6m.


Seria de bariere SERVO 100 a fost concepută special pentru căile de acces cu trafic rutier intens, motorul servo de precizie și mecanismul robust garantează până la 6 milioane de operații închidere/ deschidere. Echilibrarea brațului se face cu 1-2 arcuri în configurații dependente de lungime și de accesorii montate pe braț. Encoderul optic și servomotorul asigură o mișcare lină, silențioasă și precisă a brațului, iar controlerul cu meniu intuitiv și afișaj LED permit o programare facilă.

Carcasa exterioară este confecționată din oțel, grunduit și vopsit în câmp electrostatic, cu o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Bariera este bi-direcțională prin inversarea mecanismului interior în funcție de necesități.

CARACTERISTICI

- Ciclu de utilizare intensiv 100%
- Servomotor
- Timp ajustabil 3-5 secunde
- MTBF 6 milioane cicluri
- Inversabil
- Lungime braţ maxim 6m
- Controler cu afişaj LED
- Sincronizare prin RS485
- 2 arcuri extensibile

VARIANTE DE BRAŢ



Braţ drept

Braţ gard

CULOARE




RAL 2000

SEMAFOR

Braţ ridicat


Braţ coborât

STRUCTURĂ MECANISM

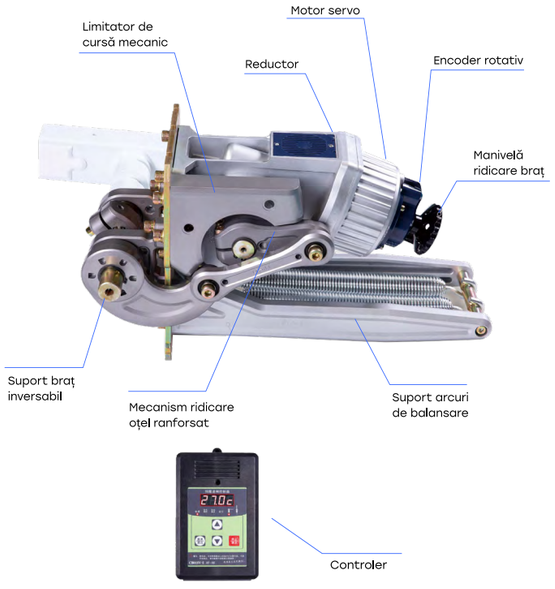

BARIERE AUTO SERVO 85

BXB-E10DZ04

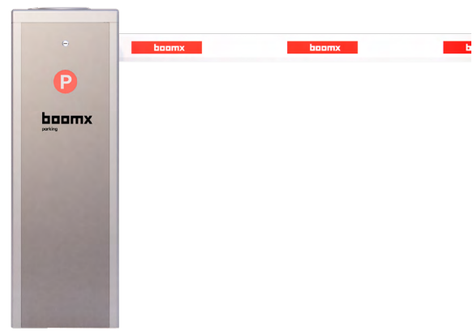

DESPRE

Motorizarea servo, semaforul încorporat și posibilitatea de ajustare a vitezei de deschidere/închidere și a poziției bratului la capetele de cursă sunt principalele caracteristici ale corpului de barieră BXB-E10DZ04, ce poate fi echipat cu brațe de până la 6 m.

Seria de bariere SERVO 85 a fost concepută pentru căile de acces cu trafic rutier moderat, motorul servo de precizie și mecanismul robust garantează până la 4 milioane de operații închidere/ deschidere. Echilibrarea brațului se face cu 1-2 arcuri în configurații dependente de lungime si de accesorii montate pe braț. Encoderul optic și motorul servo puternic asigură o mișcare lină, silențioasă și precisă a brațului, iar controlerul cu meniu intuitiv și afișaj LED permit o programare facilă.

Carcasa exterioară este confecționată din oțel, grunduit și vopsit în câmp electrostatic, cu o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Bariera este bi-direcțională prin inversarea mecanismului interior în funcție de necesități.

CARACTERISTICI

- Ciclu de utilizare intensiv 85%
- Servomotor
- Timp ajustabil 3-5 secunde
- MTBF 4 milioane cicluri
- Inversabil
- Lungime braţ maxim 6m
- Controler cu afişaj LED
- Sincronizare prin RS485
- 2 arcuri extensibile

VARIANTE DE BRAŢ



Braţ drept

Braţ gard

CULORI



Corp RAL 9007
Uşă RAL 9006




Corp RAL 9007
Uşă RAL 2000

SEMAFOR

Braţ ridicat

Braţ coborât

STRUCTURĂ MECANISM

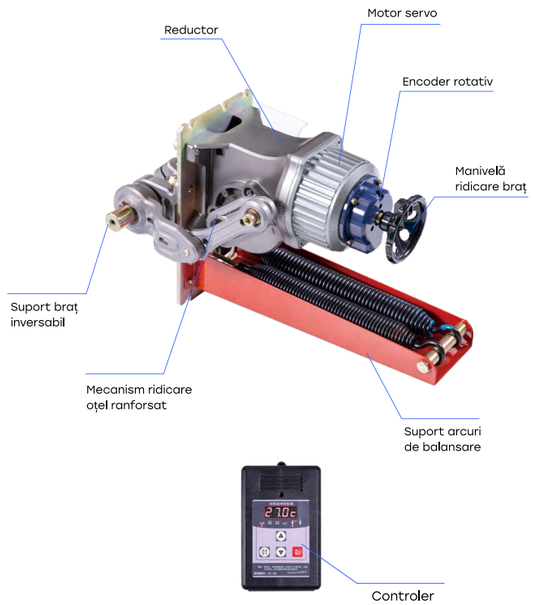

BARIERE AUTO ECO 60

BXB-801J-3/6



CARACTERISTICI

Ciclu de utilizare 60%

Timp de deschidere 3-6 secunde

MTBF 3 milioane cicluri

Lungime braţ maxim 6m

De stânga sau de dreapta

Motor 220 Vca

2 arcuri extensibile

CULOARE

RAL 2000


DESPRE

Seria BOOMX ECO 60 cuprinde bariere de acces auto pentru trafic moderat cu ciclu de utilizare de 60%. Acestea pot fi echipate cu mai multe tipuri de braţe, de lungimi şi forme diferite: braţe drepte de până la 6 metri, braţe cu pliere la 90˚ sau 180˚ şi braţe de tip gard.


Motorul de 220Vca din aluminiu şi mecanismul cu două arcuri asigură o funcţionare silenţioasă şi rapidă cu un timp de ridicare al braţului de la 3 până la 6 secunde.

Corpul robust al barierelor este confecţionat din oţel acoperit cu un strat protector de vopsea rezistentă la impact, având o durată de viaţă mare şi o foarte bună protecţie împotriva coroziunii.

VARIANTE DE BRAŢ



Braţ drept



Braţ 90°




Braţ gard




Braţ 180°

STRUCTURĂ MECANISM

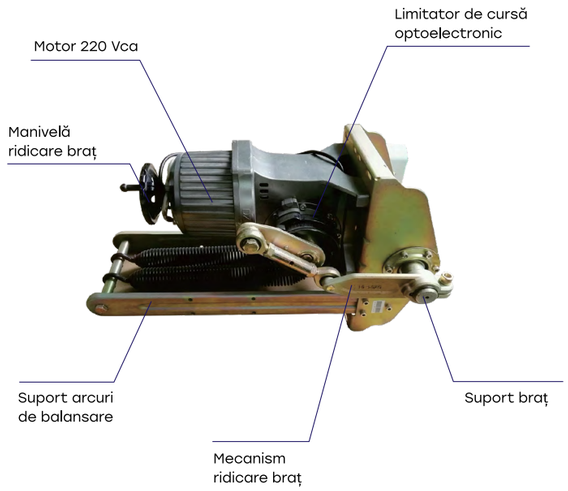

BARIERE AUTO STD 60 LED

YK-BAR120-13



CARACTERISTICI

Ciclu de utilizare 60%

Timp de deschidere 3 secunde

MTBF 5 milioane cicluri

Lungime braţ maxim 4.5 m

De stânga sau de dreapta

Motor 220 Vca

1 arc compresibil


DESPRE

YK-BAR120-13 este o barieră de acces auto cu semafor de mari dimensiuni încorporat. Pentru o semnalizare intuitivă completă, poate fi echipată cu braţ drept de maxim 4.5 m şi iluminare LED.

Componentele motrice ale barierei sunt integrate într-o carcasă monobloc din oţel, realizată prin turnare, ce oferă o poziţionare precisă a componentelor interne şi o rezistenţă crescută împotriva coroziunii.

Carcasa exterioară este confecţionată din oţel acoperit cu un strat protector de vopsea rezistentă la impact, ceea ce îi conferă o durată de viaţă mare şi o foarte bună protecţie împotriva coroziunii.

STRUCTURĂ MECANISM

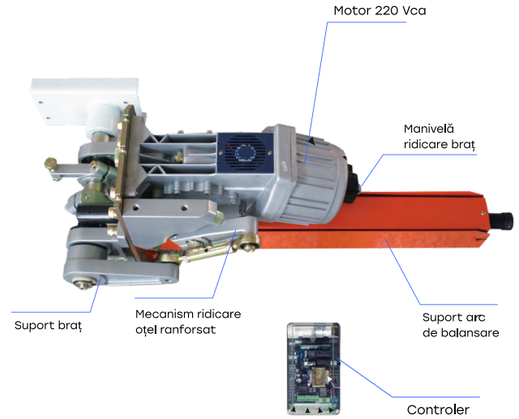

CULOARE



RAL 9017 şi RAL 9002

SEMAFOR



Braţ coborât

Braţ ridicat

ACCESORII



YK-BAR1V-3/4.5M

Braţ barieră din aluminiu vopsit, lăţime 8 cm, lungime 3 sau 4.5m



YK-BAR1H-4.5/5/5.5/6M

Braţ barieră din aluminiu vopsit, lăţime 10cm, lungime 4.5, 5, 5.5, 6m



YK-BAR1H-TS6

Braţ barieră telescopic, din aluminiu vopsit, 3.8-6m



BXB-BAR1H-TS8M|KIT

Braţ barieră telescopic din aluminiu vopsit, 4.7-7.2m, adaptor şi suport de prindere

998LEI+TVA



YK-BAR2-3/5M(90)

Braţ barieră cu pliere la 90˚, 3/5m




YK-BAR2-3/5M(180)

Braţ barieră cu pliere la 180˚, 3/5m



YK-BAR4-4.5M

Braţ barieră tip gard simplu, 4.5m



YK-BAR5-4M


Braţ barieră tip gard dublu, 4.5m

ACCESORII



YK-BARILEDK

Kit de iluminare LED, 3m



YK-BAR1-GAR2-BK/TR

Garnitură pentru braț, din cauciuc negru/ transparent



YK-BAR-SBM

Suport mobil pentru braț de barieră



YK-BAR-SB-OR/WH

Suport fix pentru braț de barieră



YK-PHC102-NO/NC

Set fotocelule



YK-PH-POL

Stâlp telescopic pentru fotocelule



BXB-FL12265LED(ANT)

Lampă de semnalizare LED și antenă radio



YK-BAR-BU-33

Conductor din cupru multifilar pentru inductoare- 33m



YK-BAR-IND-1/2

Inductor de buclă 1/2 canale



YK-BAR1-TC(V2)

Telecomandă suplimentară bariere



PB-GS12201

Suport pentru cititor de distanță medie



EZY-OPEN

Kit de de radio-comanda handsfree pentru sistemele de automatizari



XH-SGC-01

Modul WIFI de comandă pentru sisteme de automatizare



BXA-GSM-534-2G

Modul de comandă GSM 2G, 1 canal, 200 utilizatori




BXA-GSM-524-3G/4G

Modul de comandă GSM 3G/4G, 1 canal, 200 utilizatori



BXA-GSM-525-2G/3G/4G

Modul de comandă GSM 2G/3G/4G, 1 canal, 999 utilizatori



NUMBER-OK

Software de recunoaștere numere de înmatriculare, suportă 1-9 canale