



UTP3-GSW0401-TP60

Switch PoE+ 5 porturi 10/100/1000 Base-T (4 downlink, 1 uplink) pentru sisteme de supraveghere

Imagine



UTEPO



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

UTP3-GSW0401-TP60
Switch PoE+ 5 porturi 10/100/1000 Base-T (4 downlink, 1 uplink) pentru sisteme de supraveghere
FISA TEHNICA

Descriere

UTP3-GSW0401-TP60 este un switch Gigabit, fara management, cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 4 porturi downlink PoE 10/100/1000 Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de un port ethernet uplink (10/100/1000Mbps) pentru conectarea la rețeaua de date.

Caracteristici



- Switch ethernet gigabit POE+, 4+1 porturi
- Porturi rețea: Port 1-4: 10/100/1000 Mbps POE+ (30W); Port 5: 10/100/1000 Mbps ethernet (UPLINK)
- Distanța de transmisie 0 ~ 100m
- Standarde rețea - POE: IEEE802.3/u/ab - IEEE802.3af/at
- Mod CCTV (selectabil din buton)
- Capacitate switch 10Gbps
- Tabela MAC 2K
- Tip PSE: END SPAN
- Protecție supratensiuni (6KV), ESD, anti-interferențe
- Operare facilă: plug&play

Specificatii

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	PoE (48-57Vcc, 60W)
	Tensiune de iesire	48-57cc
	Consum maxim	60W
Parametri	Porturi ethernet	Port 1-4 downlink: 10/100/1000Mbps Base-T (PoE) Port 5 uplink: 10/100/1000Mbps Base-T(POE)
	Distanța transmisie	0 ~ 100 m
	Standard POE	802.3af/at(PSE)
	Mod POE	End-span
	Pini POE	1/2(+)/3/6(-)
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink, total <60W
SWITCH	Standard ethernet	IEEE 802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3x
	Capacitate switch	10Gbps
	Rata redirectionare pachete	7.44Mbps
	Tabela MAC	2 K
MOD CCTV	Functii mod	- Toate porturile de downlink pot comunica doar cu porturile de uplink, neputand comunica intre ele; - Retinere "Network Storm" sub 2M
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 LED rosu
	Indicatori porturi downlink	2 LED-uri (galben si verde): galben - POE; verde - Link
	Indicatori port uplink	led verde - link; led galben - Act
	Indicatori modul CCTV	1 LED verde, aprins in permanenta in modul CCTV
PROTECTIE	ESD	Descarcare la contact 6KV Descarcare prin aer 8KV Standard: IEC61000-4-2
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +55°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	5-95%
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	135(l) × 85.6(A) × 27(H)mm
	Carcasa	Otel galvanizat
	Culoare	Negru
	Masa	0.315 kg



Diagrama

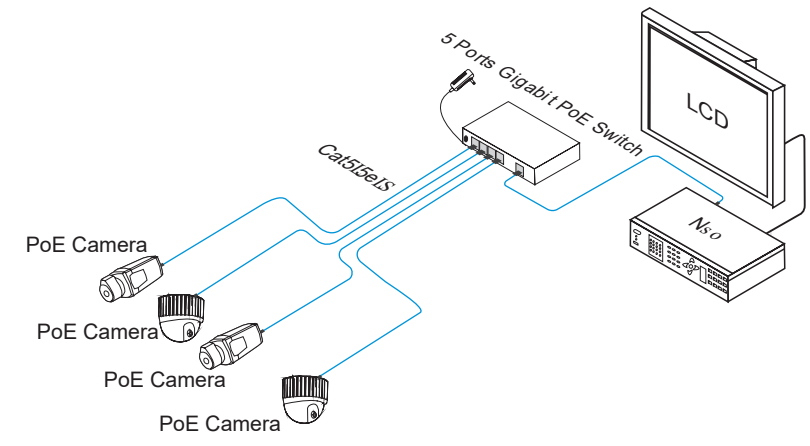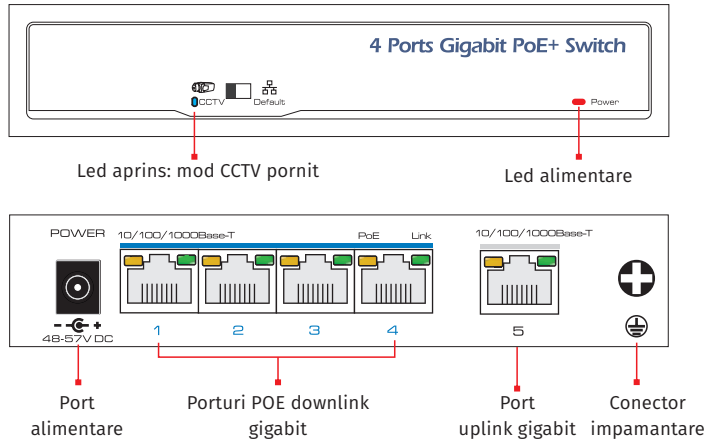

YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

UTP3-GSW0401-TP60
 Switch PoE+ 5 porturi 10/100/1000 Base-T (4 downlink, 1 uplink)
 pentru sisteme de supraveghere
FISA TEHNICA

Continut pachet

- Switch 4+1 porturi 1 buc.
- Sursa alimentare 1 buc.
- Cablu alimentare AC 1 buc.
- Picioruse autoadezive din cauciuc 4 buc.
- Manual de utilizare 1 buc.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

