



YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

UTP7208GE
 Switch industrial cu 8 porturi ethernet gigabit si 2 porturi gigabit SFP, alimentare 12~48Vcc, Fast Ring, BSP
 FISA TEHNICA

UTP7208GE

Switch industrial cu 8 porturi ethernet gigabit si 2 porturi gigabit SFP, alimentare 12~48Vcc, Fast Ring, BSP

Imagine



Descriere



UTP7208GE este un switch full gigabit, industrial, cu 8 porturi ethernet pentru downlink 10/100/1000Mbps si 2 porturi gigabit SFP uplink pentru cascada cu alte switch-uri sau transmisia la distante mai mari a datelor.

Distanta de transmisie pe porturile downlink este de pana la 200m.

Alimentarea switchului se poate face pe o plaja larga de tensiune 12~48Vcc, suporta alimentare redundanta.

Are inglobate urmatoarele functii:

Fast Ring - ofera stabilitate ridicata in cazul instabilitatii unui segment al retelei;

BSP - protectie broadcast storm.

Design-ul industrial face posibila functionarea acestuia pe o plaja larga de temperatura (-40°C ~ +75°C).

Specificatii

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	12~48Vcc, sursa neinclusa (suporta alimentare redundanta)
	Consum	≤12W
Porturi retea	Porturi ethernet	Porturi T1-T8 downlink: 10/100/1000Mbps Base-T, Ethernet Porturi X1-X2 uplink: 1000Mbps Base-X, SFP
	Distanta transmisie	RJ45: <200m, SFP: in functie de performantele modului SFP
CAPACITATE SWITCH	Standard ethernet	IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3Z, IEEE802.3X, IEEE 802.1P
	Capacitate switch	24Gbps, fara blocare
	Rata redirectionare pachete	18Mpps
	Cache intern	2Mbit
	Tabela MAC	16K
	Jumbo Frame	10Kbit
RELEU ALARMA	Sarcina maxima pe releu	9Vcc/1A
INDICATOR STATUS	Alimentare	2 x LED rosu
	RJ45	Link/Act: 8 x LED verde; Speed rate: 8 x LED galben
	SFP	Link/Act: 2 x LED verde
	Fast Ring	1 x LED verde
	BSP	1 x LED verde
COMUTATOARE DIP	ON/OFF	Fast Ring
	ON/OFF	BSP
PROTECTIE	ESD	Descarcare la contact: 6KV Descarcare prin aer: 8KV Standard: IEC61000-4-2
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-40°C ~ +75°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	5-95%
CARACTERISTICI MECANICE	Montare	Pe sina DIN/ pe perete / pe birou
	Dimensiuni	159(L) × 110(l) × 46.5(H) mm
	Carcasa	Aluminiu
	Culoare	Negru
	Masa	0.75kg




YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

UTP7208GE
 Switch industrial cu 8 porturi ethernet gigabit si 2 porturi gigabit SFP, alimentare 12-48Vcc, Fast Ring, BSP
FISA TEHNICA


Caracteristici

- Porturi retea: Port T1-T8: 10/100/1000Mbps BASE-T, Ethernet
 Port X1-X2 uplink: 1000 Base-X, SFP
- **Alimentare redundanta, 12-48Vcc**
- **Distanta de transmisie de pana la 200m porturi downlink**
- Iesire de releu, sarcina maxima releu 9Vcc/1A
- Capacitate switch 24Gbps, fara blocare
- Mod schimb de date: Stocare & Transfer
- Cache date 2Mbit, suporta transmisie video 4k
- Tabela MAC 16K
- Mod "Fast Ring" - poate fi conectat intr-o bucla a retelei pentru redundanta datelor
- Functie "BSP" - protectie broadcast storm
- Protectie la descarcari electrice/ electrostatice ESD
- Carcasa cu design industrial ajuta la functionarea switchului pe o plaja larga de temperatura (-40°C ~ +75°C)

Aplicatie

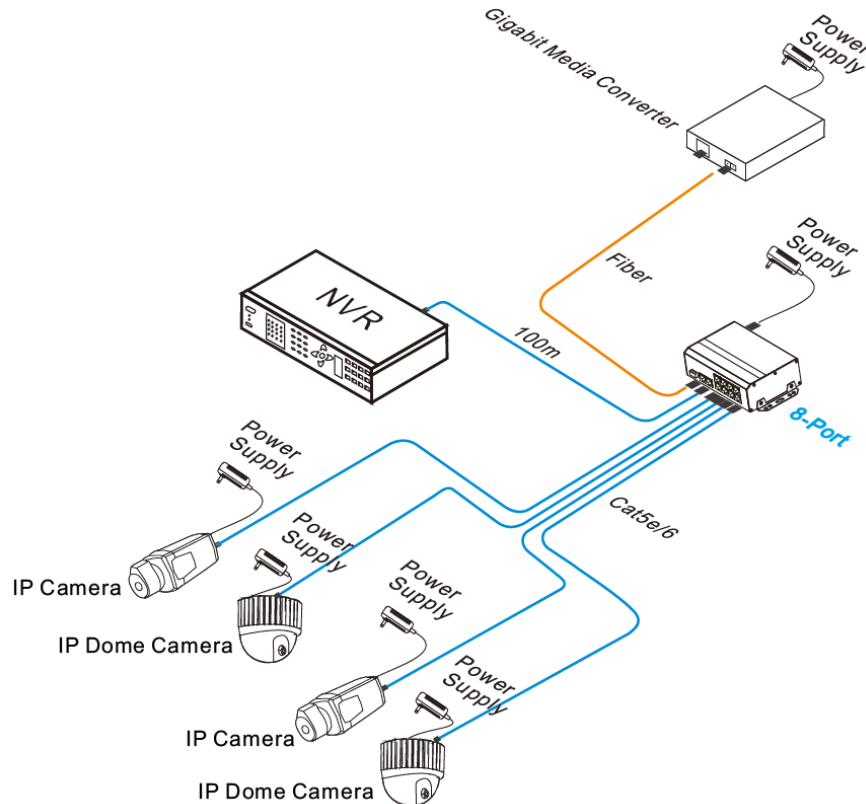

Dimensiuni

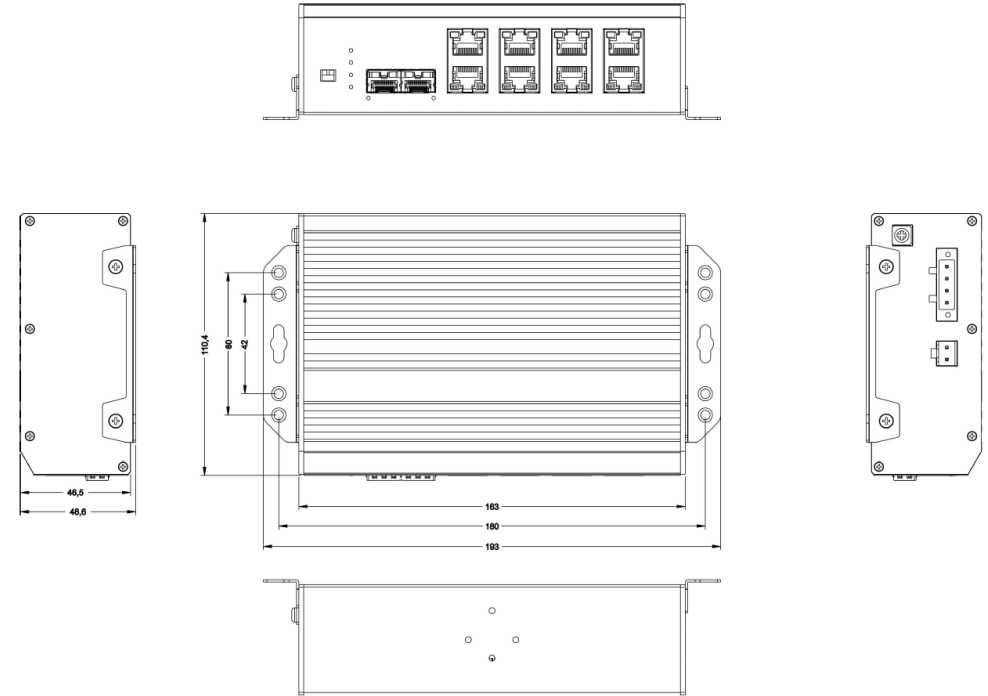

Continut pachet

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • Switch industrial | 1 buc. |
| • Mufa alimentare 4 pini | 1 buc. |
| • Mufa releu 2 pini | 1 buc. |
| • Accesorii prindere sina DIN | 1 set |
| • Accesorii montare perete | 1 set |
| • Picioruse autoadezive | 1 set |
| • Manual de utilizare | 1 buc. |

ATENTIE!!!

Este obligatorie conectarea bornei de impamantare a echipamentului!

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

