



# SL7016X3-LC

Inregistrator video digital  
16 canale CIF




## CARACTERISTICI

- DVR 16 canale **CIF** format 1U
- Inregistrare in format CIF la 25 FPS pe canal
- Suporta un HDD de pana la 2TB
- Playback timp-real 16 canale
- Interfata prietenoasa cu pictograme
- Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3, 4x4 (cu posibilitatea selectarii canalelor), 8 sau 13 canale (asimetric)
- Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI
- Backup rapid in timpul playback-ului
- Suporta conectare la retele **3G** (cu adaptor USB)
- Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan
- Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD
- Suporta iesire video **HDMI/VGA/BNC simultan**
- Suporta CMS, Web View si Mobile View (cu functie de playback a inregistrarilor de pe DVR)
- Support PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail

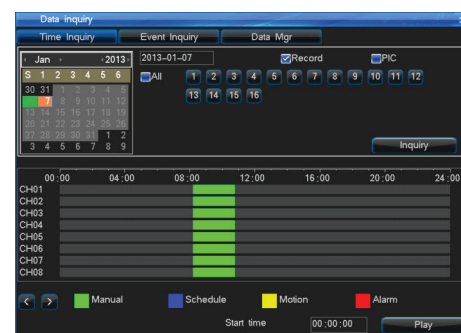

## INTERFATA DE CONTROL SI COMUNICATIE

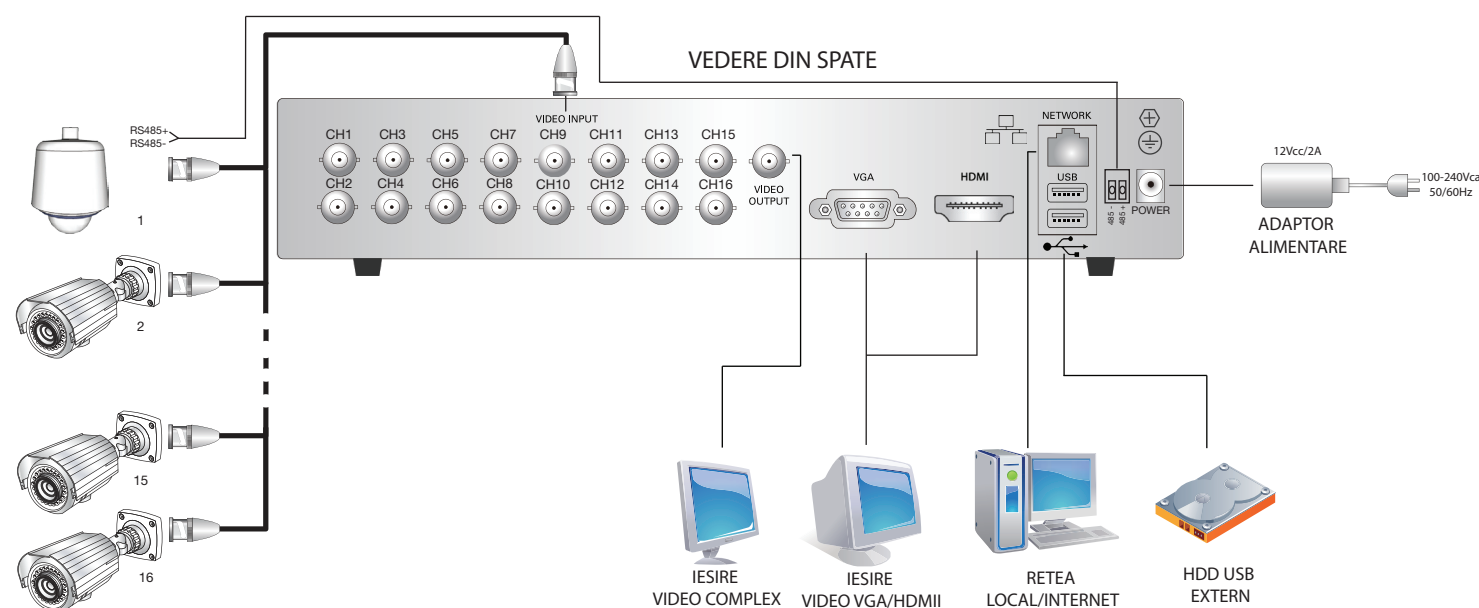

## Fisa tehnica




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A  
400040 Cluj-Napoca  
Romania

T.: 004 0264 484 989  
F.: 004 0364 262 990  
W.: www.yli.ro

# SL7016X3-LC

Inregistrator video digital  
16 canale CIF

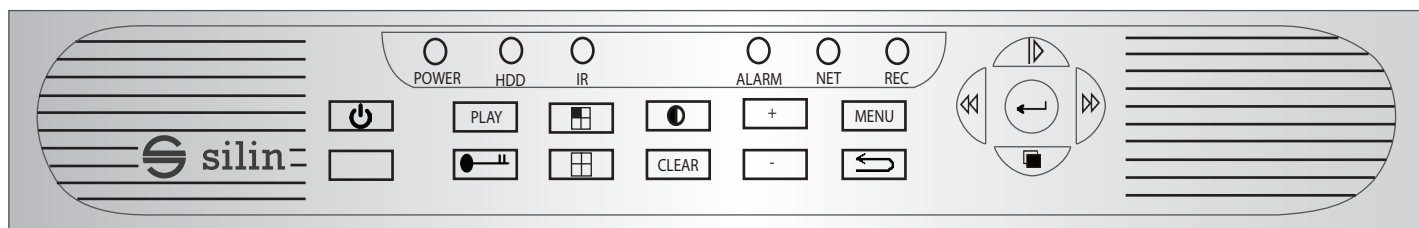

VEDERE DIN FATA

- Porneste functia de playback a DVR-ului
- Blocare/deblocare DVR
- Schimba ordinea canalelor
- Schimba configuratia matricii de afisare (2x2 sau 1 singur canal)
- Reglaj luminozitate, contrast, saturatie pentru canalul selectat
- Sterge caracterele introduse cu ajutorul telecomenzii sau panoului de control (Backspace)
- Plus
- Minus

- Intrare in meniu
- Inapoi
- Play / Pauza
- Inainte
- Inapoi
- Imagine pe tot ecranul
- Enter (Confirmare)
- Power OFF

## DETALII TEHNICE

Carcasa	1U	
Sistem de operare	Embedded LINUX	
Video	Compresie	H.264
	Intrari	16 conectori BNC
	Iesiri	BNC + VGA + HDMI (1440 x 900)
	Stream dual	Suporta
Vizualizare	Local	D1
	La distanta	CIF, QCIF
Inregistrare	Rata frame-uri (FPS)	PAL 400FPS total / 25FPS pe canal @ CIF
	Mod inregistrare	Manual, Programat, la Miscare, la Alarma
	Pre-inregistrare	5-30 sec
	Bitrate	100Kbps - 1Mbps / Fix sau Variabil
	Calitate	6 nivele selectabile pe fiecare canal in parte
	Rezolutie	CIF
Playback	Calitate	16 canale CIF simultan
	Mod cautare	Dupa Timp, Data, Mod inregistrare, Evenimente, Cautare Smart
Management	Local	Panou frontal, telecomanda IR, Mouse
	La distanta	CMS gratuit si browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari)
	Utilizatori	Organizati in grupuri de securitate / Permisuni locale sau la distanta Posibilitatea selectarii canalelor pe care utilizatorul are drepturi
Alarma e-mail	Suporta orice server SMTP / Suporta alerta cu poza atasata / Secure SMTP / E-mail test	
Mobil	Suporta Iphone, Ipad, Android, Windows Modile, Symbian, Blackberry	
Backup	Pe dispozitive USB, in retea. Suporta backup rapid in timpul playback-ului. Backup in format AVI sau DAT	
HDD	1 HDD (Max 2TB)	
Interfete externe	Interfata retea	RJ45 10/100/1000Mbps
	Functii retea	PPPoE, DDNS, E-Mail, UPNP, NTP, Backup IP
	Interfata USB / RS485	2 porturi ( Mouse, Backup, 3G - modem Huawei) / 1 port (PTZ)
General	Dimensiuni	324mm x 245mm x 47mm (WxDxH)
	Alimentare	220±30% V, 50±3% Hz / 110±20% V, 60±3% Hz / 12Vcc, 2A
	Consum de energie (fara HDD)	10W

## Fisa tehnica

2



YLI ETERNIT ACCES Srl

**A.:** Str. Haiducului 3A  
400040 Cluj-Napoca  
Romania  
**T.:** 004 0264 484 989  
**F.:** 004 0364 262 990  
**W.:** www.yli.ro