


SL7104X3-LC

Inregistrator video digital
4 canale 960H/D1




CARACTERISTICI

- DVR 4 canale **960H/D1** format 1U
- Inregistrare in format 960H/D1 la 25 FPS pe canal
- Suporta un HDD de pana la 2TB
- Playback timp-real 4 canale
- Interfata prietenoasa cu pictograme
- Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI
- Backup rapid in timpul playback-ului
- Suporta conectare la retele **3G** cu adaptor USB
- Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan
- Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD
- Suporta iesire video **HDMI/VGA/BNC simultan**
- Suporta CMS, Web View si Mobile View (cu functie de playback a inregistrarilor de pe DVR)
- Suport PPPoE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail



INTERFATA DE CONTROL SI COMUNICATIE

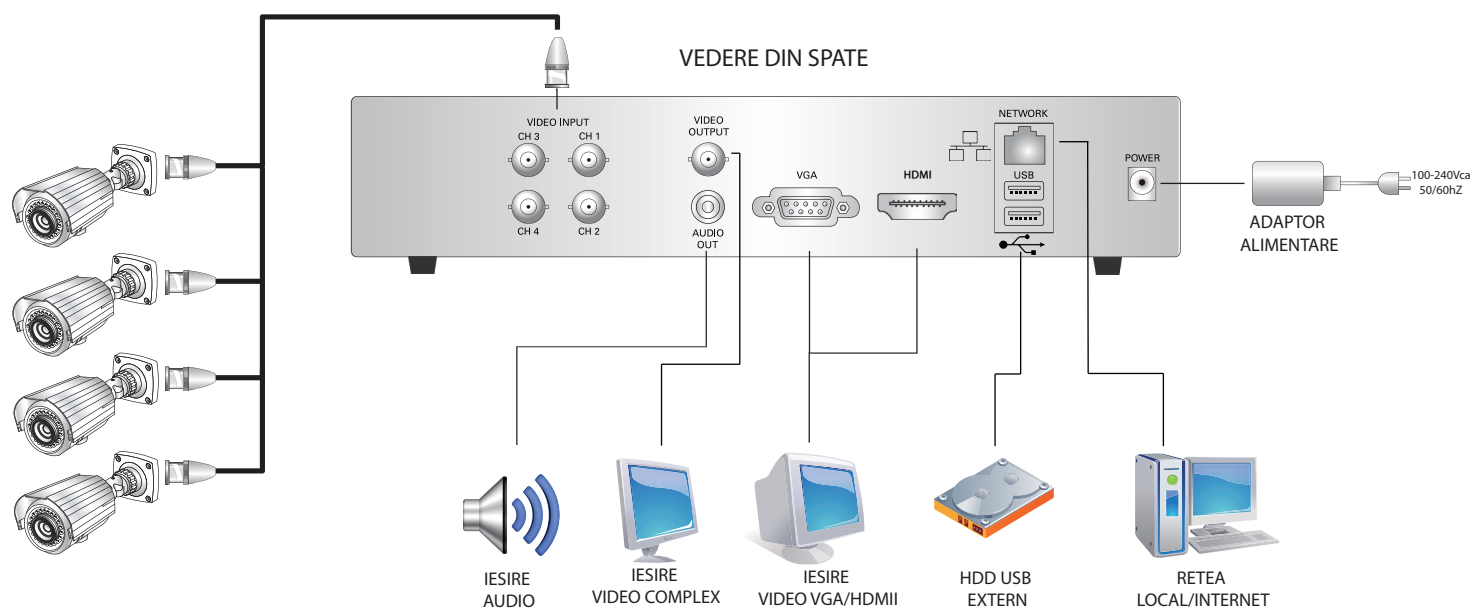

Fisa tehnica




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

SL7104X3-LC

Inregistrator video digital
4 canale 960HD1

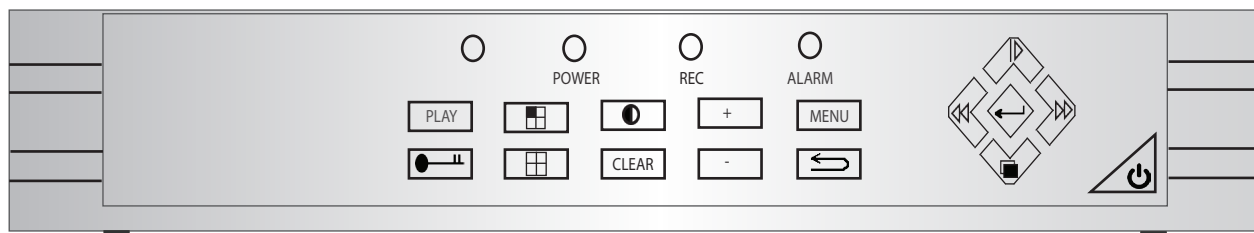

VEDERE DIN FATA

- Porneste functia de playback a DVR-ului

- Blocare/deblocare DVR

- Schimba ordinea canalelor

- Schimba configuratia matricii de afisare (2x2 sau 1 singur canal)

- Reglaj luminozitate, contrast, saturatie pentru canalul selectat

- Sterge caracterele introduse cu ajutorul telecomenzii sau panoului de control (Backspace)

- Plus

- Minus

- Intrare in meniu

- Inapoi

- Play / Pauza

- Inainte

- Inapoi

- Imagine pe tot ecranul

- Enter (Confirmare)

- Power OFF

DETALII TEHNICE

Carcasa	Mini 1U	
Sistem de operare	Embedded LINUX	
Video	Compresie	H.264
	Intrari	4 conectori BNC
	Iesiri	BNC + VGA + HDMI (1440 x 900)
	Stream dual	Suporta
Vizualizare	Local	960H / D1
	La distanta	960H, D1, Q960H, CIF
Inregistrare	Rata frame-uri (FPS)	PAL 100FPS total / 25FPS pe canal
	Mod inregistrare	Manual, Programat, la Miscare, la Alarma
	Pre-inregistrare	5-30 sec
	Bitrate	512Kbps - 4Mbps / Fix sau Variabil
	Calitate	6 nivele selectabile pe fiecare canal in parte
	Rezolutie	960H / D1
Playback	Calitate	4 canale 960H / D1 simultan
	Mod cautare	Dupa Timp, Data, Mod inregistrare, Evenimente, Cautare Smart
Management	Local	Panou frontal, telecomanda IR, Mouse
	La distanta	CMS gratuit si browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari)
	Utilizatori	Organizati in grupuri de securitate / Permisuni locale sau la distanta Posibilitatea selectarii canalelor pe care utilizatorul are drepturi
Alarma e-mail	Suporta orice server SMTP / Suporta alerta cu poza atasata / Secure SMTP / E-mail test	
Mobil	Suporta Iphone, Ipad, Android, Windows Modile, Symbian, Blackberry	
Backup	Pe dispozitive USB, in retea. Suporta backup rapid in timpul playback-ului. Backup in format AVI sau DAT	
HDD	1 HDD (Max 2TB)	
Interfete externe	Interfata retea	RJ45 10M/100M
	Functii retea	PPPoE, DDNS, E-Mail, UPNP, NTP, Backup IP
	Interfata USB	2 porturi(Mouse, Backup, 3G - modem Huawei)
General	Dimensiuni	254mm x 168mm x 45mm (WxDxH)
	Alimentare	220±30% V, 50±3% Hz / 110±20% V, 60±3% Hz / 12Vcc, 2A
	Consum de energie (fara HDD)	4W

Fisa tehnica

2



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania
T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro