


# SL7108X3-LC

Inregistrator video digital  
8 canale D1




## CARACTERISTICI

- DVR 4 canale **Full D1** format 1U
- Inregistrare in format D1 la 25 FPS pe canal
- Suporta un HDD de pana la 2TB
- Playback in timp-real a 4 canale in rezolutie D1
- Interfata prietenoasa cu pictograme
- Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3 sau 8 canale asimetrix
- Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI
- Backup rapid in timpul playback-ului
- Suporta conectare la retele **3G** cu adaptor USB
- Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan
- Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD
- Suporta iesire video **HDMI/VGA/BNC simultan**
- Suporta CMS, Web View si Mobile View (cu functie de playback a inregistrarilor de pe DVR)
- Support PPOE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail



## INTERFATA DE CONTROL SI COMUNICATIE

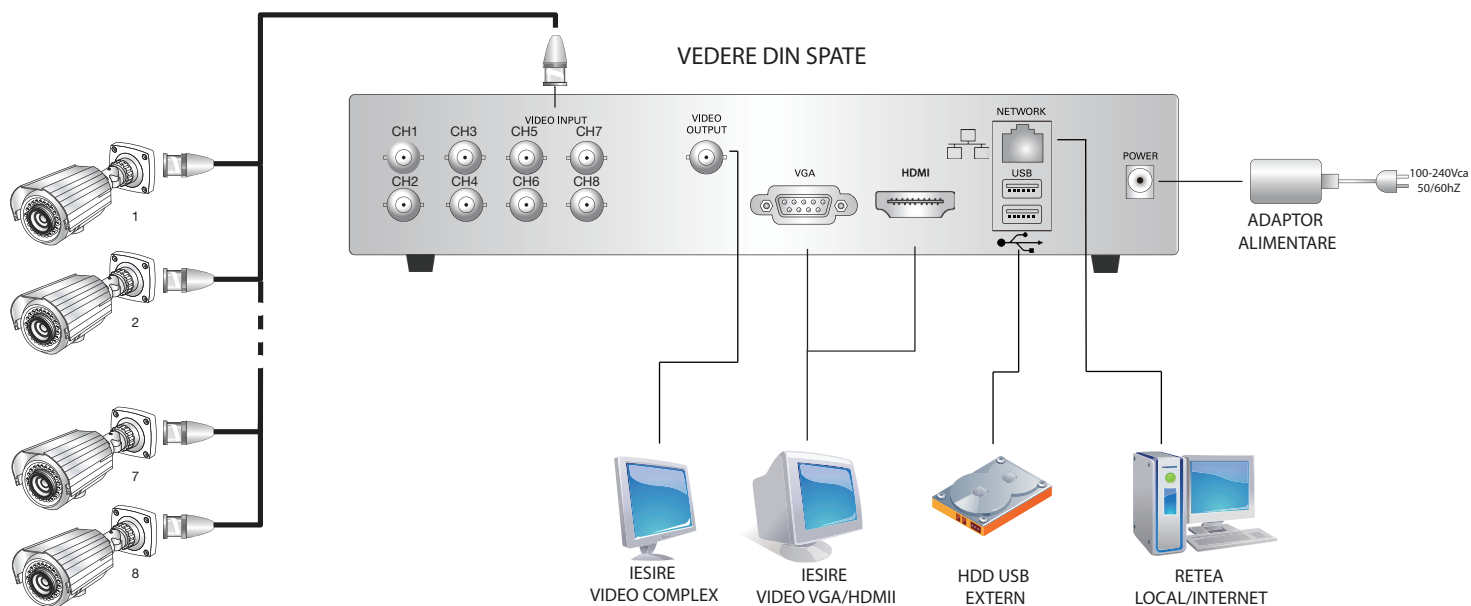

## Fisa tehnica




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A  
400040 Cluj-Napoca  
Romania

T.: 004 0264 484 989  
F.: 004 0364 262 990  
W.: www.yli.ro

# SL7108X3-LC

Inregistrator video digital  
8 canale D1

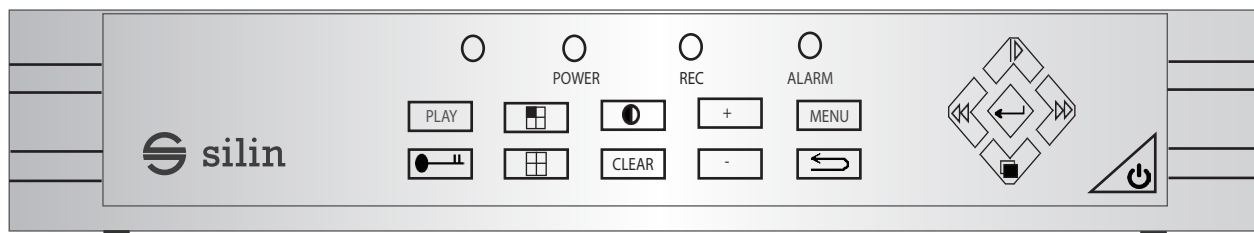

VEDERE DIN FATA

	- Porneste functia de playback a DVR-ului		- Intrare in meniu
	- Blocare/deblocare DVR		- Inapoi
	- Schimba ordinea canalelor		- Play / Pauza
	- Schimba configuratia matricii de afisare (2x2, 3x3 sau 1 singur canal)		- Inainte
	- Reglaj luminozitate, contrast, saturatie pentru canalul selectat		- Inapoi
	- Sterge caracterele introduse cu ajutorul telecomenzii sau panoului de control (Backspace)		- Imagine pe tot ecranul
	- Plus		- Enter (Confirmare)
	- Minus		- Power OFF

## DETALII TEHNICE

Carcasa	Mini 1U	
Sistem de operare	Embedded LINUX	
Video	Compresie	H.264
	Intrari	8 conectori BNC
	Iesiri	BNC + VGA + HDMI (1440 x 900)
Vizualizare	Stream dual	Suporta
	Local	D1
Inregistrare	La distanta	D1, CIF, QCIF
	Rata frame-uri (FPS)	PAL 200FPS total / 25FPS pe canal
	Mod inregistrare	Manual, Programat, la Miscare, la Alarma
	Pre-inregistrare	5-30 sec
	Bitrate	512Kbps - 4Mbps / Fix sau Variabil
	Calitate	6 nivele selectabile pe fiecare canal in parte
Playback	Rezolutie	D1
	Calitate	4 canale D1 simultan
Management	Mod cautare	Dupa Timp, Data, Mod inregistrare, Evenimente, Cautare Smart
	Local	Panou frontal, telecomanda IR, Mouse
	La distanta	CMS gratuit si browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari)
Alarma e-mail	Utilizatori	Organizati in grupuri de securitate / Permisuni locale sau la distanta Posibilitatea selectarii canalelor pe care utilizatorul are drepturi
Mobil	Alarma e-mail	Suporta orice server SMTP / Suporta alerta cu poza atasata / Secure SMTP / E-mail test
Backup	Mobil	Suporta Iphone, Ipad, Android, Windows Modile, Symbian, Blackberry
HDD	Backup	Pe dispozitive USB, in retea. Suporta backup rapid in timpul playback-ului. Backup in format AVI sau DAT
Interfete externe	HDD	1 HDD (Max 2TB)
	Interfata retea	RJ45 10M/100M
	Functii retea	PPPoE, DDNS, E-Mail, UPNP, NTP, Backup IP
General	Interfata USB	2 porturi( Mouse, Backup, 3G - modem Huawei)
	Dimensiuni	254mm x 168mm x 45mm (WxDxH)
	Alimentare	220±30% V, 50±3% Hz / 110±20% V, 60±3% Hz / 12Vcc, 2A
	Consum de energie (fara HDD)	4W

## Fisa tehnica

2



YLI ETERNIT ACCES Srl

**A.:** Str. Haiducului 3A  
400040 Cluj-Napoca  
Romania  
**T.:** 004 0264 484 989  
**F.:** 004 0364 262 990  
**W.:** www.yli.ro