

SL7208X3

Inregistrator video digital
8 canale 960H / D1



CARACTERISTICI

DVR 8 canale **960H/D1**

Format 1.5U, rackabil (440mm latime, contine sistemul de prindere frontal)

Inregistrare in format 960H sau D1 la 25 FPS pe canal (selectabil pe fiecare canal)

Suporta 2 HDD fara limita de capacitate (sau un HDD si un DVD-RW)

Playback timp-real 8 canale

Interfata prietenoasa cu pictograme

Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3 sau 8 canale asimetric

Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI

Backup rapid in timpul playback-ului

Suporta conectare la retele **3G** cu adaptor USB

Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan

Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD

Suporta iesire video **HDMI/VGA/BNC/SPOT simultan**

Doa intrari audio line (RCA), o intrare microfon 3.5mm

Extender IR, Intrare/Iesire alarma, RS485


Suporta CMS, Web View si Mobile View (cu functie de playback a inregistrarilor de pe DVR)

Functie "Canal compus" pentru vizualizare la distanta (pana la 8 canale intr-un singur canal)

Suporta PPPoE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail (Erroare HDD, Lipsa semnal video, Lentila acoperita,...)



INTERFATA DE CONTROL SI COMUNICATIE

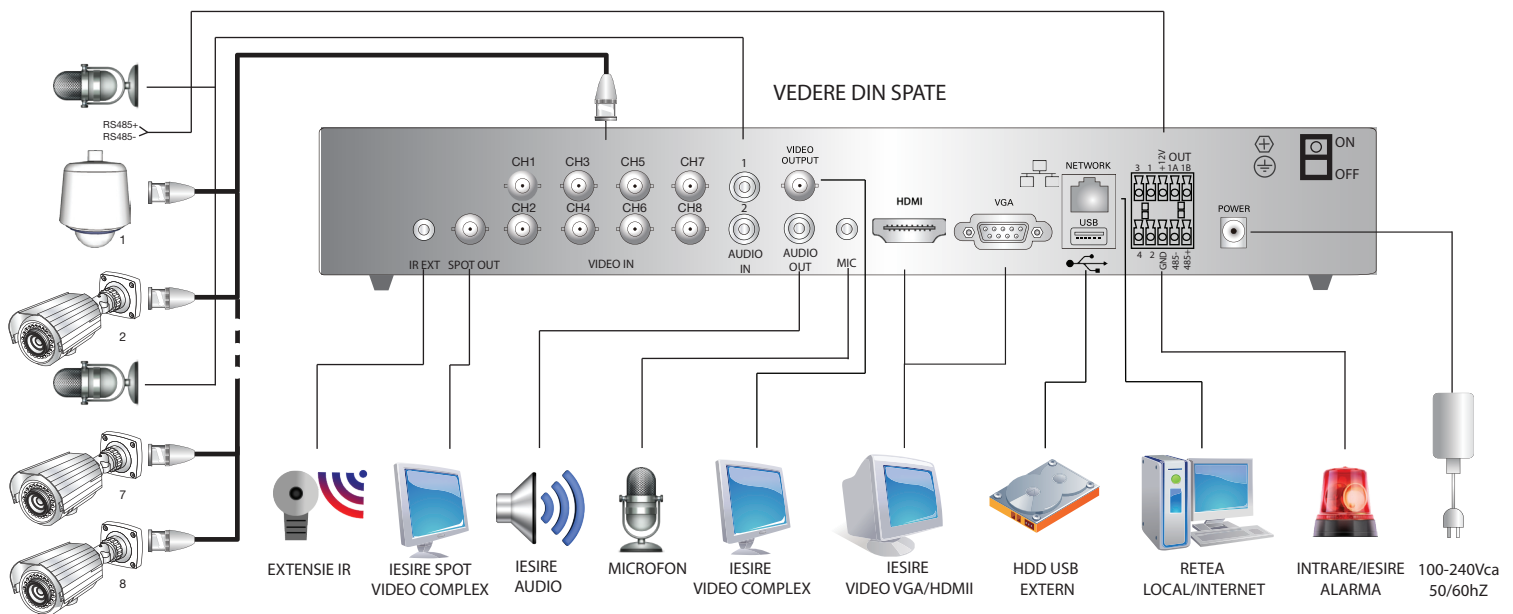

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl


A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

SL7208X3-LC

Inregistrator video digital
8 canale 960H / D1

VEDERE DIN FATA

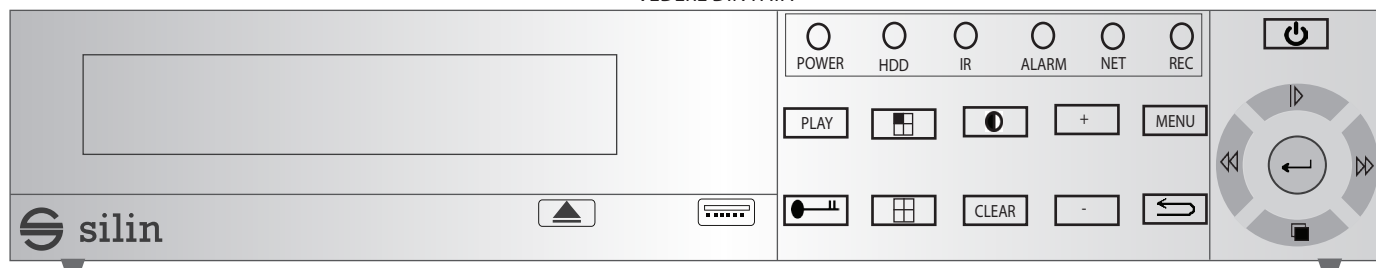

- Porneste functia de playback a DVR-ului

- Blocare/deblocare DVR

- Schimba ordinea canalelor

- Schimba configuratia matricii de afisare (2x2 sau 1 singur canal)

- Reglaj luminozitate, contrast, saturatie pentru canalul selectat

- Sterge caracterele introduse cu ajutorul telecomenzii sau panoului de control (Backspace)

- Plus

- Minus

- Intrare in meniu

- Inapoi

- Play / Pauza

- Inainte

- Inapoi

- Imagine pe tot ecranul

- Enter (Confirmare)

- Power OFF

DETALII TEHNICE

Carcasa	1.5U	
Sistem de operare	Embedded LINUX	
Video	Compresie	H.264
	Intrari	8 conectori BNC
	Iesiri	BNC + VGA + HDMI + SPOT (simultan)
	Rezolutie	1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
	Stream dual	Suporta
Audio	Compresie	G.711A
	Intrari RCA	2 RCA (impedanta 10K , semnal: Vp-p=2.0V LINE)
	Intrare Microfon	Jack 3.5mm (impedanta 10K , semnal: Vp-p=2.0V LINE in/50mV MIC in)
	Iesiri	1 RCA (impedanta 10K , semnal: Vp-p=2.0V LINE)
Vizualizare	Local	960H / D1
	La distanta	960H, D1, Q960H, CIF
Inregistrare	Rata frame-uri (FPS)	PAL 200FPS total / 25FPS pe canal
	Rezolutie	960H (928x576) / D1 (704x576) - selectabil pe fiecare canal
	Bitrate	512Kbps - 4Mbps / Fix sau Variabil
	Calitate	6 nivele selectabile pe fiecare canal in parte
	Mod inregistrare	Manual, Programat, la Miscare, la Alarma
	Pre-inregistrare	5-30 sec
Playback	Calitate	8 canale 960H / D1 simultan, sincronizate, in timp-real
	Mod cautare	Dupa Timp, Data, Mod inregistrare, Evenimente, Cautare Smart

Fisa tehnica

2




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro


SL7208X3-LC

Inregistrator video digital
8 canale 960H / D1

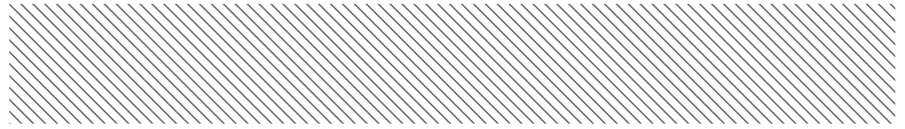


Management	Local	Panou frontal, telecomanda IR, Mouse
	La distanta	CMS gratuit si browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari)
	Utilizatori	Organizati in grupuri de securitate / Permisuni locale sau la distanta Posibilitatea selectarii canalelor pe care utilizatorul are drepturi
Alerte	Local	Audio, Buzzer, Afisare canal in full-screen, activare iesire alarma, PTZ
	E-Mail	Suporta orice server SMTP / Secure SMTP / E-mail test Suporta alerta cu poza atasata / Alerta eroare HDD, lipsa semnal, lentila acoperita, temperatura
Mobil		Suporta Iphone, Ipad, Android, Windows Modile, Symbian, Blackberry
Backup		Pe dispozitive USB, in retea sau DVD-RW (nu este inclus) Suporta backup rapid in timpul playback-ului. Backup in format AVI sau DAT
HDD		2 HDD (Max. 4TB fiecare)
Interfete externe	Interfata retea	RJ45 10M/100/1000 Mbps
	Conexiune 3G	Adaptor USB Huawei EC1260/EC1261/EC122/E261/E353/E153
	Functii retea	PPPoE (3G, LAN), DDNS, E-Mail, UPNP, NTP, Backup IP
	RS485	Da (PTZ)
	Alarma	4 Intrari / 1 Iesire
	Interfata USB	2 porturi (Mouse, Backup, 3G USB)
	Extensie IR	1 port 3.5mm
General	Dimensiuni	440mm x 290mm x 66mm (WxDxH)
	Alimentare	220±30% V,50±3% Hz / 110±20% V,60±3% Hz / 12Vcc, 3A
	Temperatura/Umiditate	-10°C - +55°C / 15%-85% (la utilizare)
	Consum de energie (fara HDD)	10W (fara HDD)

D1 vs 960H

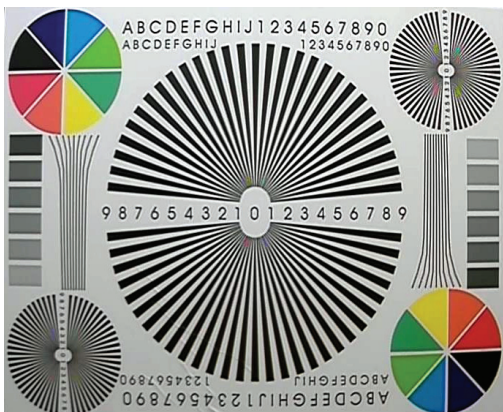

D1 - 704x576 - 800TVL CMOS

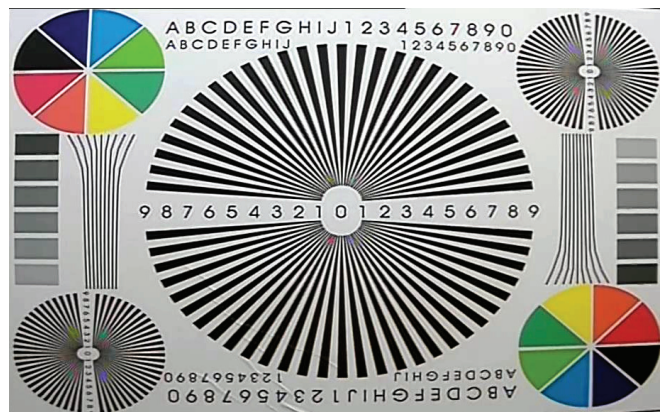

960H - 928x576 - 800TVL CMOS

Fisa tehnica

3



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro