


SL7216X3

Inregistrator video digital
16 canale 960H/D1



CARACTERISTICI

DVR 16 canale **960H/D1**

Format 1.5U, rackabil (440mm latime, contine sistemul de prindere frontal)

Inregistrare in format 960H sau D1 la 25 FPS pe canal (selectabil pe fiecare canal)

Suporta 2 HDD fara limita de capacitate (sau un HDD si un DVD-RW)

Playback timp-real 16 canale

Interfata prietenoasa cu pictograme

Mod afisare in matrice de 2x2, 3x3, 4x4 sau asimetric

Suporta captura de poze, blocarea/taierea inregistrarilor, backup in format AVI

Backup rapid in timpul playback-ului

Suporta conectare la retele **3G** cu adaptor USB

Pana la 8 utilizatori de retea conectati simultan

Suporta HDD SMART pentru raportarea erorilor de HDD

Suporta iesire video **HDMI/VGA/BNC/SPOT simultan**

Doua intrari audio line (RCA), o intrare microfon 3.5mm

Extender IR, Intrare/Iesire alarma, RS485


Suporta CMS, Web View si Mobile View (cu functie de playback a inregistrarilor de pe DVR)

Functie "Canal compus" pentru vizualizare la distanta (pana la 16 canale intr-un singur canal)

Suporta PPPoE, UPNP, DHCP, DDNS, Alerta e-mail (Eroare HDD, Lipsa semnal video, Lentila acoperita,...)



INTERFATA DE CONTROL SI COMUNICATIE

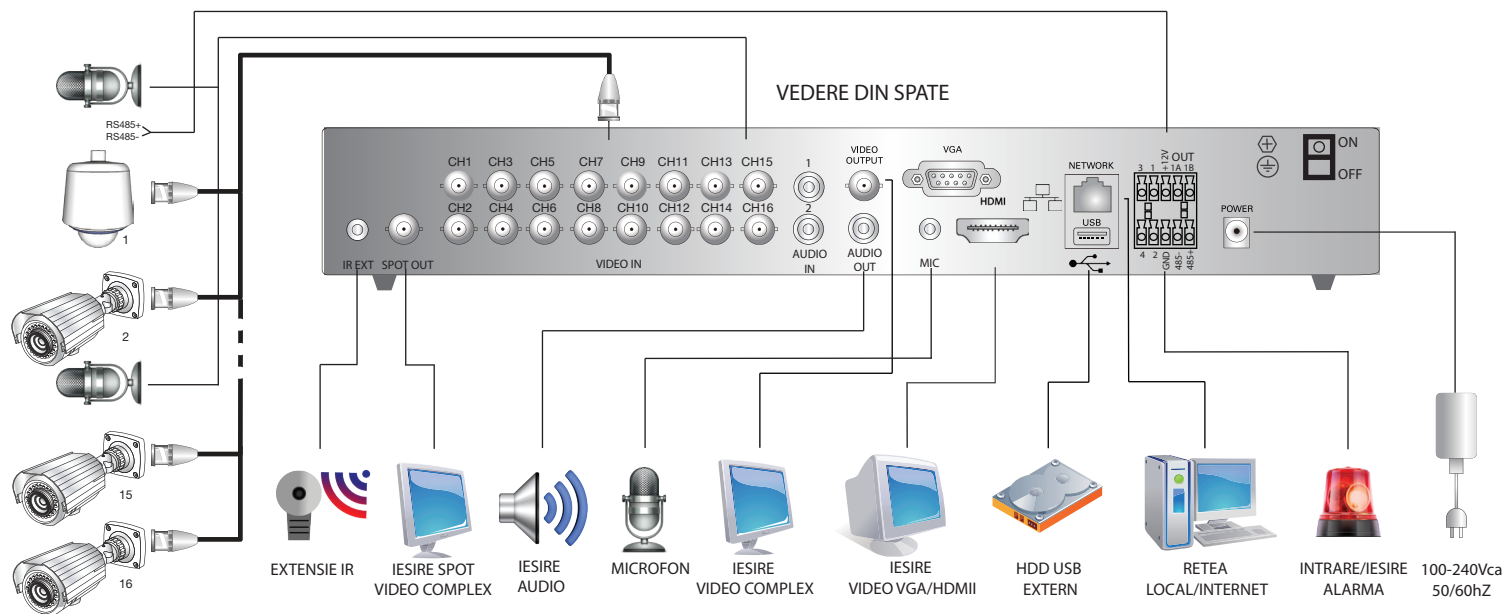

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl


A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

SL7216X3-LC

Inregistrator video digital
16 canale 960H / D1

VEDERE DIN FATA

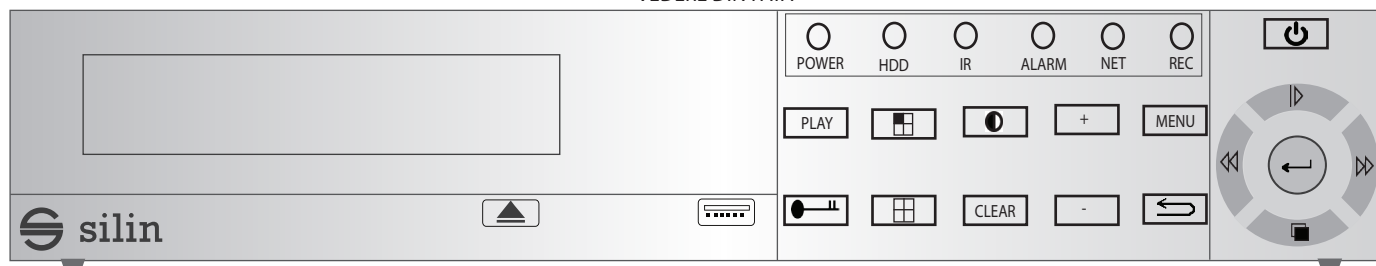

- PLAY** - Porneste functia de playback a DVR-ului
- Blocare/deblocare DVR
- Schimba ordinea canalelor
- Schimba configuratia matricii de afisare (2x2 sau 1 singur canal)
- Reglaj luminozitate, contrast, saturatie pentru canalul selectat
- CLEAR** - Sterge caracterele introduse cu ajutorul telecomenzii sau panoului de control (Backspace)
- +** - Plus
- - Minus

- MENU** - Intra in meniu
- Inapoi
- Play / Pauza
- Inainte
- Inapoi
- Imagine pe tot ecranul
- Enter (Confirmare)
- Power OFF

DETALII TEHNICE

Carcasa	1.5U	
Sistem de operare	Embedded LINUX	
Video	Compresie	H.264
	Intrari	16 conectori BNC
	Iesiri	BNC + VGA + HDMI + SPOT (simultan)
	Rezolutie	1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
	Stream dual	Suporta
	Audio	Compresie
Intrari RCA		2 RCA (impedanta 10K , semnal: Vp-p=2.0V LINE)
Intrare Microfon		Jack 3.5mm (impedanta 10K , semnal: Vp-p=2.0V LINE in/50mV MIC in)
Iesiri		1 RCA (impedanta 10K , semnal: Vp-p=2.0V LINE)
Vizualizare	Local	960H / D1
	La distanta	960H, D1, Q960H, CIF
Inregistrare	Rata frame-uri (FPS)	PAL 400FPS total / 25FPS pe canal
	Rezolutie	960H (928x576) / D1 (704x576) - selectabil pe fiecare canal
	Bitrate	512Kbps - 4Mbps / Fix sau Variabil
	Calitate	6 nivele selectabile pe fiecare canal in parte
	Mod inregistrare	Manual, Programat, la Miscare, la Alarma
	Pre-inregistrare	5-30 sec
Playback	Calitate	16 canale 960H / D1 simultan, sincronizate, in timp-real
	Mod cautare	Dupa Timp, Data, Mod inregistrare, Evenimente, Cautare Smart

Fisa tehnica

2



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania


T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

SL7216X3-LC


Inregistrator video digital
16 canale 960H / D1

Management	Local	Panou frontal, telecomanda IR, Mouse
	La distanta	CMS gratuit si browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari)
	Utilizatori	Organizati in grupuri de securitate / Permisuni locale sau la distanta Posibilitatea selectarii canalelor pe care utilizatorul are drepturi
Alerte	Local	Audio, Buzzer, Afisare canal in full-screen, activare iesire alarma, PTZ
	E-Mail	Suporta orice server SMTP / Secure SMTP / E-mail test Suporta alerta cu poza atasata / Alerta eroare HDD, lipsa semnal, lentila acoperita, temperatura
Mobil	Suporta Iphone, Ipad, Android, Windows Modile, Symbian, Blackberry	
Backup	Pe dispozitive USB, in retea sau DVD-RW (nu este inclus) Suporta backup rapid in timpul playback-ului. Backup in format AVI sau DAT	
HDD	2 HDD (Max. 4TB fiecare)	
Interfete externe	Interfata retea	RJ45 10M/100/1000 Mbps
	Conexiune 3G	Adaptor USB Huawei EC1260/EC1261/EC122/E261/E353/E153
	Functii retea	PPPoE (3G, LAN), DDNS, E-Mail, UPNP, NTP, Backup IP
	RS485	Da (PTZ)
	Alarma	4 Intrari / 1 Iesire
	Interfata USB	2 porturi (Mouse si Backup)
	Extensie IR	1 port 3.5mm
General	Dimensiuni	440mm x 290mm x 66mm (WxDxH)
	Alimentare	220±30% V, 50±3% Hz / 110±20% V, 60±3% Hz / 12Vcc, 3A
	Temperatura/Umiditate	-10°C - +55°C / 15%-85% (la utilizare)
	Consum de energie (fara HDD)	10W (fara HDD)

D1 vs 960H

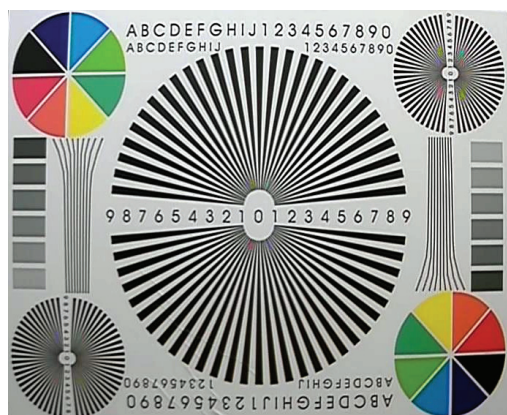

D1 - 704x576 - 800TVL CMOS

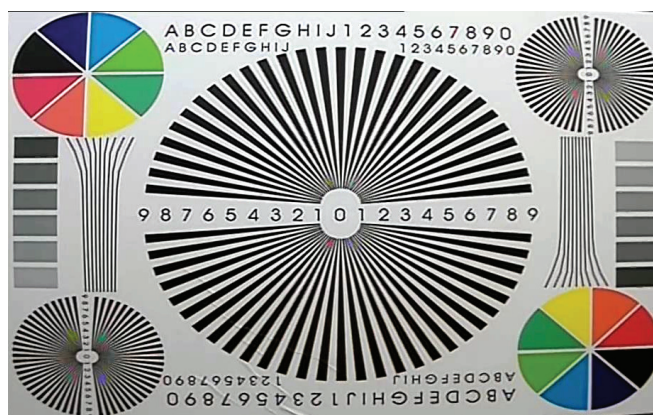

960H - 928x576 - 800TVL CMOS

Fisa tehnica

3



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro