



E21V

Post de apel IP SIP cu un buton, recomandat pentru situatii de urgenta, montare incastrata

Imagine

Akuvox
Open A Smart World



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W: www.yli.ro

E21V
Post de apel IP SIP cu un buton, recomandat
pentru situatii de urgenta, montare incastrata
FISA TEHNICA

Descriere

E21V este un post de apel IP SIP cu un buton, recomandat pentru situatii de urgente, se recomanda pentru a fi instalat in locuri de parcare, aeroporturi, campusuri universitare, centre medicale, parcuri, etc.

Suporta alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa, astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Este compatibil cu toate echipamentele Akuvox IP, se poate monitoriza de la distanta prin intermediul aplicatiei mobile compatibila Android, iOS.

Dispune de doua relee (**2A/30Vcc, 0.5A/125Vac**) pentru controlul a doua incuietori. Carcasa compacta, confectionata din otel inoxidabil ii confera un aspect placut si un grad de rezistenta sporit impotriva socurilor mecanice, IK10.

Caracteristici

- **Montare incastrata, doza montare incastrata E21X (optional)**
- Post de apel cu un buton pentru situatii de urgente
- rogramare rapida din interfata web
- Transmite imagini HD live la panourile interioare, suport RTSP
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati din retea, SIP 2.0
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Permite comunicatia via Internet intre vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile (Android, iOS)
- Sonerii de apel personalizate
- Doua relee controlate individual
- Doua intrari de comanda programabile din interfata web
- LED-uri IR de înaltă intensitate
- Senzor (fotorezistor) sensibil la lumina ajustabil din interfata web
- Prompturi vocale personalizabile
- Protectie la intemperii IP65
- Rezistent la socuri mecanice IK10

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE 54Vcc sau 12Vcc/1A
- Protectie la intemperii: IP65
- Anti-tamper: Senzor gravitational
- Montare: Aplicata
- Temperatura: -20°C ~ +55°C
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Aliaj de aluminiu
- Dimensiuni: 210(H) x 120(L) x 61(A)mm
- Masa bruta: 0.8kg

VIDEO

- Camera: 2MP, 1/ 2.7", CMOS unghi larg 116°
- Pixels: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Rezolutie video: 1920x1080P
- Rata cadre: 1080P@30FPS
- Format: H.264
- Compatibil: ONVIF
- Unghi vizualizare: 116°(H)/ 60°(V)

AUDIO

- Intrare: Microfon omnidirectional, -40dB
- Iesire: Difuzor incorporat, 8Ω/1.5W
- Mod convorbire: Full-duplex
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722, G.729
- Functii: Anulare eco, detectie activitate voce

COMUNICATIE

- Cablare: UTP, RJ-45
- Porturi: 2 x 10/100Mbps, auto-adaptiv
- Ethernet: IPv4, HTTP, HTTPS, FT P, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP PoE IEEE802.3af
- Protocol: TCP/IP, SIP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Linie: 2 conturi SIP

Descriere terminale

Ethernet (PoE):

Alimentare PoE si conectare la retea ethernet.

12Vcc/GND:


Alimentare externa 12Vcc/1A

IN1/IN2:

Semnal de comanda pentru doua usi (buton).

Relay 1/Relay2:

Iesire de releu NC/NO, pentru controlul a doua incuietori.

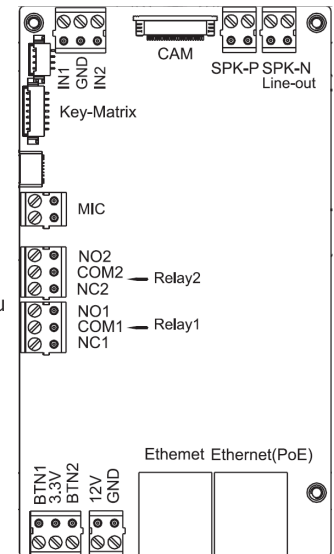

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

