



KA86

Buton de iesire aplicabil cu LED de stare bicolour, din aliaj de aluminiu, actionare fara atingere

Imagine



Descriere


KA86 este un buton de iesire aplicabil din aliaj de aluminiu cu actionare fara atingere si LED de stare bicolour. LED-ul este activ albastru in stand-by si verde la actionare. Distanta de actionare si durata mentinerii contactului sunt ajustabile din potentiometre.

Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea/inchiderea usilor cu incuietori electrice.


Specificatii

- | | |
|-------------------------|--|
| • Montare: | Aplicat |
| • Tip buton: | Infrarosu |
| • Actionare: | Fara atingere |
| • Iesire contact: | NO/COM/NC |
| • Curent maxim releu: | 2A/24Vcc |
| • Alimentare: | 12~24Vcc |
| • Consum: | <60mA |
| • LED stare bicolour: | Albastru - standby
Verde - la actionare |
| • Temporizare: | 1~30 secunde, ajustabil |
| • Distanta actionare: | 5~20cm, ajustabil |
| • Durata de viata: | Testat la 500.000 de actionari |
| • Material | Aliaj de aluminiu |
| • Aplicabilitate: | Interior |
| • Dimensiuni buton: | 86(H) x 86(L) x 16(A) mm |
| • Temperatura de lucru: | -20°C ~ +55°C |
| • Umiditate: | 0~95%, RH |
| • Masa bruta: | 0.1kg |

Conexiuni

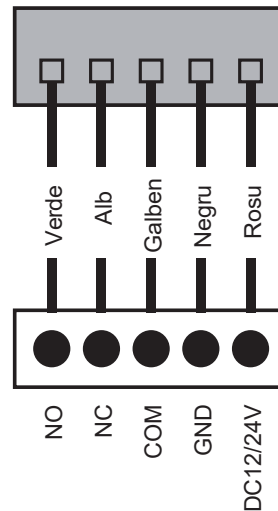

Dimensiuni

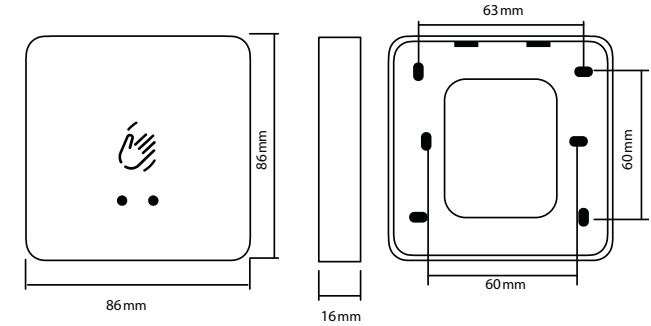

Instructiuni

Pe spatele dispozitivului, se afla doua potentiometre cu ajutorul carora se ajusteaza durata temporizarii releului si distanta de actionare a butonului:

D-->+



- Rotiti spre dreapta pentru a creste distanta de actionare
- Rotiti spre stanga pentru a scadea distanta de actionare

T-->+



- Rotiti spre dreapta pentru a creste durata temporizarii
- Rotiti spre stanga pentru a scadea durata temporizarii

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

