



SF6P-FHM

Switch ethernet PoE+ cu 4 porturi 10/100 Mbps POE+ downlink, 2 porturi 10/100 Mbps uplink, 60W

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

SF6P-FHM
Switch ethernet PoE+ cu 4 porturi 10/100 Mbps POE+ downlink,
2 porturi 10/100 Mbps uplink, 60W
FISA TEHNICA

Descriere



SF6P-FHM este un switch ethernet POE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 4 porturi PoE+ 10/100 Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de 2 porturi Ethernet 10/100 Mbps uplink pentru cascada cu alte switchuri.

Caracteristici

- Switch ethernet POE+
- Porturi retea: Port 1~4: 10/100Mbps downlink, POE+ (30W)
Port 5-6: 10/100 Mbps Ethernet uplink
- Distanța de transmisie: 100m, 250m mod CCTV
- Standart POE: 802.3 at/af (max. 30W pe port)
- Capacitate switch: 1.2Gbps
- Tabela MAC: 1K
- 3 moduri de functionare, DEFAULT, VLAN, CCTV
- Protectie supratensiuni, ESD
- Plug and play

Specificatii


ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	54Vcc, 1.11A
	Consum maxim (fara POE)	<4W
PARAMETRI	Porturi ethernet	Port 1~4 downlink: 10/100 Mbps Base-TX, PoE+ Port 5-6 uplink: 10/100 Mbps Base-T
	Distanța de transmisie	100m, 250m mod CCTV
	Standart PoE	IEEE802.3 af/at (PSE), End-Span
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink, total buget ≤60W
	Asignare pini alimentare PoE	1/2(+), 3/6(-)
SWITCH	Standart Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X
	Capacitate switch	1.2Gbps
	Rata redirectionare pachete	0.89Mpps
	Mod schimb de date	Stocare & Transfer
	Tabela MAC	1K
MOD DE FUNCTIONARE	Mod 1. DEFAULT	Toate porturile pot comunica libera intre ele.
	Mod 2. VLAN	Porturile 1~4 sunt izolate, neputand comunica intre ele. Pot comunica doar cu portul 5-6.
	Mod 3. CCTV	Mod CCTV extinde distanta de transmisie pana la 250 m, latime de banda 10 Mbps (porturi downlink).
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 x LED rosu
	Indicatori PoE	4 x LED galben
	Indicatori Ethernet	6 x LED verde
PROTECTIE SUPRATENSIUNE	Supratensiune	4KV, IEC61000-4-5
	ESD	Descarcare la contact: 6KV Descarcare prin aer: 8KV IEC61000-4-2
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	0°C ~ +40°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +70°C
	Umiditate (fara condensare)	5 ~ 95%, fara condensare
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	122(L) × 92(A) × 25(H) mm
	Montare	Pe perete sau birou
	Carcasa	Metal
	Culoare	Negru
	Masa bruta	0.56kg




Aplicatie

YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

SF6P-FHM
 Switch ethernet PoE+ cu 4 porturi 10/100 Mbps POE+ downlink,
 2 porturi 10/100 Mbps uplink, 60W
FISA TEHNICA

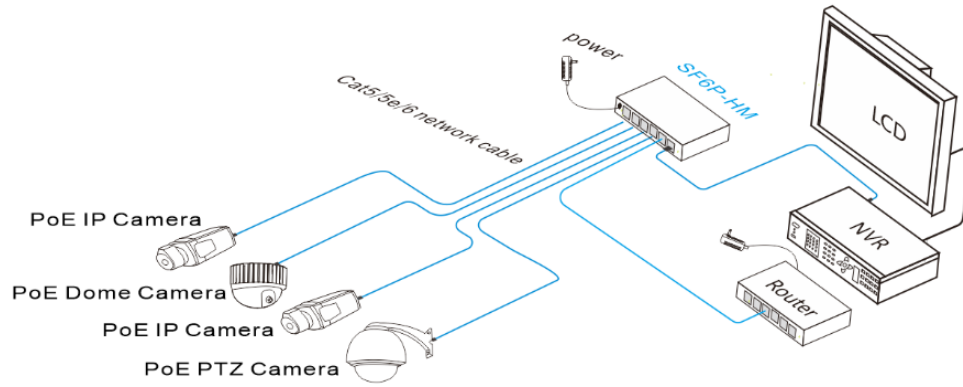

Dimensiuni

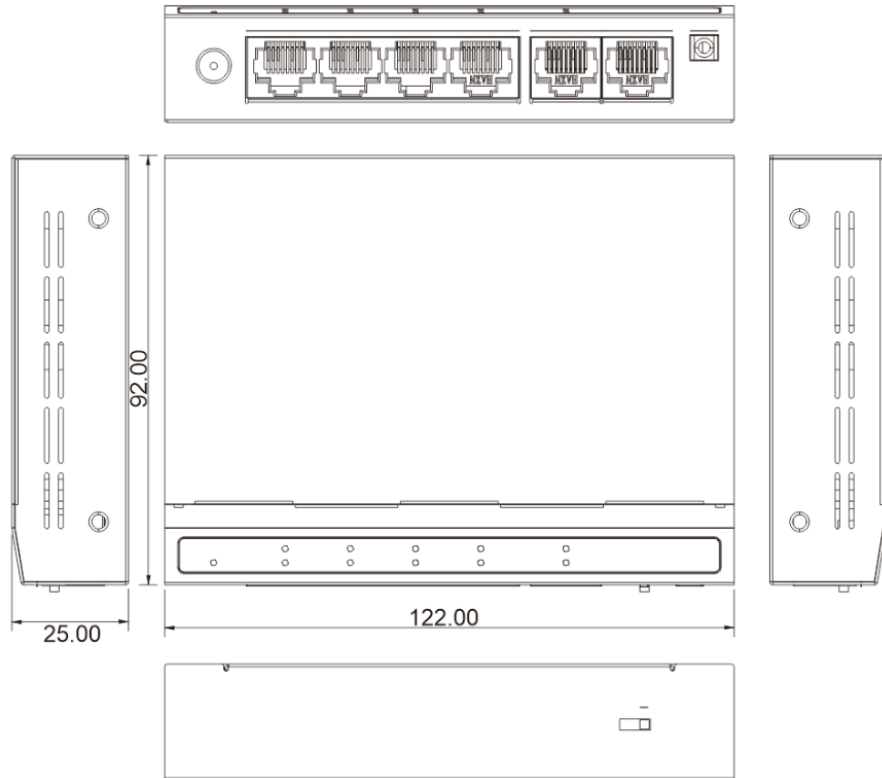

Continut pachet

- Switch 4+2 porturi 1 buc.
- Sursa alimentare 54Vcc/1.11A 1 buc.
- Cablu alimentare 1 buc.
- Manual de utilizare 1 buc.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

