



UTP3-SW08-TP120

Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100 Mbps POE+ downlink, 1 port 10/100 Mbps uplink

Imagine



Descriere

UTP3-SW08-TP120 este un switch ethernet cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date.

Switch-ul dispune de 8 porturi PoE+ 10/100Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de un port ethernet 10/100Mbps uplink.

Caracteristici

- Switch ethernet POE+, 8+1 porturi Base-TX
- Porturi retea: Port 1~8: 10/100Mbps ethernet, POE+ (30W)
Port 9: 10/100Mbps ethernet (UPLINK)
- Distanța de transmisie 0 ~ 100m, 250m in mod CCTV
- Standard retea: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X
- Standard POE+: 802.3at/af (PSE), max. 30W pe port
- Cache date: 768K
- Capacitate switch 1.8Gbps
- Tabela MAC 2K
- Protecție supratensiuni, ESD

Specificatii



ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	48 ~ 57Vcc, 120W
	Sursa de alimentare inclusa	54.0Vcc, 2.22A, 120W
	Consum switch	<5W
Parametri	Porturi ethernet	Port 1-8 downlink: 10/100 Mbps, Base-TX, PoE+ Port 9 uplink: 10/100 Mbps, Base-TX
	Standard PoE	IEEE802.3 af/IEEE802.3 at(PSE), End-span
	PoE+	≤30W pe fiecare port downlink, total <120W
	Asignare pini alimentare PoE	1/2(+), 3/6(-)
	Distanța de transmisie	100m, 250m mod CCTV
SWITCH	Standard ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Mod schimb de date	Stocare & Transfer
	Capacitate switch	1.8Gbps
	Rata redirectionare pachete	1.34Mpps
	Cache intern	768K
	Tabela MAC	2K
MOD CCTV	Functii mod CCTV	1. Toate porturile de downlink pot comunica doar cu porturile de uplink, neputand comunica intre ele. 2. Mod CCTV extinde distanța de transmisie pana la 250 m. 3. Latime de banda 10 Mbps (porturi downlink).
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 LED rosu
	Indicatori porturi downlink	2 LED-uri, led galben - POE; led verde - Link
	Indicatori porturi uplink	2 LED-uri: led verde - link; led galben - Act
	Indicatori modul CCTV	1 LED verde, aprins in permanenta in modul CCTV
ESD	ESD	Descarcare la contact: 6KV Descarcare prin aer: 8KV Standard: IEC61000-4-2
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +55°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	5 ~ 95 %
	Fiabilitate	> 50000 h
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	200(l) × 101.8(A) × 27(H) mm
	Carcasa	Otel galvanizat
	Culoare	Negru
	Masa	0.50 kg

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

UTP3-SW08-TP120
Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100 Mbps
POE+ downlink, 1 port 10/100 Mbps uplink
FISA TEHNICA



YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

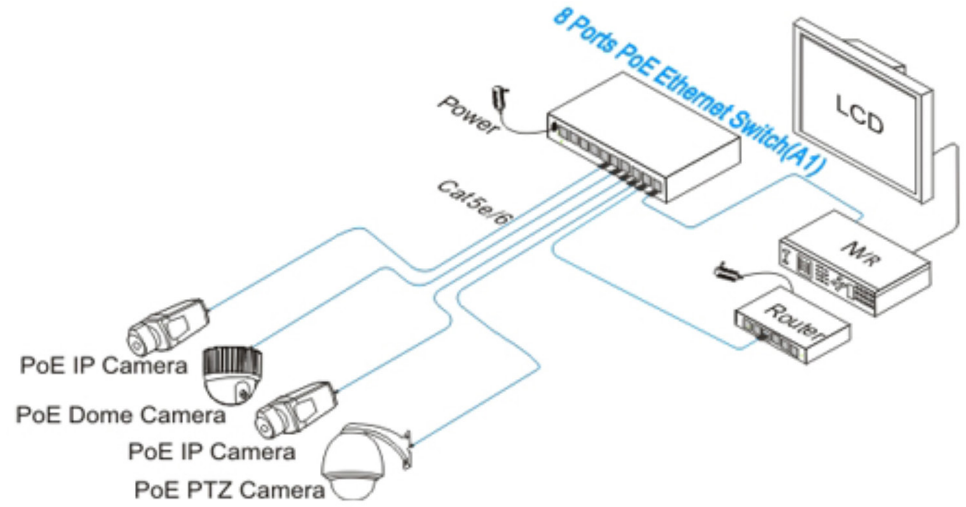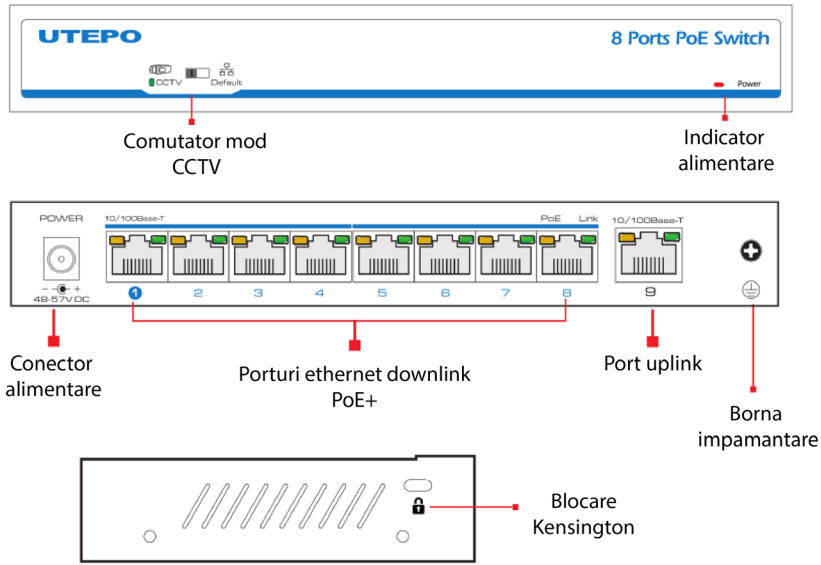

UTP3-SW08-TP120
 Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100 Mbps
 POE+ downlink, 1 port 10/100 Mbps uplink
FISA TEHNICA

Continut pachet

- Switch 8+1 porturi 1 buc.
- Sursa alimentare 54Vcc/2.22A 1 buc.
- Cablu de alimentare 1 buc.
- Accesorii montare pe perete 2 buc.
- Picioruse autoadezive din cauciuc 4 buc.
- Manual de utilizare 1 buc.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

