



YLI Eternit Acces SRL
A: Haiducului 3A
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

YM-500NW-S
Electromagnet aplicabil cu forta de retinere de 500Kgf, carcasa
din otel inoxidabil, rezistent la intemperii IP68, monitorizare
FISA TEHNICA

YM-500NW-S

Electromagnet aplicabil cu forta de retinere de 500Kgf, carcasa din otel inoxidabil, rezistent la intemperii IP68, monitorizare

Imagine



Descriere

YM-500NW-S este un electromagnet aplicabil cu forta de retinere de 500Kgf. Este confectionat din otel inoxidabil si rezistent la intemperii IP68.

Electromagnetul este destinat securizarii usilor de acces confectionate din lemn, metal, pvc etc.

Functia de monitorizare integrata permite trimiterea unui semnal catre centrala de control acces atunci cand usa este deschisa.

Caracteristici

- Fail-safe
- Montare aplicata
- Forta mare de retinere (carcasa dublu izolata)
- Contacte monitorizare COM-NO
- Protectie impotriva variatiilor de tensiune
- Protectie la curent invers (MOV)
- Design anti-magnetism rezidual
- Contraplaca din otel si carcasa din aluminiu anodizat
- Potrivit pentru usi de lemn, metal, PVC, usi antifoc


Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12Vcc / 24Vcc
- Curent absorbit: 500mA / 250 mA
- Forta de retinere: 4900N / 500 kgf
- Montare: Aplicat
- Monitorizare: Contact uscat COM-NO max. 1A/120Vac, 1A/24Vcc
- Material: Aluminiu anodizat + otel zincat
- Temperatura: -20°C ~ +55°C
- Dimensiuni corp: 230(L) x 38(l) x 72(H)mm
- Dimensiuni contraplaca: 185(H) x 13(l) x 60(H)mm
- Masa neta: 4.5kg

Conexiuni electrice



Electromagnetul vine cu un cablu multifilar cu 6 fire din care rosu, galben, verde si negru sunt pentru alimentare iar albastru si alb sunt pentru contactul COM-NO.

Schema de conexiuni:



Instalare

- Manipulati produsul cu grija. Deteriorarea suprafetei magnetului sau a contraplații poate afecta eficienta inchiderii.
- Magnetul se fixeaza ferm pe tocul usii iar contraplaca pe tabla usii cu ajutorul kitului de prindere inclus astfel incat sa pivoteze in jurul centrului pentru a compensa alinierea imperfecta si uzura usii (balamalelor).
- Cu usa inchisa, marcati pozitia gaurilor cu ajutorul sablonului inclus si apoi faceti gaurile.
- Folositi saibe pentru toate suruburile si strangeti-le cat mai ferm pentru a evita destrangerea in timp.

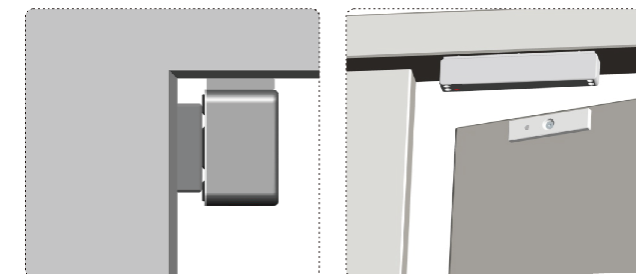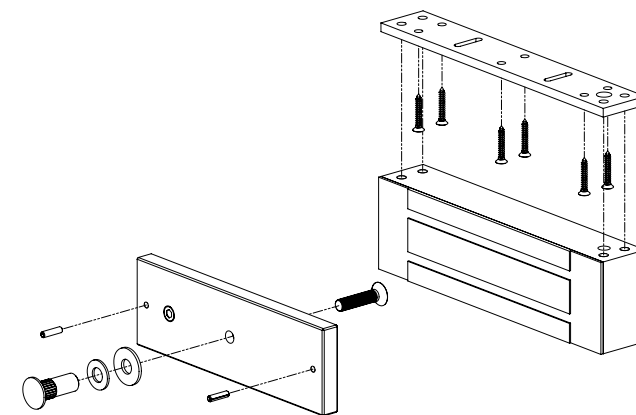

IMPORTANT!


Contraplaca nu trebuie fixata prea rigid. Ea trebuie sa pivoteze putin astfel incat sa compenseze pentru eventuala aliniere imperfecta cu electromagnetul.




YLI Eternit Acces SRL
A: Haiducului 3A
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

YM-500NW-S
Electromagnet aplicabil cu forta de retinere de 500Kgf, carcasa
din otel inoxidabil, rezistent la intemperii IP68, monitorizare
FISA TEHNICA

Dimensiuni electromagnet

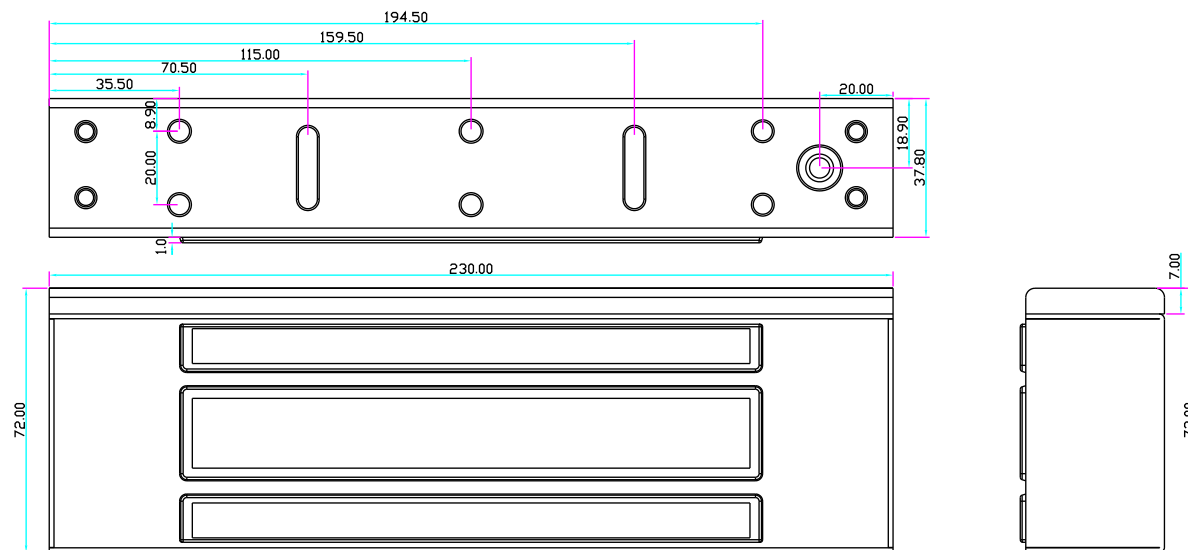

Dimensiuni contraplaca

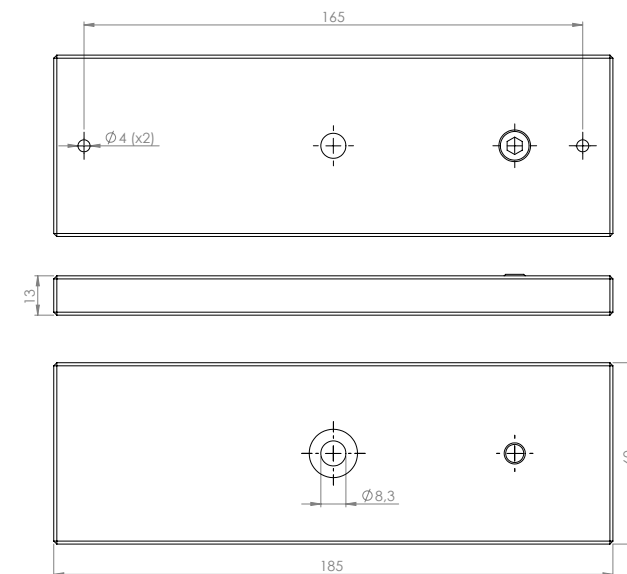

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

