



YLI ETERNIT ACCES SRL  
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
 T.: +40 264 484989  
 W.: www.yli.ro

UTP3218TS-PSB  
 Switch ethernet PoE+, 16 porturi 10/100Mbps POE+ downlink,  
 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink, 1 port SFP 1000Mbps uplink  
 (combo), 1 port Management POE, functie POE Watchdog  
**FISA TEHNICA**

# UTP3218TS-PSB

Switch ethernet PoE+, 16 porturi 10/100Mbps POE+ downlink,  
 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink, 1 port SFP 1000Mbps uplink  
 (combo), 1 port Management POE, functie POE Watchdog

## Imagine



**UTEPO**



## Descriere

UTP3218TS-PSB este un switch ethernet cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 16 porturi PoE+ 10/100Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc.

De asemenea, dispune de 2 porturi ethernet 10/100/1000Mbps uplink si 1 port SFP 1000Mbps uplink (combo) pentru cascadarea cu alte switch-uri sau transmisia la distanta mai mare de 100m a datelor.

## Caracteristici

- Switch ethernet POE+
- Porturi retea: 16 porturi 10/100Mbps ethernet, POE+ downlink  
 2 porturi 10/100/1000Mbps ethernet uplink  
 1 port 1000Mbps SFP uplink (combo)  
 1 port POE Management
- **POE Watchdog**
- **POE Management**
- Distanța de transmisie ≤100m, mod CCTV pana la 250m
- Standard PoE: IEEE802.3 af/at, max. 30W pe port, buget 270W
- Capacitate switching 7.2Gbps, fara blocare
- Tabela MAC 4K
- Protectie supratensiuni, EMC


## Specificatii

<b>ALIMENTARE</b>	Tensiune de alimentare	100 ~ 240Vac, 50 ~ 60Hz
	Consum switch	≤300W cu POE
<b>Parametri</b>	Porturi ethernet	16 porturi ethernet downlink 10/100Mbps, PoE+, Base-TX 2 porturi ethernet uplink: 10/100/1000Mbps, Base-T 1 port SFP uplink (combo) 1000Mbps, Base-X 1 port Management POE (Default IP 192.168.1.200)
	Distanța transmisie	100m in mod standard, 250m in mod CCTV
	Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
	PoE+	≤30W pe fiecare port downlink, buget total ≤270W
	Asignare pini alimentare PoE	1/2(+), 3/6(-)
<b>SWITCH</b>	Standard ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Capacitate switching	7.2Gbps, fara blocare
	Rata redirectionare pachete	5.4Mpps
	Tabela MAC	4K
	Packet buffer	2.75Mbit
	Mod schimb de date	Stocare & Transfer
<b>MOD CCTV</b>	Functii mod CCTV	1. DEFAULT: Toate porturile downlink si uplink pot comunica intre ele, functie POE Watchdog. 2. VLAN: Toate porturile downlink pot comunica doar cu porturile uplink, neputand comunica intre ele, functie POE Watchdog. 3. CCTV: Extinde distanta de transmisie pana la 250m, latime de banda 10Mbps (porturi downlink).
<b>INDICATORI STATUS</b>	Indicator alimentare	Led rosu
	Consum POE	0~100%
	Indicatori porturi downlink	Link, POE
	Indicatori porturi uplink	Link
<b>EMC</b>	FCC 47 CFR Part 15 Class A EN55032 Class A IEC61000-4-2, Level 3: Contact Discharge: ±6kV, Air Discharge: ±8kV IEC61000-4-3, Level 2: 3V/m IEC61000-4-4, Level 2: 1kV IEC61000-4-5, line to earth: 6kV IEC61000-4-6, Level 2, (0.15MHz-80MHz)	
<b>LVD</b>	EN 62368-1:2014, EN 62328-A11:2017	
<b>MEDIU DE LUCRU</b>	Temperatura de lucru	-10°C ~ +50°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +75°C
	Umiditate (fara condensare)	5~95%
<b>CARACTERISTICI MECANICE</b>	Dimensiuni	442(L) × 285(A) × 44(H) mm
	Montare	Rack 19", pe perete sau birou
	Carcasa	Otel galvanizat
	Culoare	Negru
	Masa	3.8kg



## Dimensiuni

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T  
M

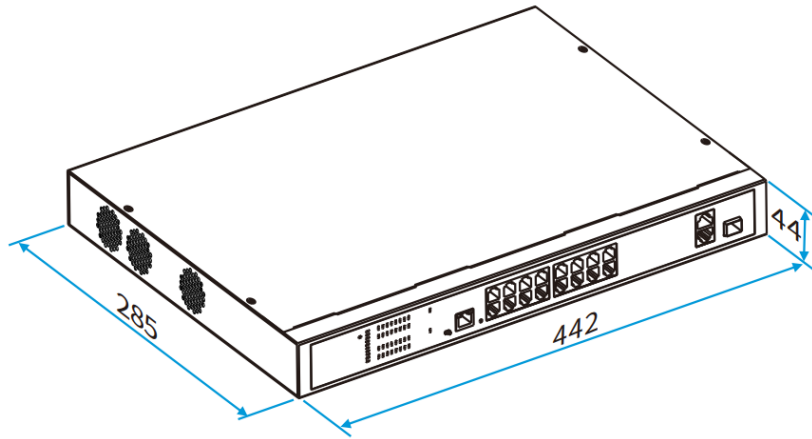

## Continut pachet


• Switch ethernet PoE+	1 buc.
• Cablu de alimentare	1 buc.
• Picioruse autoadezive din cauciuc	4 buc.
• Suport fixare Rack 19"	2 buc.
• Manual de utilizare	1 buc.

UTP3218TS-PSB

Switch ethernet PoE+, 16 porturi 10/100Mbps PoE+ downlink,  
2 porturi 10/100/1000Mbps uplink, 1 port SFP 1000Mbps uplink  
(combo), 1 port Management PoE, functie POE Watchdog

FISA TEHNICA

## Parti si functii

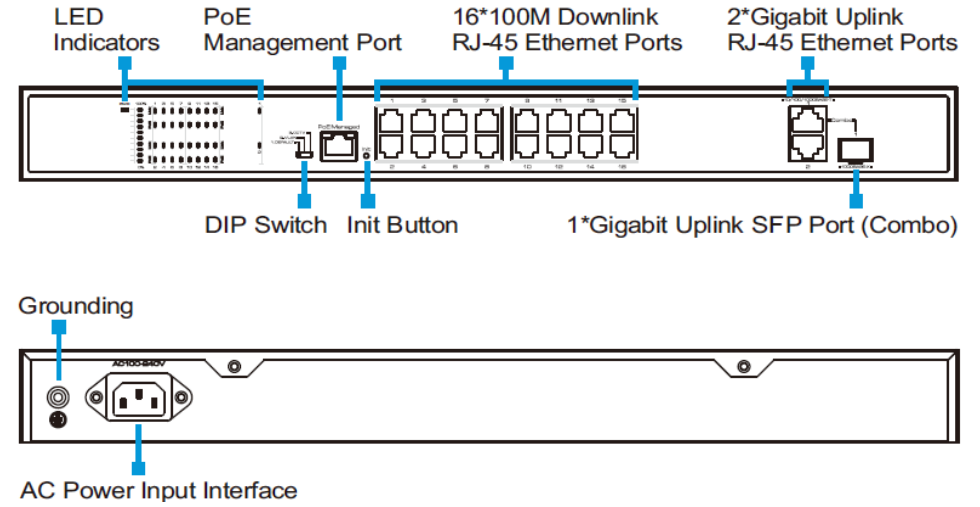

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

