




SFM-50W

Panou fotovoltaic monocristalin de 50W

Imagine

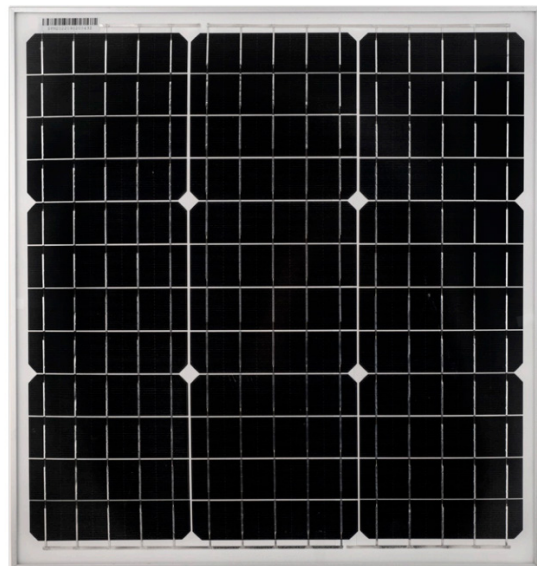

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SFM-50W
Panou fotovoltaic monocristalin de 50W
FISA TEHNICA

Descriere

SFM-50W este un panou fotovoltaic monocristalin de 50 W, compatibil cu diverse sisteme de energie solara, legate la retea sau inafara retelei.


Se poate monta in exterior fiind rezistent la vant de 60m/s. Panoul nu poate functiona fara un controler - regulator solar. Conectat cu controlerul - regulator si o baterie este ideal pentru alimentarea camerelor sau unui sistem de control acces in zonele unde conectarea la 230V este imposibil de realizat.

Caracteristici

- Desing: Stica, cadru de aluminiu
- Tip: Monocristal
- Iesire: Pentru conectarea cu controler-regulator de tensiune (YJSS-10A si KYZA-10A)
- Alte proprietati: Rezistent la vant de 60m/s

Conexiuni


In partea din spate a panoului este iesirea de alimentare catre controler.

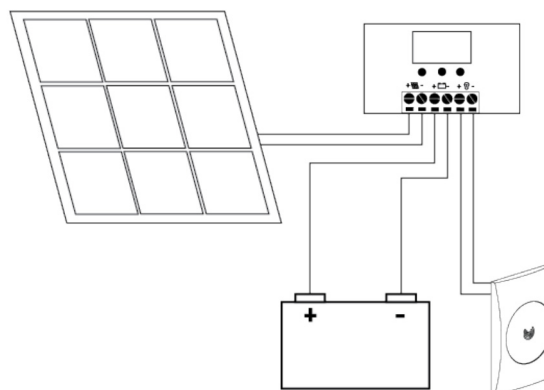

Specificatii

- Tipul celulei: CSG
- Toleranta: +/-3%
- Tensiunea la Pmax: 18V
- Curent la Pmax: 2.78A
- Tensiune circuit deschis: 21.6V
- Curent in scurtcircuit: 3.06A
- Tensiune maxima sistem: 1000V
- Masa: 2.7kg
- Dimensiuni: 540(l) x 510(H) x 18(A) mm
- Performanta: >90% dupa 10 ani, >80% dupa 25 de ani
- Spectrul luminii: 1.5
- Intensitate luminoasa: 1000W/m2
- Temperatura: 25°C

Dimensiuni

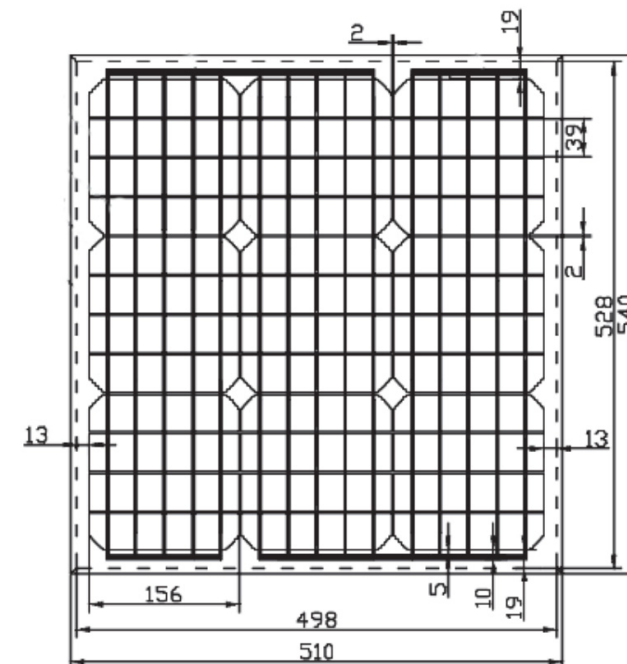

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

