

YK-568L

Terminal de control acces
cu cod numeric si RFID

DESCRIERE

YK-568L este un terminal de control acces stand-alone pentru 2 usi unidirectionale. La concepția tastaturii s-a folosit tehnologie specifica telefoanelor mobile, fiind iluminata cu leduri albastre, astfel culoarea ramanand constanta in timp. Microcontroler-ul incorporat este de ultima generatie.

CARACTERISTICI

- 500 de utilizatori
- Contine cititor de cartele si tastatura
- Buzzer, tamper senzor de lumina, temporizare
- Tastatura iluminata (albastru)
- Doua moduri de functionare: normal sau securizat
- Deschideri in mod normal: cod de 4 caractere si cartela EM
- Deschideri in mod securizat: doua coduri de 4 caractere si doua cartele

SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 12Vcc <130mA, stand-by 40mA
- Releu de iesire: 5A
- Releu auxiliar: 5A
- Distanța de citire: 65mm
- Temperatura: -10°C ~ 45°C, umiditate 90% fara condens
- Dimensiuni: L120mm x W76mm x H27mm.
- Greutate: 460g

SCHEMA ELECTRICA

port principal


+12V	Alimentare 12Vcc
GND	Masa
LOCK	Incuetoare electrica
REX/BL	Buton 1 (releu principal/Reset)
BELL1	
BELL2	
AUX_IN	Buton2 (releu auxiliar)
AUX_OUT	Incuetoare electrica auxiliara

Releu principal

COM	Contact comun releu
NC	Contact normal inchis
NO	Contact normal deschis

Releu auxiliar

COM	Contact comun releu
NC	Contact normal inchis
NO	Contact normal deschis

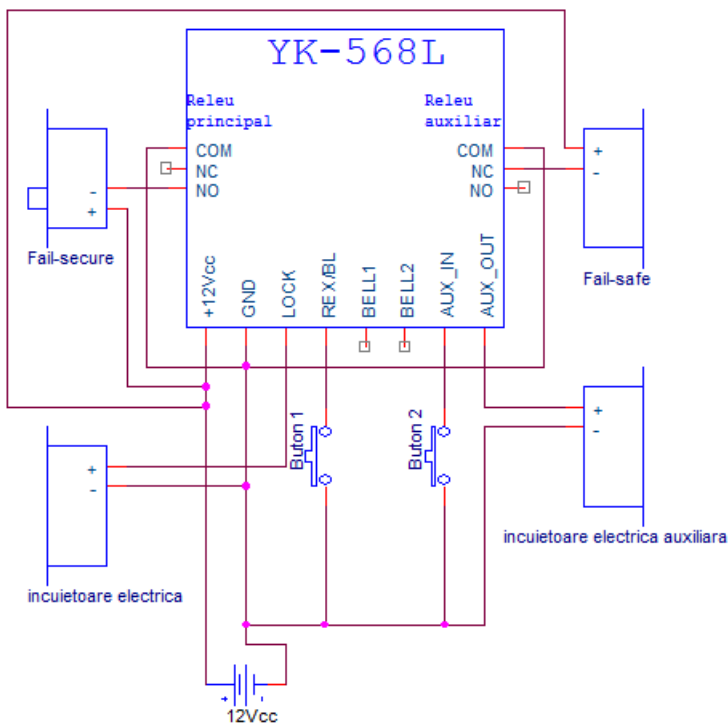

Fisă tehnică



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro