



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

CAB4-PS5-gy-PRED
Cabinet multifunctional pentru centrale de
control acces 12Vcc / 5A, backup, tamper
FISA TEHNICA

CAB4-PS5-GY-PRED

Cabinet multifunctional pentru centrale de control acces
12-14.1Vcc / 5A, backup, tamper

Imagine



Descriere


CAB4-PS5-gy-PRED este un cabinet metalic multi-functional destinat centralelor de control acces ZKTeco, modelele CCA3, INBIO, ATLAS, EC10. Sursa de alimentare de 12-14.1Vcc/5A (ajustabila) ofera un buget de putere sporit si poate fi utilizata si la alimentarea incuietorilor electromagnetice in anumite conditii (*contactati serviciul tehnic pentru detalii*). Cabinetul este prevazut cu tamper si indicatori optici LED, pe panoul exterior, ce indica starea de functionare a sursei de alimentare (tensiune alimentare, tensiune iesire, stare acumulator - incarcare).

Optional, cabinetul poate fi echipat cu splitter POE 25/50W.

Caracteristici

- LED-uri de stare externe (AC, DC, baterie)
- Conector alimentare retea cu surub
- Inchidere cu cheie
- Tamper
- Confectionata din metal
- Sursa de alimentare in comutatie
- Modul incarcare acumulator inclus
- Compatibil cu splitter POE 25/50W
- Compatibil cu centralele ZKTeco: CCA3, INBIO, ATLAS, EC10

Dimensiuni

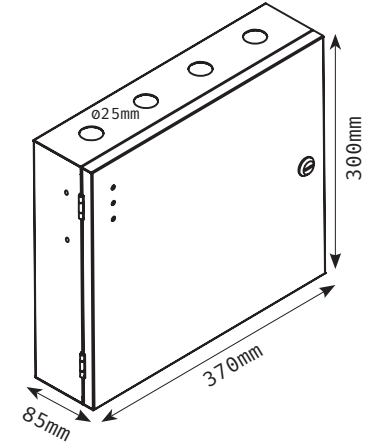

Specificatii

Iesire	Tensiune iesire mod alimentare retea	12.1 ~ 14Vcc (ajustabila din potentiometru)
	Tensiune iesire mod acumulator	Egala cu tensiunea acumulatorului
	Curent nominal	5A
	Putere nominala	80W (cu incarcare)
Intrare	Interval tensiune	190-265V (curent alternativ)
	Interval frecventa	50--60Hz
Acumulator	Tip acumulator	12V plumb acid, 7A
	Tensiune incarcare	13.6V ±2%
	Curent incarcare	800mA
Protectie	Siguranta intrare	2A/ 250Vca
	Suprasarcina	6A ±5%
	Supratensiune	16V ±5%
	Descarcare acumulator	10V ±2%
	Scurtcircuit	Intreruperea tensiunii de iesire, revenire automata la normal dupa remediere
Certificate	EMC, LVD	
Compatibilitate	seriile CCA3/ PRO, inBIO, ATLAS, EC10	
Mediu	Temperatura de functionare	-20~50°C
	Umiditate	20%-80% RH fara condensare
	Umiditatea si temperatura de stocare	10%-90% RH; -30~80°C
Altele	Culori disponibile	Negru/ alb
	Dimensiuni (L*I*A mm)	370 x 300 x 85 mm
	Greutate neta (g)	2990 g



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

CAB4-PS5-gy-PRED
Cabinet multifunctional pentru centrale de
control acces 12Vcc / 5A, backup, tamper
FISA TEHNICA

Indicator LED

Status LED	Pornit	Oprit	Clipire
Rosu	Intrare OK	Eroare intrare	-----
Verde	Iesire OK	Eroare iesire	-----
Galben	Acumulator incarcata complet	Acumulator in status de descarcare	Acumulator in status de incarcare

NOTA: In cazul scurtcircuitului sau a suprasarcinii, toate LED-urile vor clipi.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

