



U-P005MF

Cititor de proximitate RFID (MF 13.56MHz), pentru control acces, IP68

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

U-P005MF
Cititor de proximitate RFID (MF 13.56MHz),
pentru control acces, IP68
FISA TEHNICA


Descriere

U-P006EM este un cititor de proximitate cu comunicatie Wiegand 26/ 34bits, ce functioneaza cu cartele MF 13.56MHz. Este echipat cu o carcasa din plastic si este rezistent la apa (IP68), astfel incat poate fi instalat atat la exterior cat si la interior. Compatibil cu toate controlerile de acces cu interfete de intrare Wiegand.

Specificati


- Tensiune de alimentare: 9 ~ 12Vcc
- Consum in repaus: ≤ 30mA
- Tip card RFID: MF 13.56MHz
- Distanta de citire card: < 5cm
- Timp de citire: > 100ms
- Wiegand: 26 / 34bits (ajustabil)
- LED bicolor, Beeper
- Carcasa: ABS+PC cu textura
- Temperatura de functionare: -45°C ~ +60°C
- Umiditate: 10%-90%, RH
- Grad de protectie: IP68
- Aplicabilitate: Interior / Exterior
- Dimensiuni: 86(L) x 86(l) x 19(A)mm

Conexiuni electrice

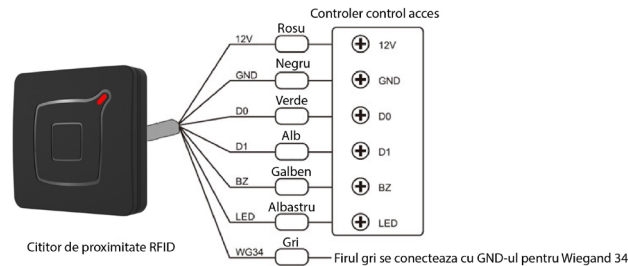

Nr. fir	Funcția	Culoare	Descriere
1	LED	Albastru	LED controler
2	Beeper	Galben	Beeper controler
3	D0	Verde	lesire WG D0
4	D1	Alb	lesire WG D1
5	+12V	Rosu	Alimentare +12V
6	GND	Negru	Alimentare -12V
7	WG34	Gri	Firul gri se conecteaza cu GND-ul pentru formatul Wiegand 34

Dimensiuni

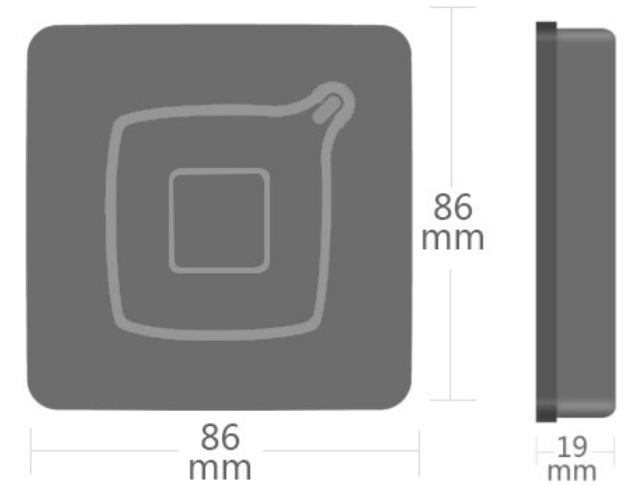

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

