



ACC-ER-KF1100-2

Cititor RFID Mifare 13.56MHz cu recunoastere faciala, dedicat centralelor de control acces InBio

Imagine




Descriere

Cititor RFID Mifare 13.56MHz cu recunoastere faciala, dedicat centralelor de control acces InBio. Compatibil cu softurile de control acces ZKBioAcces si ZKBioSecurity. Identificarea facială, se face în mod automat, de la distanță fără a fi necesara interacțiune cu terminalul. Detecția se face individual, iar timpul de recunoaștere fiind foarte scurt ($\leq 0.3s$) cu o acuratețe mare.

Caracteristici


- Cititor RFID Mifare 13,56MHz
- Compatibil cu softurile ZKBioSecurity, ZKBioAcces
- Distanța recunoastere faciala între 30cm-50cm
- Timp de răspuns ≤ 0.3 sec
- Algoritm anti-spoofing, asigură securitatea chiar dacă se prezintă o mască 3D, imagine foto sau video
- Cameră pentru captură foto eveniment
- Management simplu, scalabil
- Suport instalarea pe perete
- Tamper magnetic
- Buton Reset
- Utilizare la interior, în spații cu temperatura constantă ferit de acțiunea directă a soarelui

Parti si functii

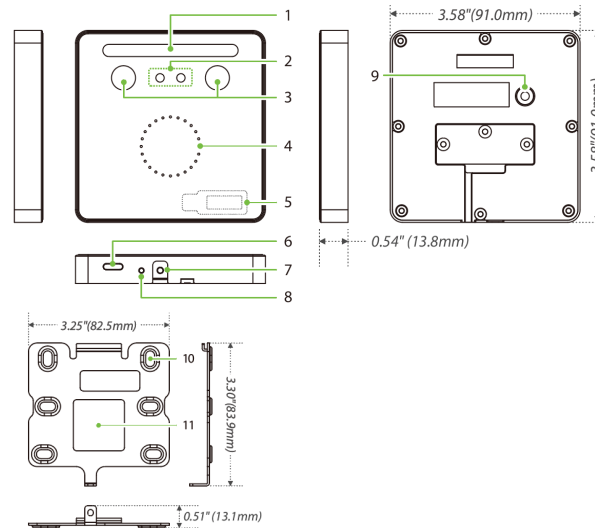


No.	Descriere	No.	Descriere
1	Led lumina alba	6	Difuzor
2	Camera	7	Tamper
3	Lumina infrarosu	8	Buton Restart
4	LED stare	9	Buton Reset
5	Antena RFID	10	Gauri prindere suport
	Zona citire card	11	Gaura cablare

Instalare

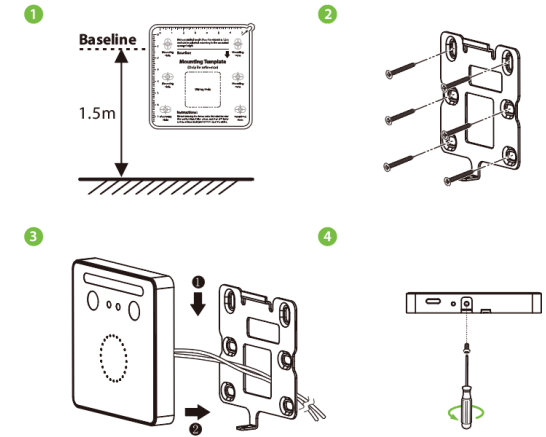


Aplicatie

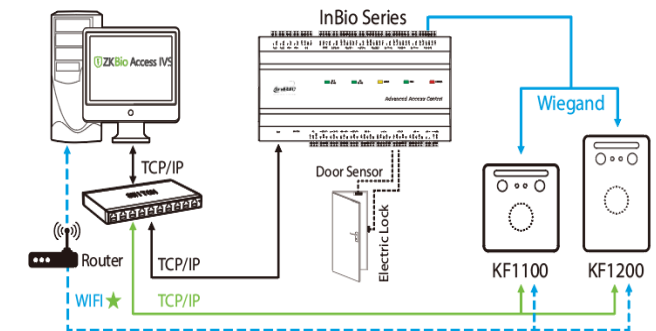

Accesare interfata WEB

Pentru a accesa interfata WEB a cititorului accesati adresa IP: <https://192.168.1.201:1443>
Utilizator: admin; Parola: admin@123

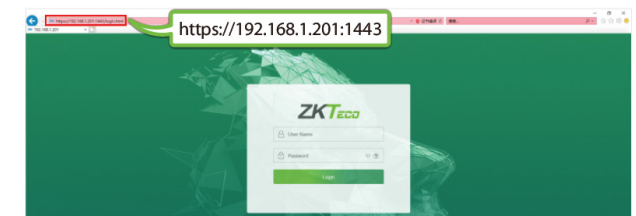

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ACC-ER-KF1100-2
Cititor RFID Mifare 13.56MHz cu recunoastere faciala,
dedicat centralelor de control acces InBio
FISA TEHNICA




Specificatii

YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro


ACC-ER-KF1100-2
 Cititor RFID Mifare 13.56MHz cu recunoastere faciala,
 dedicat centralelor de control acces InBio
FISA TEHNICA

CAPACITATE	
Utilizatori	30,000
Fețe	1,500
Card	30,000
Stocare evenimente	100,000
RECUNOASTERE FACIALA	
Distanța recunoastere faciala	30cm-50cm
Timp de răspuns	≤ 0.3 sec.
Acuratete recunoastere faciala	FAR ≤ 0.001%; FRR ≤ 1%
CITITOR RFID	
Mifare	13.56MHz
COMUNICAȚIE	
Sistem de operare	Linux
Comunicație	TCP/IP, RS485, Wiegand 26, 34, 36, 37 si 50 biti
SOFTWARE	
Software compatibil	ZKBioAcces, ZKBioSecurity
GENERAL	
Alimentare	12Vcc/500mA
Procesor	900MHz Dual Coare CPU
Sistem de operare	Linux
Algoritm biometric	ZKFace V3.5
Temperatura de operare	-10°C ~ 50°C
Umiditatea de operare	10% ~ 90%, RH
Dimensiuni	91(L) x 91(l) x 13.8(A) mm
Material/ Masa neta	ABS/ 100g

Conexiuni electrice

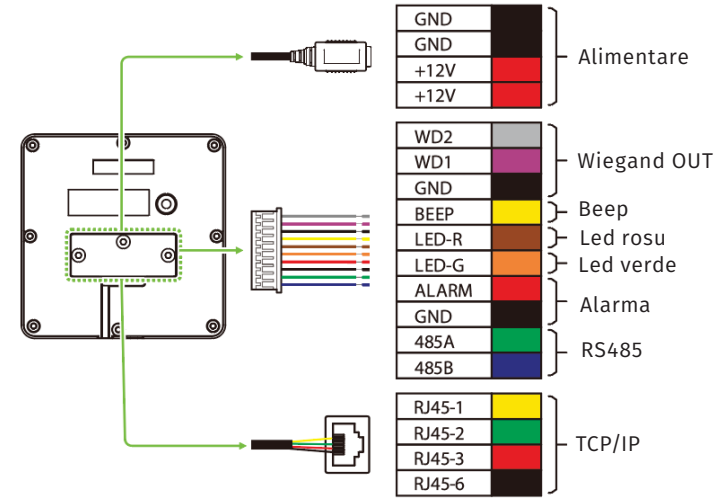

Conexiuni cu centrala InBio

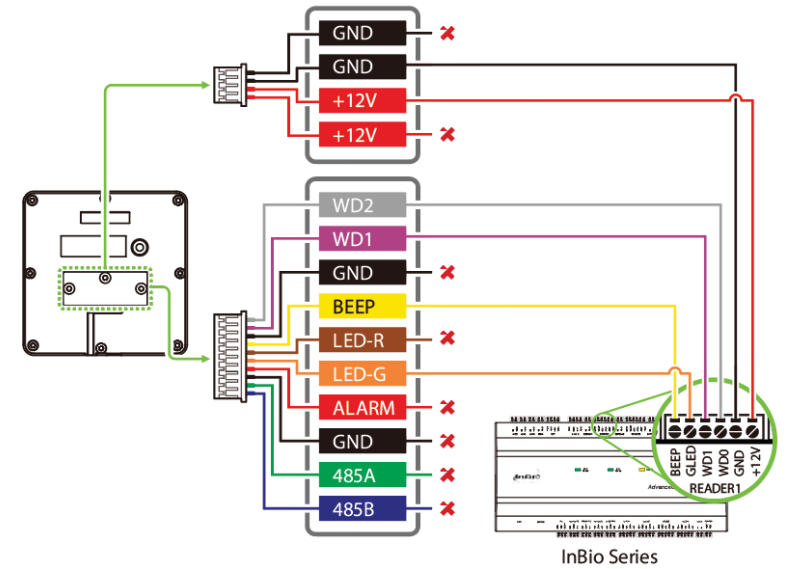

Observații



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

