




# HH-130-2

Kit de automatizare pentru usi culisante, destinat pentru doua foi de usa

## Imagine

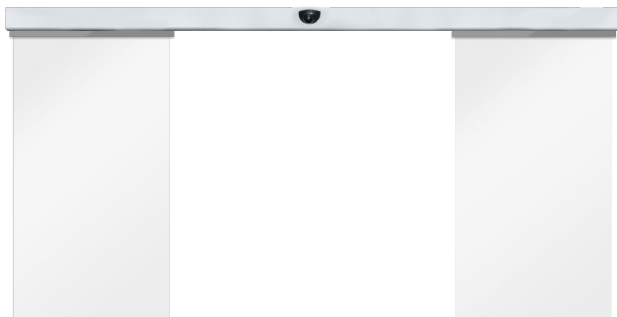

## Descriere

Kit de automatizare pentru usi culisante, destinat pentru doua foi de usa.

## Componenta kitului

- HH-130-P1: Unitatea de control si comanda
- HH-130-P2: Motor fara perii
- HH-130-P3: Set role culisare usa (2 seturi)
- HH-130-P4: Set accesorii: intinzator curea, suporti prindere curea, limitatoare de capat mecanice
- HH-130-P5: Curea trapezoidala de 7m
- HH-130-P6: Elemente de capat
- HH-130-SIN42: Sina cu o lungime de 4.2m

## Caracteristici

- Unitate de comanda: Functie de autoinvatare
- Motor: Fara perii, cuplu puternic
- Mecanism: Curea trapezoidala dintata
- Montare: La interior
- Nivel de zgomot: Scazut <40dB

## Specificatii

- Alimentare: 100~240Vac 50~60Hz
- Greutate foaie de usa: Max. 2 x 120kg
- Dimensiune usa: 600-1250mm
- Parametri motor: 24Vcc, 100W, 3000rpm,
- Zgomot redus: <40dB
- Viteza de deschidere: 15-55cm/secunda (ajustabil)
- Viteza de inchidere: 15-55cm/secunda (ajustabil)
- Timp de deschidere: 0-60 secunde (ajustabil)
- Forta de deschidere manuala: <50N
- Temperatura de functionare: -10 ~ +70°C

## Avertisment


Instalarea echipamentului trebuie facuta obligatoriu de un personal calificat. Instalarea incorecta a automatizarii poate duce la accidente grave (electrocutari, incendiu, etc). In timpul instalarii va recomandam sa blocati accesul in zona deoarece pot sa apara accidente.

Nu modificati piesele componente sistemului, orice modificare adusa echipamentelor pot sa duca la accidente .

Nu instalati echipamentul in zone unde exista vibratii puternice sau umiditate ridicata.

Nu folositi usi mai mari sau mai grele decat cele recomandate de producator pentru a putea beneficia de garantia produsului si a evita eventualele accidentari.

## Parti componente

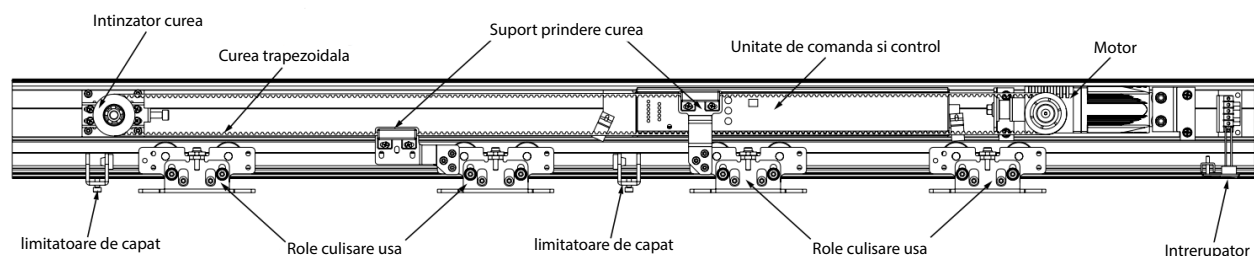

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

