




RS1.S-EM

Cititor mini RFID EM 125KHz cu comunicatie Wiegand, 26biti

Imagine

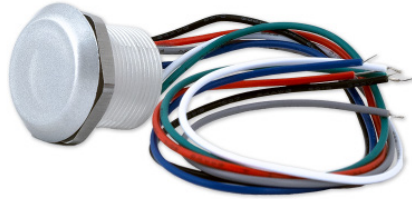

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

Descriere

RS1.S-EM este un cititor RFID EM 125 kHz de dimensiuni reduce cu comunicatie Wiegand pe 26 de biti.

Datorita dimensiunilor reduce acesta poate fi instalat in spatii inguste sau intr-o zona ascunsa.

Datorita protectiei la intemperii IP68 este potrivit si pentru utilizare la exterior.

Caracteristici

- Design: Dimensiuni reduce
- Montare: Incastrata
- Comunicatie: Wiegand, 26biti


RS1.S-EM
Cititor mini RFID EM 125KHz cu comunicatie
Wiegand, 26biti
FISA TEHNICA

Specificatii


- Tensiune de alimentare: 12-24Vcc/1A
- Consum: ~50mA
- Cititor RFID: EM 125KHz
- Distanța de citire tag: ~20mm
- Wiegand: 26biti
- LED stare: Rosu
- Aplicabilitate: Interior/Exterior
- Protectie la intemperii: IP68
- Temperatura de functionare: -40°C ~ +60°C
- Masa: 0.26kg

Conexiuni electrice

- Negru: GND
- Rosu: +12-24Vcc
- Verde: D0
- Alb: D1
- Albastru: Led
- Gri: Rezervat

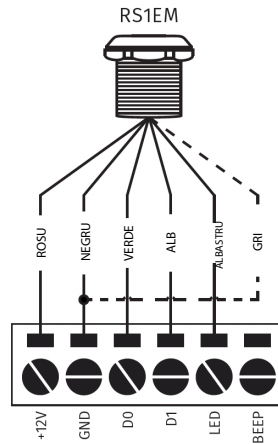

Dimensiuni

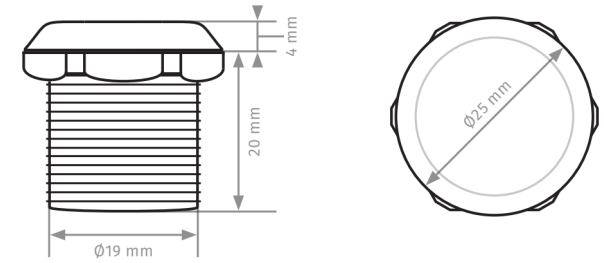

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

