



MD-ZKD3180

Poarta detectie metale cu 18 zone ajustabile individual, afisaj LCD de 7", software PC, telecomanda programare

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

MD-ZKD3180
Poarta detectie metale cu 18 zone ajustabile individual,
afisaj LCD de 7", software PC, telecomanda programare
FISA TEHNICA

Descriere

Poarta detectie metale cu 18 zone, ideala pentru siguranta publica, are rolul de detectare a metalelor feroase precum: cutite, arme de foc, explozivi, etc.

Comunicatia LAN permite monitorizarea in timp real de pe PC, software compatibil ZKBio SIS.

Este potrivita pentru amplasarea in spatii care necesita un grad de securitate mai ridicat cum ar fi aeroporturi, institutii publice, banci, centru expozitii, inchisori, fabrici.

Poarta are contor de treceri in ambele directii, 2 perechi de senzori IR, 72 programe de detectie prestabilite si 50 programe ce pot fi customizate, pentru o punere in functiune cat mai usoara.

Caracteristici

- Software compatibil ZKBio SIS
- Recomandata pentru detectia metalelor feroase, este mai putin sensibila la metalele neferoase
- Constructie rigida din PVC
- Afisaj LCD de 7"
- Port comunicatie LAN
- Iesire de releu, contor treceri sau alarma NO-COM
- Doua perechi de senzori IR pentru detectia trecerii
- Indicatoare LED pe o singura parte a portii
- Alarma random (intre 0%-50%)
- Autocalibrare la pornire
- Functie de auto diagnosticare si remediere erori
- Sensibilitate ajustabila independent pe fiecare zona
- Canal de functionare poarta ajustabil (1-100)
- Alarma cu volum si durata ajustabila
- Nivele de securitate ajustabil
- 72 de programe de detectie prestabilite, 50 customizabile


Specificatii

• Alimentare:	100-240Vac, 50/60Hz
• Iesire sursa de alimentare:	12Vcc, 3A
• Putere disipata:	18W
• Frecventa de lucru:	5.7kHz ~ 9.6kHz
• Iesire releu:	NO-COM
• Zone de detectie:	18 zone
• Detectie metale:	>3g
• Temperatura functionare:	-20°C ~ +55°C
• Dimensiuni poarta:	2229(H) x 816(L) x 554(A)mm
• Dimensiuni cale de trecere:	2002(H) x 704(L) x 488(A)mm
• Umiditate relativa:	<95%, fara condensare
• Masa bruta:	73kg


ATENȚIE!

Echipamentul trebuie amplasat la o distanta de cel puțin 1m fata de obiectele metalice din jurul sau, iar daca obiectele sunt de dimensiuni mari distanta trebuie sa fie de minim 2m. In cazul in care sunt instalate mai multe porti in aceeasi incapere, distanta dintre acestea trebuie sa fie de <50cm. Alimentarea portii detectoare de metale se poate face in 2 puncte, piciorul stang jos si piciorul drept jos. Adresa IP default 192.168.1.201, user: admin, parola: admin

Aplicatii



Dimensiuni

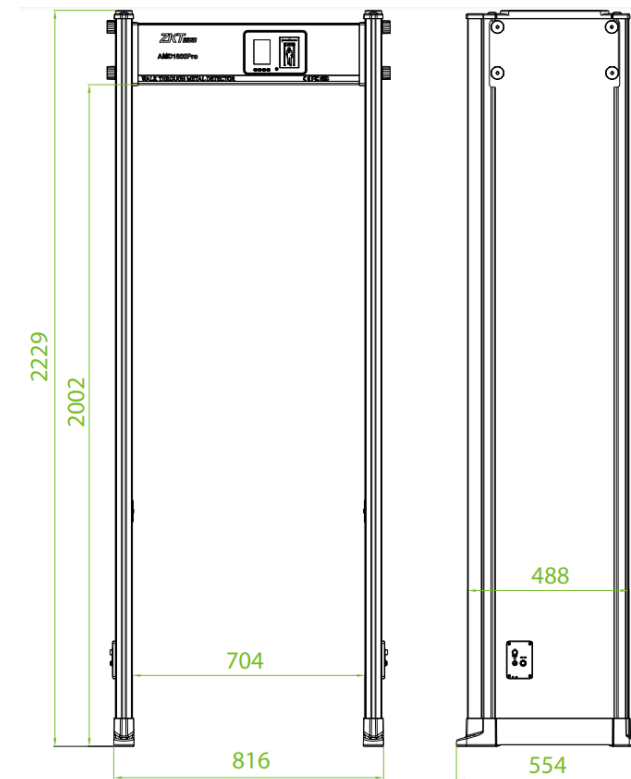

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

