



TA-S922ZMM-G1-3G

Terminal de pontaj, portabil, cu senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura

Imagine

ZKT_{ECO}



IP65



Carcasa robusta



GPMS/3G



Amprente



RFID



Baterie Backup

Descriere

TA-S922ZMM-G1-3G este un terminal de pontaj, portabil, cu senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura.

Avand o carcasa robusta, cu protectie din cauciuc si rezistenta la apa si praf IP65, este ideal pentru utilizarea in spatii precum santiere de constructii, industrie miniera, ferme mari etc.

Dispune de o memorie mare de evenimente, fiind potrivit pentru realizarea pontajului, chiar si in cazul companiilor cu un numar mare de angajati.

Colectarea datelor de pe terminal se poate realiza prin intermediul conexiunilor **3G (WCDMA)**, TCP/IP, ADMS sau USB-Host.


Caracteristici

- Terminal de pontaj portabil
- Comunicatie 3G (WCDMA), TCP/IP, ADMS, USB-Host
- Carcasa robusta cu protectie din cauciuc
- Rezistenta la socuri (0.5m deasupra solului)
- Rezistenta la apa si praf IP65
- Cititor de proximitate integrat
- Capacitate utilizatori: 30.000 carduri, 5.000 amprente
- Memorie pentru 200.000 de evenimente
- Modalitati de autentificare multiple
- Ecran TFT color 3.5"
- Sistem de operare Linux
- Acumulator 7600mAh integrat

Specificatii

Mod de identificare	Carduri, amprente, cod PIN
Ecran	TFT color, 3.5"
Senzor amprente	ZK Optical Sensor
Versiune algoritm	ZKFinger VX10.0
Capacitate carduri	30.000
Capacitate amprente	5.000 (standard)/ 10.000 (optional)
Capacitate evenimente	200.000
Carduri compatibile	EM 125kHz
Distanta de citire	<5 cm
Comunicatie	3G (WCDMA), TCP/IP, USB-Host, ADMS
Mod de programare	Software, interfata grafica
Funcii standard	Pontaj , ADMS, DST, sonerie programabila, cod operatii, verificare rapoarte individuale, schimbare automata status, ID foto, introducere T9
Software	ZKTimeWeb, ZKTime.NET 3.0, ZKAccess 3.5, WDMS, ZKTime.SB/ENT, ZKBioTime
Protectie	IP65
Alimentare	12Vcc/ 3A, acumulator 7600mAh Integrat
Material carcasa	ABS + protectie cauciuc
Dimensiuni	225(H) x 235(L) x 75(A)mm
Temperatura	0°C ~ +45°C
Umiditate	20~80 %, fara condensare
Masa bruta	1.65 kg

Configuratie

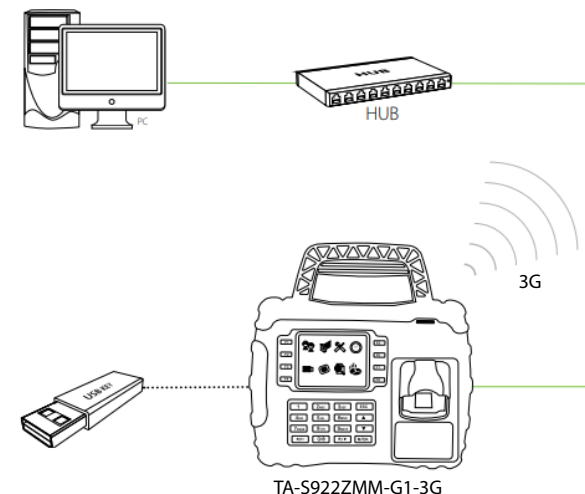


TA-S922ZMM-G1-3G


Continut pachet



TA-S922ZMM-G1-3G



Alimentare 12Vcc/3A



Baterie backup

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

TA-S922ZMM-G1-3G
Terminal de pontaj, portabil, cu senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura
FISA TEHNICA