



T-9800MADH-PRO

Tester CCTV profesional cu ecran de 7" si multimetru digital

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

T-9800MADH-PRO
Tester CCTV profesional cu ecran de 7"
si multimetru digital
FISA TEHNICA

Descriere


T-9800MADH-PRO este un dispozitiv multifunctional portabil de testare si reglare a sistemelor CCTV analogice SD si HD precum si a celor IP HD. Acesta suporta standardul de compresie video H.265 alaturi de traditionalul H.264 si poate reda imagini cu rezolutie pana la 8K. Este echipat cu un ecran LCD tactil de 7" cu o rezolutie mare (1280 x 800).

Dispune de un set de aplicatii utile in accesarea camerelor IP, a DVR-urilor, a meniurilor OSD ale camerelor cu control coaxial, etc. Se livreaza cu geanta de transport si toate uneltele necesare: cabluri, alimentator priza, cable tester RJ45.

Caracteristici

- Ecran tactil de 7" de mare rezolutie (1280 x 800)
- Card microSD max. 32GB (8GB inclus)
- Sistem de operare Android, usor de utilizat
- H.265 si H.264, redare rezolutie 8K
- PoE, IP & CVBS, LAN sau HDMI IN si IP test simultan
- HD-TVI pana la 8MP, 3840x2160@12.5/15fps
- HD-CVI pana la 8MP, 3840x2160@12.5/15fps
- AHD pana la 8MP, 3840x2160@15fps
- Porturi HDMI IN (2160p) si HDMI OUT
- Functie "Rapid Onvif" pentru conectare rapida la camere IP
- Control PTZ, inregistrare si redare video/ imagini, zoom 4x
- Iesiri alimentare 48Vcc POE+, 12Vcc 3A si 24Vcc 2A, USB 5V/2A
- Generator bare de semnal pentru testare cablu sau monitor
- Testare status conexiuni cablu UTP (cu terminator)
- Functie TDR RJ45 pentru masurarea lungimii cablului UTP
- Baterie Li-Ion Polimer de mare capacitate pentru 16 ore de functionare continua

Parti si functii

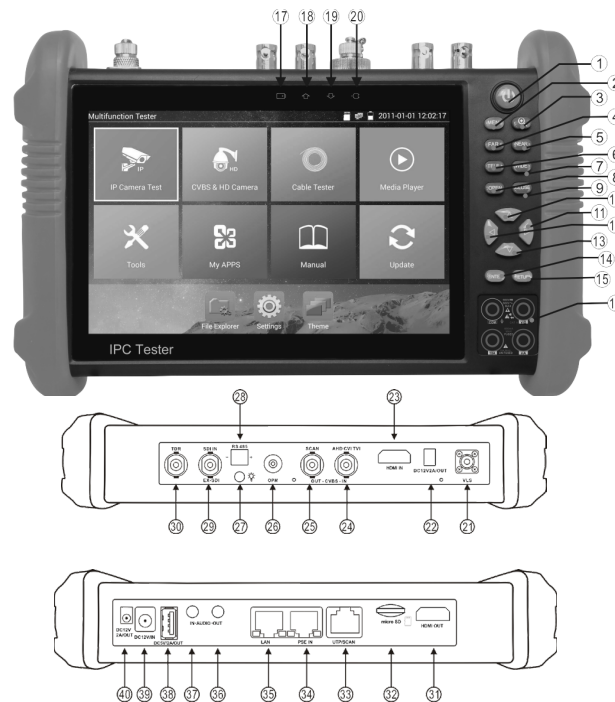

Funcții butoane

- 1 - buton alimentare
- 2 - tasta MENU
- 3 - 4x zoom digital
- 4 - tasta FOCUS +
- 5 - tasta FOCUS -
- 6 - tasta ZOOM IN
- 7 - tasta ZOOM OUT
- 8 - tasta Open/Set, confirmare parametri, deschidere apertura
- 9 - tasta Return/ Close, anulare setari parametri, inchidere apertura
- 10 - tasta navigare in SUS
- 11 - tasta navigare DREAPTA
- 12 - tasta navigare STANGA
- 13 - tasta navigare in JOS
- 14 - tasta confirmare
- 15 - tasta Return, anulare setari parametri, inchidere apertura
- 16 - interfata multimetru
- 17 - indicator LED alimentare
- 18 - indicator LED receptie date
- 19 - indicator LED transmisie date (RS485/RS232)
- 20 - indicator LED incarcare acumulator
- 21 - Rezervat
- 22 - iesire 24Vcc/2A
- 23 - intrare HDMI
- 24 - interfata BNC, intrare video AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS
- 25 - interfata BNC iesire video
- 26 - Rezervat
- 27 - lampa LED pentru iluminare
- 28 - interfata RS485
- 29 - Rezervat
- 30 - Rezervat
- 31 - iesire HDMI
- 32 - slot card MICRO SD (32gb max., 8gb-inclus)
- 33 - port RJ45 pentru testare cablu UTP
- 34 - port PSE (pentru testare tensiune POE)
- 35 - iesire POE/ testare port LAN (pentru testare camere IP)
- 36 - intrare audio
- 37 - iesire audio
- 38 - interfata USB 5Vcc 2A (pentru incarcare alte dispozitive)
- 39 - port incarcare 12Vcc 2A
- 40 - iesire 12Vcc 3A
- 41 - intrare VGA



Specificatii

YLI YLERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

T-9800MADH-PRO
Tester CCTV profesional cu ecran de 7"
si multimetru digital
FISA TEHNICA

- Ecran: **IPS 7", cu touch-screen capacitiv, rezolutie 1280 x 800**
- Port retea: **Doua portuti LAN 10/100/1000Mbps auto-adaptiv, RJ45**
- WIFI: 150Mbps incorporat, 2.4GHz, Hotspot
- Wi-Fi Analyzer: **Detecteaza semnalul Wi-Fi din imprejurimi si puterea acestuia datele fiind afisate intr-un grafic, suporta 2.4GHz, viteza 150Mbps 8K H.265 si H.264**
- Compresie video: Scanare automata pentru intreaga retea
- IP discovery: Cautare rapida camere IP ONVIF, auto-logare si redare imagini, activare camera Hikvision
- Rapid ONVIF: Testare camere Hikvision, redare imagini, modificare parametri, modificare IP, modificare canal, etc.
- Hik test tool: Testare camere Dahua, modificare IP, redare imagini, modificare parametri, modificare nume si parola utilizator, etc.
- DH test tool: Testare camere Dahua, modificare IP, redare imagini, modificare parametri, modificare nume si parola utilizator, etc.
- Tip camere IP: ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HICC-2300T, RTSP Viewer
- Camere HD-TVI: Suporta rezolutiile 720p@25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P@25fps/30fps, 2048x1536p 18/25/30fps, 2560x1440p 15/25/30fps, 2560x1944p 12.5fps/20fps, 2688x1520p 15fps, 3840x2160p 12.5fps/15fps, control meniu OSD prin coaxial
- Camere HD-CVI: Suporta rezolutiile 720p@25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P@25fps/30fps, 2560x1440p 25fps/30fps, 2592x1944p 20fps, 2960x1920p 20fps, 3840x2160 12.5fps/15fps control meniu OSD prin coaxial
- Camere AHD: Suporta AHD2.0, rezolutiile 720P@25fps/30fps, 1080P@25fps/30fps, 2048x1536p 18/25/30fps, 2560x1440p 15/25/30fps, 2560x1944p 12.5fps/20fps, 3840x2160 15fps, control meniu OSD prin coaxial
- SDI video test: Un canal iesire HD-SDI/EX-SDI (interfata BNC), suporta rezolutiile 720p@60fps, 1080P@60 fps, 1080i@60 fps, EX-SDI: 2560x1440p 25/30fps, 3840x2160p 20fps/30fps, control meniu OSD prin coaxial
- Camere analogice SD: 1 canal intrare video, 1 canal iesire video, PAL/NTSC
- Generator bare: Iesire un canal PAL/NTSC pentru testare monitor sau cablu video. 7 modele diferite
- Zoom: Suporta zoom pe camere IP si analogice
- Captura foto, video si playback: Suporta captura foto si video, cu functie de playback ulterior (card microSD 8Gb inclus)
- Intrare HDMI: **Suporta 4K 30fps, rezolutiile 720x480P, 720x576P, 1280x720P, 1920x1080P, 1024x768P, 1280x1024P, 1280x900P, 1440x900P, 3840x2160P**
- Iesire HDMI: **Suporta 4K 60fps**, 1 canal iesire HDMI
- Iesire PoE: **PoE+, 48V, maxim 30W**
- Iesire alimentare: **12V/3A 36W, 24Vcc/2A, USB 5Vcc/2A**
- TDR RJ45 cablu UTP: Testare lungimi perechi fire din cablu UTP, status perechi fire, atenuare, impedanta, distorsiuni

- Iesire USB: Utilizat ca baterie externa, 5Vcc/2A
- Tester audio: 1 canal intrare audio, 1 canal iesire audio casti (jack 3.5mm)
- Control PTZ: Suporta RS485, rata biti 600-115200bps, compatibil cu mai mult de 30 de protocoale cum ar fi PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan etc.
- Tester cablu UTP: Testare status conexiuni cablu UTP (cu terminatorul inclus)
- Monitor date: Captureaza si analizeaza datele trimise de la dispozitivul de control, poate trimite date in format HEX
- Intrare VGA: Test de semnal VGA in HD
- Tester retea: Scanner adrese IP, scanner porturi, test link, PING, cautare rapida camere IP
- PoE/PSE test: Masoara tensiunea PoE din switch-uri si mid-span-uri
- Multimetru digital: Tensiune CC/CA, Amperi CC/CA, Rezistenta, Capacitate, Continuitate, Retinere Date, Masurari relative. Viteza de masurare: 3 masuratori/secunda. Gama: -6600 ~ +6600
- NET TOOL PRO: **NET TOOL PRO-Cable Test, Wireles Tool, Link Tool, Ping, IP Scan Full Duplex Detection, DHCP Server, PPPOE, OUI Search, LLLDP, DNS, Sochet Tool**

ALIMENTARE

- Alimentare externa: 12Vcc/2A (alimentator inclus)
- Baterie: **7.6V Li-Ion Polimer, 7800mAh, 59.28Wh**
- Incarcare: **Incarcare rapida, dupa o incarcare de 3.5~4 ore, durata de utilizare normala este de 16 ore**

PARAMETRI

- Acces setari: Touch-screen capacitiv; Meniu OSD; limba engleza, chineza, coreeana, italiana, poloneza, japoneza, franceza, etc.
- Auto-oprire: 1-30 (min)

GENERAL

- Temperatura functionare: -10°C ~ +50°C
- Umiditate admisa: 30%-90%
- Dimensiune: 240 (l) × 154(H) × 46(A) mm
- Masa: 0.62kg

Descriere

- 1 x Tester CCTV profesional
- 1 x Card micro SD 8GB
- 1 x Geanta transport tester
- 1 x Curea transport geanta
- 2 x Curea transport tester
- 1 x Adaptor alimentare 12Vcc/2A
- 2 x Cablu multimetru
- 1 x Cablu alimentare camera
- 1 x Cablu BNC - BNC
- 1 x Cablu RS485 - 2 crocodili
- 1 x Cablu audio Jack 3.5 - 2 crocodili
- 1 x Cable Tester RJ45
- 1 x Manual de utilizare

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

