



S562W

Video interfon IP SIP, monitor 7" TFT LCD, cu sistem de operare Linux, WiFi 2.4, alimentare POE

Imagine

Akuvox
Open A Smart World



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

S562W
Video interfon IP SIP, monitor 7" TFT LCD, cu sistem de operare Linux, WiFi 2.4, alimentare POE
FISA TEHNICA

Descriere

S562W este un monitor IP SIP de 7", cu sistem de operare Linux, WiFi 2.4, ce asigura comunicatia audio cu posturile de videointerfonie exterioare prin protocolul SIP.

Suporta alimentare PoE astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Ecranul tactil de 7", impreuna cu meniul diversificat ofera o experienta placuta pentru utilizator, navigarea prin functiile sistemului realizandu-se lin si fara intarzieri.

Carcasa compacta si partea frontala din plastic ii confera un aspect placut, fiind usor de integrat printre elementele de design din orice spatiu.

Caracteristici

- Ecran tactil capacitiv, TFT LCD cu diagonala de 7"
- Sistem de operare Linux
- WiFi 2.4
- Port 2xRJ45 si LAN 10/100Mbps, adaptiv
- Un releu NO-COM-NC, o intrare sonerie, comunicatie RS485
- Sistem de alarma integrat, 8 intrari senzori alarma, 8 zone de alarma, 3 moduri armare (Home, Night, Away)
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Programare din interfata Web, meniul monitorului sau cloud
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati, bazata pe protocolul SIP
- Receptie imagini la calitate HD de la panoul de apel sau camere IP
- Suporta intercomunicatie intre posturile interioare
- Mesaje text intre abonati si catre centrul de mentenanta
- Permite comunicatia via Internet intre vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile SmartPlus compatibile cu Android si IOS
- Montare pe perete doza standard EU sau pe birou

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE 802.3 af sau 12Vcc
- Instalare: Pe perete (suport inclus) sau pe birou
- Temperatura: -10°C ~ +45°C, functionare
- Temperatura: -20°C ~ +70°C, stocare
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: ABS
- Dimensiuni: 216.4(L) x 118.8(H) x 21.7(A)mm
- Masa: 0.54kg

MEMORIE

- RAM/ ROM: 128MB/128MB

ECRAN

- Tip ecran: TFT LCD cu diagonala de 7"
- Touch screen: Capacitiv
- Rezolutie: 1024x600
- Contrast: 600:1
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Unghi vizualizare: ±50° orizontal, ±50° vertical

SISTEM

- Sistem operare: Linux
- Stocare: Memorie interna

COMUNICATIE

- Porturi LAN: 10/100Mbps, adaptiv
- Ethernet: Auto-Provisioning ,Auto-switching, Auto-discovery, PoE 802.3 af
- WiFi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz
- Protocol: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Intrare sonerie: 1 x Buton sonerie
- Port comunicatie: 1 x RS485
- Iesire releu: 1 x NO-COM-NC

AUDIO

- Intrare: Un microfon -42dB
- Difuzoare: Un difuzor 4Ω / 2W
- Mod convorbire: Full-duplex
- Codec: G.711a, G.711μ, G.729, G.722
- DTMF: RFC2833
- Functii: Anulare eco

VIDEO

- Format: H.264

MENTENANTA


- Web management
- Backup configuratie
- Firmware upgrade




Schema conexiuni

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

S562W
Video interfon IP SIP, monitor 7" TFT LCD, cu sistem de operare Linux, WiFi 2.4, alimentare POE
FISA TEHNICA

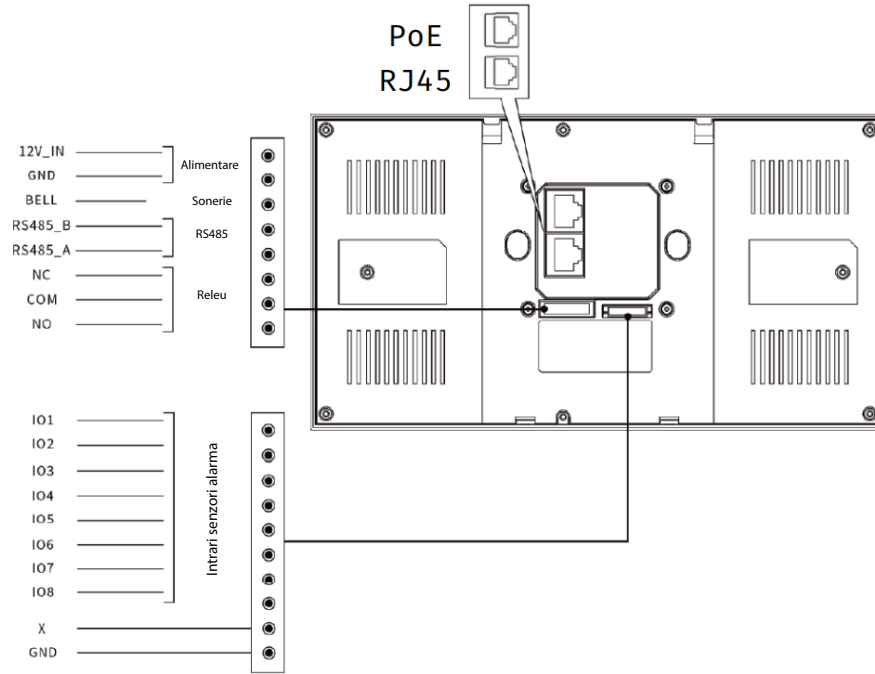

Dimensiuni

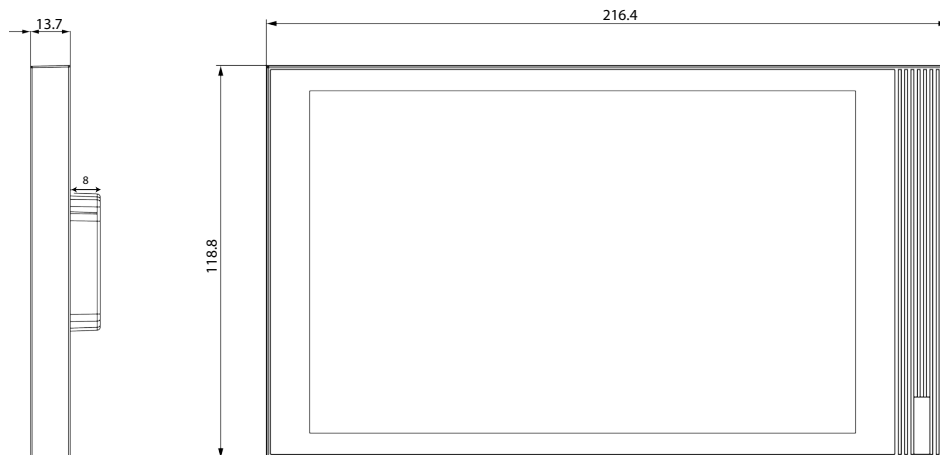

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

