



# ACC-ER-QR600-VK-1

Cititor de proximitate RFID EM 125kHz, PIN si cod QR, cu comunicatie Wiegand sau RS485, tastatura touch, IP65

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

ACC-ER-QR600-VK-1  
Cititor de proximitate RFID EM 125kHz, PIN si cod QR, cu comunicatie Wiegand sau RS485, tastatura touch, IP65  
FISA TEHNICIA

## Descriere

ACC-ER-QR600-VK-1 este un cititor de proximitate RFID EM 125kHz, PIN si cod QR, cu comunicatie Wiegand sau RS485, tastatura touch, IP65.

Configurarea unor parametri a cititorului se realizeaza usor cu ajutorul software-ului dedicat.

Este compatibil cu softul ZKBio CVSecurity si cu centralele de control acces seria CCA3-PRO, INBIO-PRO si ATLAS.


## Caracteristici

- Comunicatie: Wiegand, RS485, USB
- Modalitati de autentificare: Card, cod QR, cod PIN
- Protectie la intemperii: IP65
- Material: Metal, anti-vandal
- Montare: Interior sau exterior
- Semnalizare: Led si buzzer

## Specificatii

- Tensiunea de alimentare: 12Vcc
- Consum: <=170mA
- Distanța de citire: <= 5cm Cod QR  
<= 2cm Card EM
- Carduri compatibile: EM 125kHz
- Senzor QR: QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc.
- Wiegand: 26/ 34/ 66biti
- Temperatura de operare: -20°C ~ +60°C
- Umiditate: 20% ~80%( la 25°C functionare)
- Dimensiuni: 138(L) x 58(l) x 16(A)mm
- Masa bruta: 0.42kg


## Configuratie

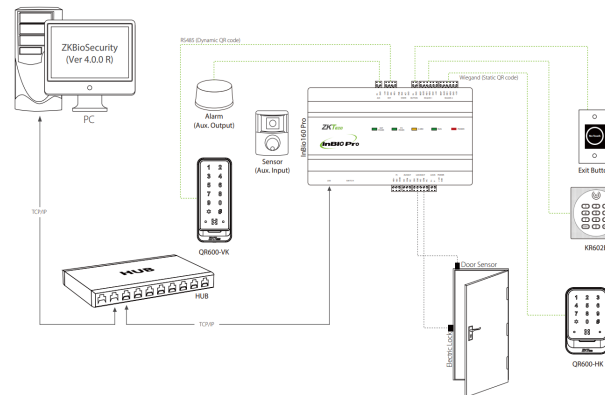

## Conexiuni electrice:

- Negru: GND
- Rosu: +12Vcc
- Verde: Wiegand D0
- Alb: Wiegand D1
- Mov: Buzzer
- Gri: Led
- Galben: Rezervat
- Albastru: 485A
- Portocaliu: 485B

## Dimensiuni

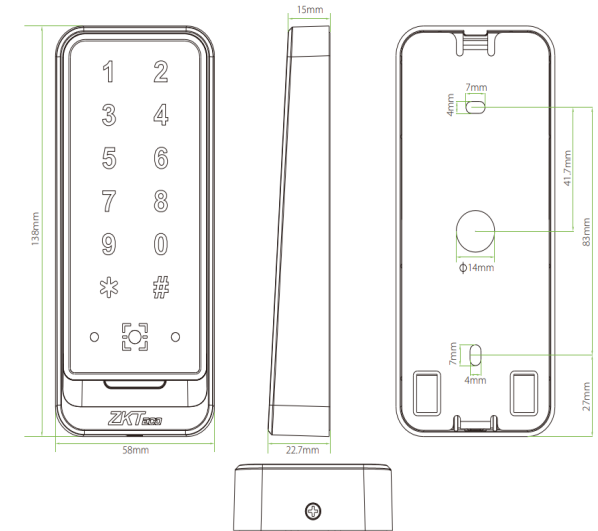

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

