



ACC-ER-QR600-VK-2

Cititor de proximitate RFID MF 13.56MHz , PIN si cod QR, cu comunicatie Wiegand si RS485, tastatura touch, IP65

Imagie



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ACC-ER-QR600-VK-2
Cititor de proximitate RFID MF 13.56MHz , PIN si cod QR, cu comunicatie Wiegand si RS485, tastatura touch, IP65
FISA TEHNICIA

Descriere

ACC-ER-QR600-VK-2 este un cititor de proximitate RFID MF 13.56MHz, PIN si cod QR, cu comunicatie Wiegand sau RS485, tastatura touch, IP65.

Configurarea unor parametri a cititorului se realizeaza usor cu ajutorul software-ului dedicat.

Este compatibil cu softul ZKBio CVSecurity si cu centralele de control acces seria CCA3-PRO, INBIO-PRO si ATLAS.


Caracteristici

- Comunicatie: Wiegand, RS485, USB
- Modalitati de autentificare: Card, cod QR, cod PIN
- Protectie la intemperii: IP65
- Material: Metal, anti-vandal
- Montare: Interior sau exterior
- Semnalizare: Led si buzzer

Specificatii tehnice

- Alimentare: 12Vcc
- Consum: <=180mA
- Distanța de citire: <= 5cm Cod QR
<= 2cm Card MF
- Tag-uri compatibile: MF 13.56MHz
QR, Data Matrix, PDF417,
GS1 Databar, Code 128 / EAN128,
UPC / EAN, Codabar,
Code 39 / Code 93 etc.
- Senzor QR:
- Wiegand: 26/ 34/ 66biti
- Temperatura: -20°C ~ +60°C
- Umiditate: 20% ~80%(la 25°C functionare)
- Dimensiuni: 138(L) x 58(l) x 16(A) mm
- Masa bruta: 0.42kg


Configuratie

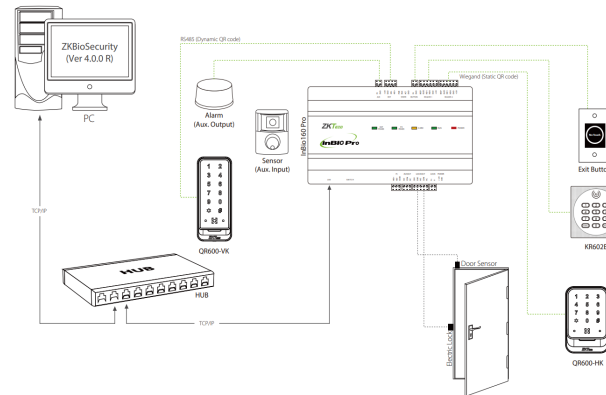

Conexiuni electrice:

- Negru: GND
- Rosu: +12Vcc
- Verde: Wiegand D0
- Alb: Wiegand D1
- Mov: Buzzer
- Gri: Led
- Galben: Rezervat
- Albastru: 485A
- Portocaliu: 485B

Dimensiuni

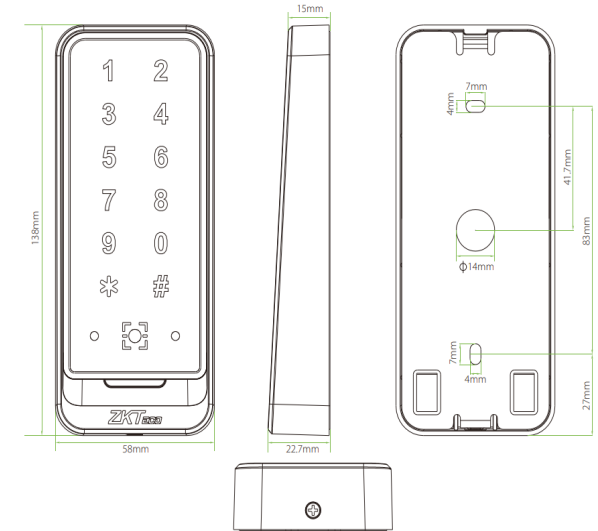

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

