



PC9

Sursa de alimentare de 28Vcc/1.3A cu separator de alimentare integrat, pentru sistemele de interfonie pe 2 fire 2Easy

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PC9
Sursa de alimentare de 28Vcc/1.3A cu separator de alimentare integrat, pentru sistemele de interfonie pe 2 fire 2Easy
FISA TEHNICA

Descriere

Sursa de alimentare de 28Vcc/1.3A, cu separator de alimentare integrat, pentru sistemele de interfonie pe 2 fire 2Easy. Datorita separatorului de alimentare incorporat nu mai este necesara utilizarea unui modul DT-DPS in sistem. Montare pe sina DIN.


Caracteristici

- Separator de alimentare integrat DPS
- Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare DT si DH
- Protectie la scurtcircuit, supraincarcare si suprasarcina
- Montaj pe sina DIN

Specificatii


- Tensiune de intrare: 100 ~ 240Vca
- Curentul de intrare: 1A
- Frecventa de intrare: 50 ~ 60Hz
- Tensiune de iesire: 28Vcc
- Curent de iesire: 1.3A
- Putere max.: 36W
- Cablaj: 2 fire fara polaritate
- Temperatura: -20°C ~ 50°C
- Dimensiuni: 98(L) x 70(l) x 58,4(A)mm
- Masa bruta: 0.3kg

Parti si functii



- PG: Borna impamantare
- N: Nul intrare Vca
- L: Faza intrare Vca
- BUS(IM): Terminal conectare post interior
- BUS(DS): Terminal conectare panou de apel

Dimensiuni

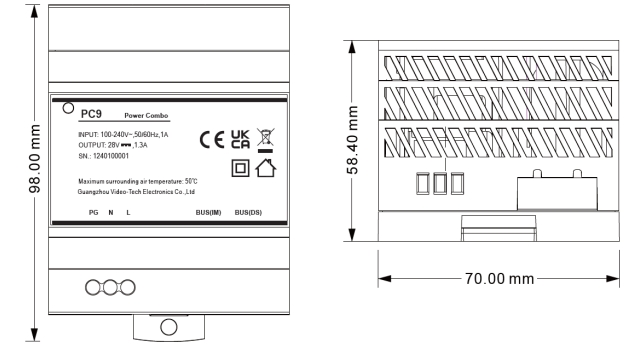

Observatii



EEE FAC OBJEKTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

