




# MD-AMD1800-PRO

Poarta detectie metale cu 18 zone de detectie, afisaj LCD de 3.5", software PC, IP65

## Imagine

ZKT<sub>ECO</sub>

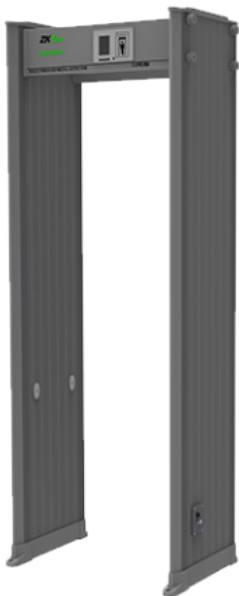

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

MD-AMD1800-PRO  
Poarta detectie metale cu 18 zone de detectie,  
afisaj LCD de 3.5", software PC, IP65  
FISA TEHNICA

## Descriere

MD-AMD1800-PRO este o poarta detectoare de metale cu 18 zone de detectie, afisaj LCD de 3.5", software PC, IP65.

Comunicatia TCP/IP permite ajustarea parametrilor si monitorizarea in timp real de pe PC, software compatibil ZKBio SIS.

Poarta are contor de treceri in ambele directii, 2 perechi de senzori IR, 10 programe de detectie prestabilite pentru o punere in functiune cat mai usoara.

Este potrivita pentru amplasarea in spatii care necesita un grad de securitate mai ridicat cum ar fi aeroporturi, institutii corectionale, fabrici.

## Caracteristici

- Comunicatie TCP/IP
- Software pentru ajustare parametri si monitorizare de pe PC
- Telecomanda pentru programare
- Sensibilitate ajustabila independent pe fiecare zona
- 10 programe de detectie prestabilite
- Alarma cu volum si durata ajustabila
- Nivele de securitate ajustabile
- Functie autocalibrare, stand-by
- Iesire de releu contact uscat NO-COM, confirmare trecere si alarma, programabil
- Dispune de 40 de canale
- Doua perechi de senzori infrarosu pentru detectia trecerii
- Indicatoare LED pe o singura parte a portii, amplasat in picioarele portii
- Ecran LCD 3.5 inch
- Constructie rigida din plastic
- Utilizare la interior si exterior
- Adresa IP default 192.168.161.168, parola: 100000

## Specificatii


• Alimentare:	12Vcc, 3A
• Puterea disipata:	18W
• Frecventa de lucru:	5.7kHz ~ 9.6kHz
• Releu:	NO-COM, contact uscat
• Zone de detectie:	18
• Nivele sensibilitate:	255, ajustabile
• Detectie metale:	>3g
• Protectie la intemperii:	IP65
• Temperatura functionare:	-20°C ~ +55°C
• Umiditate:	95%, fara condensare
• Dimensiuni poarta:	2229(L) x 816(l) x 554(A)mm
• Dimensiuni cale de trecere:	2002(L) x 704(l) x 488(A)mm
• Material:	ABS
• Masa bruta:	86kg

## Instalare

### ATENTIE!

Echipamentul trebuie amplasat la o distanta de cel putin 1m fata de obiectele metalice din jurul sau, iar daca obiectele sunt de dimensiuni mari, distanta trebuie sa fie de minim 2m. In cazul in care sunt instalate mai multe porti in aceeasi incapere, distanta dintre doua porti trebuie sa fie mai mare de 50cm iar distanta dintre trei trebuie sa fie mai mare de 80cm. Alimentarea portii detectoare de metale se poate face in 2 puncte, piciorul stang jos sau in piciorul drept jos.

## Zone de detectie

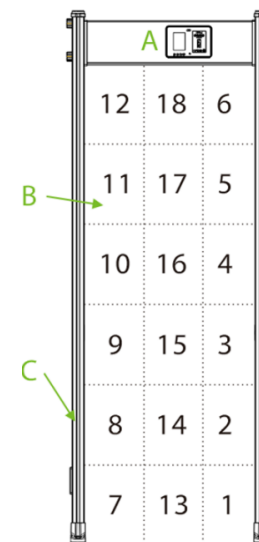


A- Unitate de control  
B- Zonele de detectie  
C- Piciorul portii



## Dimensiuni

**YLI ETERNIT ACCES SRL**  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: [www.yli.ro](http://www.yli.ro)

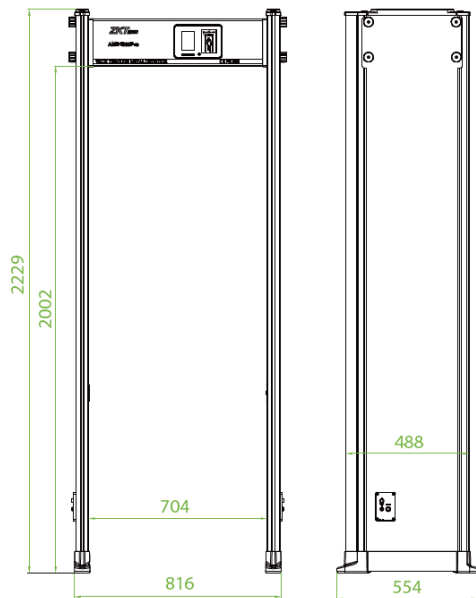

**MD-AMD1800-PRO**  
Poarta detectie metale cu 18 zone de detectie,  
afisaj LCD de 3.5", software PC, IP65  
**FISA TEHNICA**

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

