U-P004EM

Cititor de proximitate RFID (EM 125kHz), pentru control acces, IP68

Imagine

Descriere

U-P004EM este un cititor de proximitate cu comunicatie Wiegand 26/34biti, ce functioneaza cu cartele EM 125kHz. Este echipat cu o carcasa din plastic, waterproof (IP68), asftel incat poate fi instalat atat la exterior cat si la interior. Compatibil cu toate controlerele de acces cu interfete Wiegand.

Specificati

• Tensiune de alimentare:	12Vcc
• Consum in repaus:	≤30mA
• Tip card RFID:	EM 125kHz
• Distanta de citire card:	<4cm
• Wiegand:	26/34biti
• Semnalizare:	LED, Buzzer
• Temperatura de functionare:	-45°C ~ +60°C
• Umiditate:	10%-90%, RH
• Protectie la intemperii:	IP68
• Material carcasa:	ABS+PC cu textura
• Aplicabilitate:	Interior/Exterior
• Dimensiuni:	86(L) x 86(l) x 18(A)mm
• Masa bruta:	0.17kg

Conexiuni electrice

• Rosu:	Alimentare +12Vcc
• Negru:	Alimentare -12Vcc
• Verde:	Wiegand D0
• Alb:	Wiegand D1
• Albastru:	Led
• Galben:	Buzzer
• Gri:	Wiegand 34biti (se conecteaza la GND)

Dimensiuni

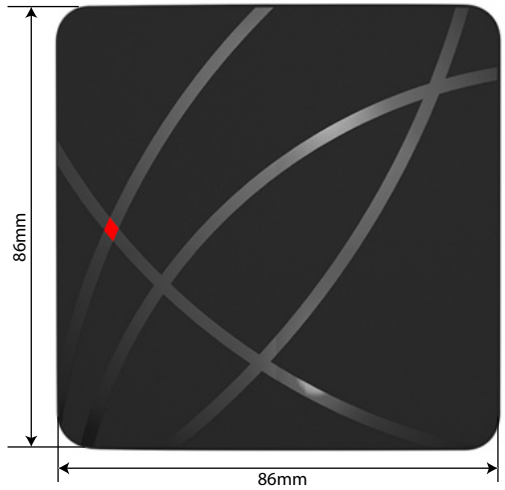

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

U-P004EM
Cititor de proximitate RFID (EM 125kHz), pentru control acces, IP68
FISA TEHNICA