



UTP3-VER01-POE(V2)

Repetor Ethernet Gigabit Poe+, cu distanta de transmisie pana la 100m, se pot casacada 3 repetoare

Imagine

UTEPO



Descriere

UTP3-VER01-POE(V2) este un repetor Ethernet Gigabit PoE+, dispune de 2 porturi ethernet, unul de intrare si unul de iesire. Repetorul este compatibil cu standardele de retea IEEE 802.3af si IEEE802.3at, atat in modul A (end-span) cat si in modul B (mid-span).

Instalarea este plug-and-play, se conecteaza la switch-ul PoE si poate extinde distanta de transmisie cu inca 100 de metri. Distanta maxima de transmisie este de 400m ,daca se utilizeaza cablu cat6 si 3 repetoare cat unul pentru fiecare 100 de metri.

Caracteristici

- Compatibil cu standardele: IEEE802. 3 af/at
- Dispune de 2 porturi Ethernet 10/100/1000Mbps, un port intrare PoE si un port iesire PoE
- Extinde distanta de transmisie a semnalului Ethernet si a alimentarii PoE de la 100m la 400m daca se utilizeaza 3 repetoare, cate unul pentru fiecare 100m.
- Chipset de retea avansat, suporta transmisie full duplex la viteza de 1000Mbps
- Compatibil atat cu modul A (end-span) cat si cu modul B (mid-span)
- Carcasa din metal si posibilitate de montare pe perete sau in rack
- Operare facila: plug & play

Specificatii


Alimentare	Tensiune alimentare	PoE 48-57Vcc/0.7A
	Consum	<4W
	Putere de intrare	30W
Port Ethernet	Port Ethernet	Port PoE IN (RJ45): 10/100/1000Mbps Port PoE OUT (RJ45): 10/100/1000Mbps
	Distanta de transmisie	400m (3 repetoare cascade - cate unul pentru fiecare 100m)
	Cablare recomandata	minim Cat5e/6
	Standard PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Mod PoE	modul A (end-span) si modul B (mid-span)	
Indicatori status	LED	Alimentare PoE: led-ul galben; Transfer date: led-ul verde
Mediu	Temperatura de functionare	0°C ~ +40°C
	Temperatura de stocare	-20°C ~ +70°C
	Umiditate	0~90%, fara condensare
Caracteristici mecanice	Dimensiuni	80 (L) x 88 (l) x 26.1 (A)mm
	Material	Metal
	Culoare	Negru
	Masa	300 g


YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP3-VER01-POE(V2)
Repetor Ethernet Gigabit Poe+, cu distanta de transmisie pana la 100m, se pot casacada 3 repetoare
FISA TEHNICA



Distanta de transmisie

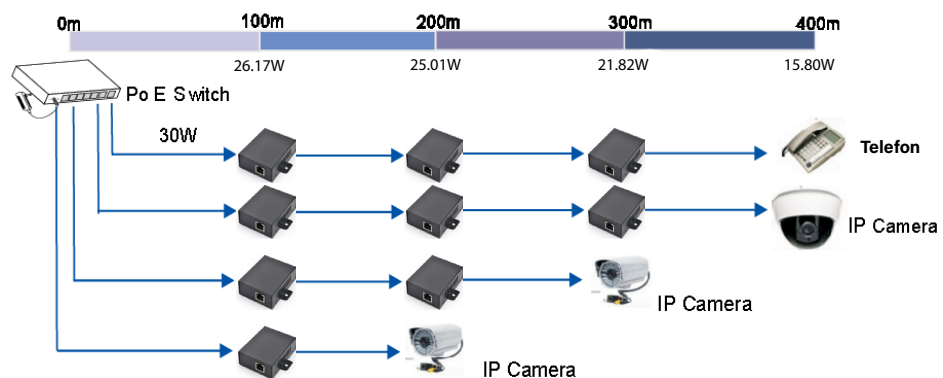

 Atentie: sursa PSE trebuie conectata obligatoriu la impamantare. In cazul in care nu se respecta aceasta indicatie, nivelul de protectie se reduce drastic.

Continut pachet

- 1 x UTP3-VER01-POE(V2)
- 1 x Manual

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

UTP3-VER01-POE(V2)
Repetor Ethernet Gigabit Poe+, cu distanta de transmisie pana la 100m, se pot casacada 3 repetoare
FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

