



S567G

Video interfon IP SIP, monitor 10" IPS LCD, Voice Assistant, Voice Changer, Android 12, alimentare POE, WiFi 6, BLE 5.0, Certificat Google GMS

Imagine

Akuvox
Open A Smart World



Descriere

S567G este un monitor IP SIP de 10", cu sistem de operare Android 12, certificat Google GMS, Wifi 6, BLE 5.0, ce asigura comunicatia audio si video cu posturile de videointerfonie exterioare prin protocoalele SIP si IP.

Permite instalarea aplicatiilor android compatibile cu versiunea Android 12.

Suporta alimentare PoE astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Ecranul tactil de 10", impreuna cu meniul diversificat ofera o experienta placuta pentru utilizator, navigarea prin functiile sistemului realizandu-se lin si fara intarzieri, iar functia Voice Assistant permite operarea echipamentului prin comenzi vocale.

Carcasa compacta si partea frontala din aluminiu ii confera un aspect placut, fiind usor de integrat printre elementele de design din orice spatiu.

Caracteristici

- Ecran tactil capacitiv, IPS LCD cu diagonala de 10"
- Android 12, suporta instalarea aplicatiilor compatibile cu Android 12
- WiFi 6.0
- BLE 5.0
- Port LAN 10/100Mbps, adaptiv
- Certificat Google GMS
- Un releu NO-COM-NC, intrare sonerie, comunicatie RS485
- Sistem de alarma integrat, 8 intrari senzori alarma, 8 zone de alarma, 3 moduri armare (Home, Night, Away)
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Programare din interfata Web, meniul monitorului sau cloud
- Functia "Voice Assistant" permite operarea prin comenzi vocale
- Functia "Voice Changer" pentru protejarea copiilor sau femeilor care locuiesc singure
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati, bazata pe protocoalele SIP si IP
- Receptie imagini la calitate HD de la panoul de apel sau camere IP
- Suporta intercomunicatie intre posturile interioare
- Mesaje text intre abonati, catre centrul de mentenanta, mesaje vocale pentru familie
- Permite comunicatia via Internet intre vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile SmartPlus compatibile Android, iOS
- Poate fi integrat in diverse aplicatii de automatizare a locuintei
- Montare pe perete doza standard EU, US

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE 54Vcc sau 12Vcc
- Consum: Maxim 1A
- Instalare: Pe perete (suport inclus)
- Temperatura: -10°C ~ +45°C, functionare
- Temperatura: -20°C ~ +70°C, stocare
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Aluminiu + ABS
- Dimensiuni: 278.5(L) x 165.1(l) x 22.8(A)mm
- Masa: 1.2kg

MEMORIE

- RAM: 4 GB
- ROM: 16 GB

ECRAN

- Tip ecran: IPS LCD cu diagonala de 10"
- Touch screen: Capacitiv
- Rezolutie: 1280x 800
- Raport de aspect: 16:10
- Luminozitate: 290 cd/m²
- Contrast: 900:1
- Unghi vizualizare: ±80° orizontal, ±80° vertical

SISTEM

- Sistem operare: Android 12
- Stocare: Memorie interna

COMUNICATIE

- Porturi LAN: 10/100Mbps, adaptiv
- Ethernet: Auto-switching, auto-discovery, PoE IEEE802.11 b/g/n/ax
- WiFi: 6.0
- BLE: 5.0
- Protocol: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, Sntp, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Intrare sonerie: 1 x Buton sonerie
- Port comunicatie: 1 x RS485
- Iesire releu: 1 x NO-COM-NC

AUDIO

- Intrare: Doua microfoane omnidirectional -26dB
- Difuzoare: Patru difuzoare **8Ω / 2W**
- Mod convorbire: Full-duplex
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722 si G.729
- DTMF: DTMF (RFC2833)
- Functii: Anulare ecou, atenuare zgomot, detectie activitate voce, Voice Assistant, Voice changer

VOICE ASSISTANT

- Distanta: Pana la 5 metri
- Acuratete: ≥95%

VIDEO

- Format: H263 si H.264

MENTENANTA


- Web management
- Backup configuratie
- Firmware upgrade
- Loguri sistem (inclusiv loguri acces)



Terminale

YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

S567G
 Video interfon IP SIP, monitor 10" IPS LCD, Voice Assistant, Voice Changer,
 Android 12, alimentare POE, WiFi 6, BLE 5.0, Certificat Google GMS
FISA TEHNICA

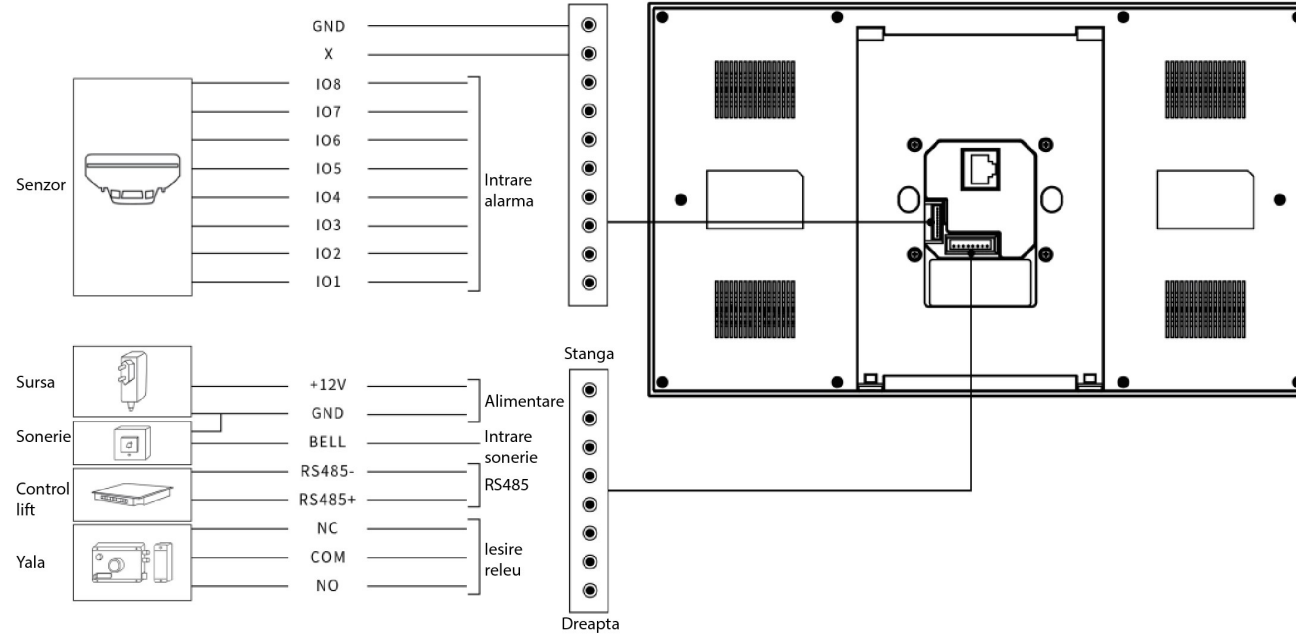

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

